



TRALERT® SÉLECTION DE LED





LE SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES PAR LED

En tant qu'importateur et fabricant européen d'éclairage de véhicules exclusivement à LED, TRALERT® se distingue par une gamme de produits complète et de haute qualité, un excellent service et une assistance technique experte.

Grâce à notre spécialisation et à notre orientation, nous sommes rapidement devenus l'un des plus grands fournisseurs dans notre domaine. En plus de représenter plusieurs marques et fabricants renommés sur le marché européen, TRALERT® fabrique également des produits d'éclairage en interne. TRALERT® est également votre partenaire dans la fourniture de solutions personnalisées pour tous vos besoins en matière d'éclairage, qu'il s'agisse d'un éclairage individuel ou d'une configuration entièrement personnalisée de jeux de câbles et de solutions globales.

Grâce à notre équipe marketing interne TRALERT®, nous sommes bien placés pour vous aider en termes de brochures personnalisées, d'assistance complète en magasin et de fourniture de contenu personnalisé pour les médias sociaux.

TRALERT®, votre partenaire et spécialiste de l'éclairage LED des véhicules.

Traditech B.V. / TRALERT
Ratio 39
6921 RW Duiven
Pays-Bas

E: info@tralert.com
T: +31 (0)316 - 372 346
W: tralert.com

TABLE DES MATIÈRES

6.	Systèmes de câblage
10.	Feux de travail LED
34.	Feux arrière LED
44.	Phares longues portées LED
66.	Phares LED
72.	Barres LED
86.	Feux flash LED
94.	Rampes lumineuses LED
100.	Gyrophares LED
108.	Feux de gabarit LED
120.	Feux de position LED
134.	Éclairage intérieur LED
142.	Réflecteurs
144.	Accessoires
146.	Paquet LED plug-&-play
152.	Icônes de légende
154.	TRALERT® en ligne

SYSTÈMES DE FAISCEAUX DE CÂBLES 24V

Solutions plug-&-play pour la construction de remorques et de carrosseries.

Pour les remorques, les remorques et les semi-remorques de 24V, TRALERT® fournit des solutions d'éclairage complètes plug-&-play, y compris le faisceau de cale et les accessoires. Lors du développement, l'accent est toujours mis sur la qualité, la facilité d'utilisation et la facilité de connexion. Cela permet de gagner beaucoup de temps dans l'atelier et de reléguer au passé les raccordements mal soudés. Chez TRALERT®, vous trouverez des solutions pour toutes les formes et tailles de remorques. Comme chaque type de véhicule est unique et que les exigences en matière d'éclairage diffèrent d'une entreprise à l'autre, nos spécialistes LED se feront un plaisir de trouver avec vous une solution pour vos véhicules. Pour ce faire, veuillez contacter info@tralert.nl ou appeler le +31 (0)316 - 372 346.

- Montage plug-&-play
- Faisceau de cale personnalisé
- Des solutions de haute qualité
- Privilégier la facilité de connexion
- Un gain de temps considérable



SYSTÈMES DE FAISCEAUX DE CÂBLES 12V

Très facile de connecter les éclairages.


Pour assembler le plus facilement possible la solution d'éclairage complète de votre véhicule 12V, TRALERT® propose des systèmes de faisceaux de câbles complets. Ils conviennent parfaitement aux remorques, par exemple. Ces faisceaux de câblage sont configurables de plusieurs manières afin que tous les éclairages de ce catalogue puissent être montés plug-&-play avec les connecteurs adéquats. Les faisceaux de 12V de TRALERT® peuvent être subdivisés en fonction de quatre variables: le type de faisceau, la longueur du câble principal, la longueur des éventuels câbles DC et le choix du connecteur. Dans l'aperçu de la page suivante, vous trouverez la construction du numéro d'article afin que vous puissiez trouver exactement le faisceau de cale adapté à votre véhicule.

- Montage plug-&-play
- Équipé de connecteurs pratiques
- La solution pour toutes les tailles de remorques
- Câbles de haute qualité
- Grande facilité de connexion



TRALERT® applique la construction suivante pour le secteur 12V:

Art. K10D-6046B7

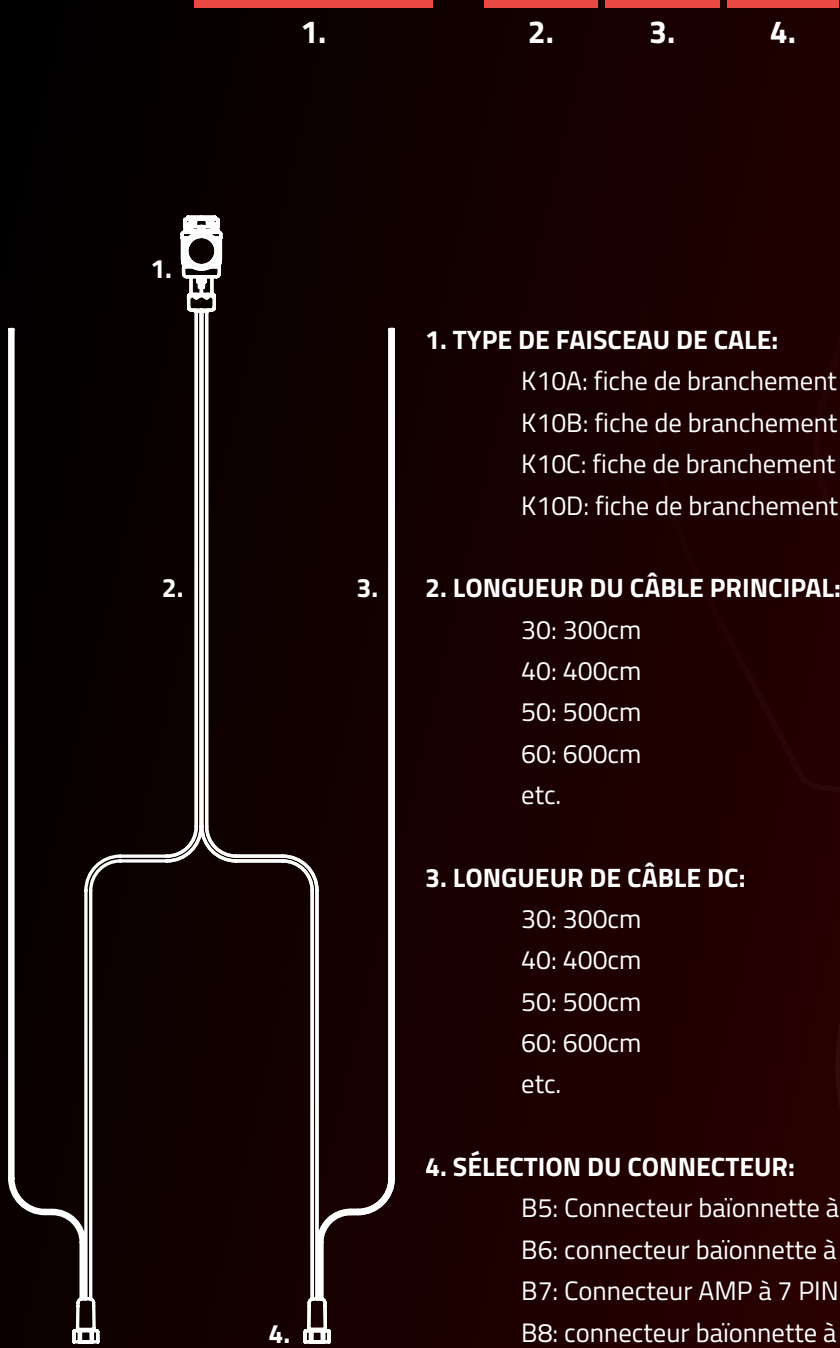



FEUX DE TRAVAIL LED

Découvrez la sélection.

Les feux de travail LED TRALERT® assurent un éclairage optimal de votre zone de travail. La meilleure qualité de fabrication, les LED les plus puissantes et une très bonne répartition de la lumière. Les feux de travail LED de TRALERT® sont disponibles en différentes formes, de sorte qu'il y a toujours un feu de travail qui s'adapte à la carrosserie de votre véhicule. Découvrez quel feu de travail LED convient le mieux à votre véhicule dans les pages suivantes.



Rallongez votre câble de connection



Si le câble fourni est trop court ou si le feu de travail dispose d'un connecteur intégré, cette solution plug-&-play offre la solution: un connecteur femelle Deutsch étanche avec 400cm de câble (Art. WAC-40DTC) ou 1500cm de câble (Art. WAC-150DTC). Convient à tous les feux de travail avec un raccordement par connecteur Deutsch de ce catalogue.



Connexion à une seule source d'alimentation



Si vous souhaitez connecter plusieurs feux de travail à une seule alimentation, le câble Y-câble (Art. WAC-30100Y) offre une solution pratique. Ce câble comporte 1x 30cm de connecteur mâle Deutsch et 2x 100cm de raccords femelles, ce qui vous permet de connecter facilement deux feux de travail en même temps. Idéal pour les situations où vous avez besoin de plusieurs sources lumineuses sans connexions électriques séparées.

TRALERT® SÉRIES APEX

Le nouveau polyvalent parmi les feux de travail LED.

TRALERT® présente: la série TRALERT® Apex. Une nouvelle génération de feux de travail LED, développée pour faciliter votre travail. La série Apex est une série de feux de travail LED composée de quatre modèles uniques et de plusieurs variantes. Les caractéristiques de la série Apex sont le boîtier robuste, les homologations très complètes et les coins arrondis pour une répartition parfaite de la lumière. Pour en savoir plus sur les séries Apex de TRALERT®, consultez les pages suivantes.




Séries Apex

TRALERT® présente la série TRALERT® Apex: une toute nouvelle série de feux de travail LED, conçue en tenant compte de la pratique quotidienne de l'utilisateur. La série Apex comprend quatre modèles aux designs variés, chacun caractérisé par un boîtier solide et des coins arrondis pour une répartition efficace de la lumière. Avec un large éventail d'homologations, la série répond à des normes de qualité et de sécurité élevées, ce qui rend ces lampes adaptées à diverses conditions de travail.

TRALERT® Séries Apex Art. WR-1829V(-4M)

Caractéristiques:


- 2929 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm / câble de 400 cm
- WR-1829V: connecteur Deutsch
- 9-30V multivoltage
- 36V tension de crête résistante
- 12 LED, 18W
- Dimensions: 74,8 x 95,0 x 33,9 mm
- 1,70A à 12V / 0,84A à 24V

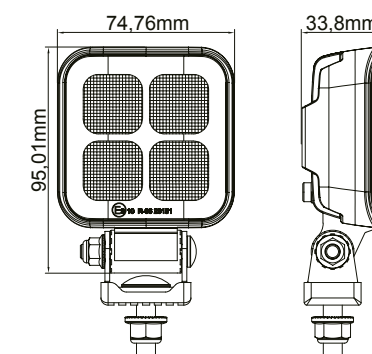

TRALERT® Apex Series Art. WR-3151R

Caractéristiques:


- 5126 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm
- Connecteur Deutsch
- 9-30V multivoltage
- 36V tension de crête résistante
- 21 LED, 31,5W
- Dimensions: 99,8 x 111,5 x 40,9 mm
- 3,10A à 12V / 1,51A à 24V

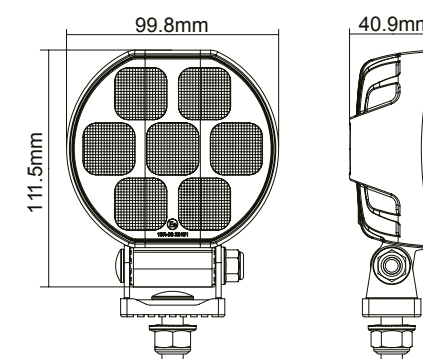

TRALERT® Apex Series Art. WR-1829R

Caractéristiques:


- 2929 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm
- Connecteur Deutsch
- 9-30V multivoltage
- 36V tension de crête résistante
- 12 LED, 18W
- Dimensions: 74,6 x 84,7 x 37,1 mm
- 1,88A à 12V / 0,94A à 24V

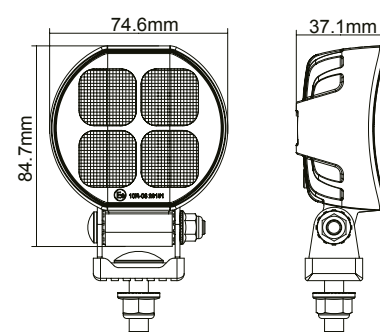

TRALERT® Séries Apex Art. WR-4065V(-4M)

Caractéristiques:

- 6500 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm / câble de 400 cm
- WR-4065V: connecteur Deutsch
- 9-30V multivoltage
- 36V tension de crête résistante
- 27 LED, 40,5W
- Dimensions: 99,8 x 121,3 x 39,8 mm
- 3,89A à 12V / 1,86A à 24V

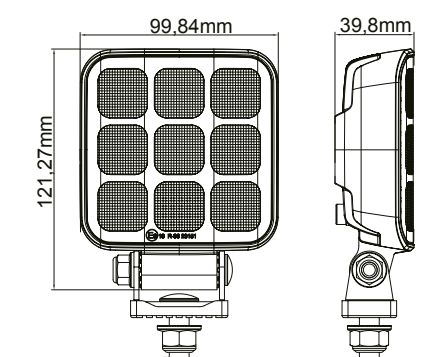



TRALERT® SÉRIES ONIX

Feux de travail LED très efficaces avec technologie de lentille rft


Voici les feux de travail LED très efficaces de la série Onix de TRALERT®. Cette série de feux de travail est dotée de la toute dernière technologie de lentille RFT (Reflector Facing Technology), qui assure une répartition très efficace de la lumière et empêche la lumière parasite. En plus de la technologie RFT, ces lampes disposent d'une large plage de tension de 9 à 36 V, d'un cabuchon en PMMA clair et les feux de travail sont équipés de LED de 1,5 W à longue durée de vie. Pour en savoir plus sur les séries Onix, consultez les pages suivantes.

Séries Onix

Les feux de travail LED de la série Onix sont considérés par de nombreux clients comme le feu de travail LED polyvalent idéal. C'est l'un des modèles qui s'impose dans tous les secteurs de l'industrie automobile.

Technologie de lentilles RFT


Les feux de travail des séries Onix sont dotés de la technologie de lentille RFT. Cette technologie utilise la technologie RFT (Reflector Facing Technology), où les LED sont positionnées pour briller vers le réflecteur au lieu de briller directement vers l'extérieur. Cela permet d'obtenir une efficacité nettement supérieure en termes de rendement lumineux et un meilleur contrôle du faisceau lumineux.



TRALERT® Onix séries (Art. WF-3027)

Caractéristiques:


- 2880 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 6x LED 3W
- Dimensions: 157 x 43,7 x 60 mm
- 2,04A à 12V / 1,40A à 24V
- 64 lux à 10m / 1 lux à 73m

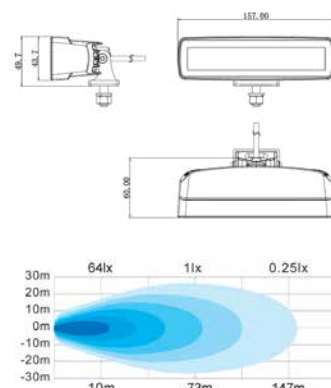

TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12273FB)

Caractéristiques:


- 4680 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 10W
- Dimensions: 81 x 81 x 65mm
- 3,25A à 12V / 1,78A à 24V
- 10 lux à 38m / 1 lux à 134m

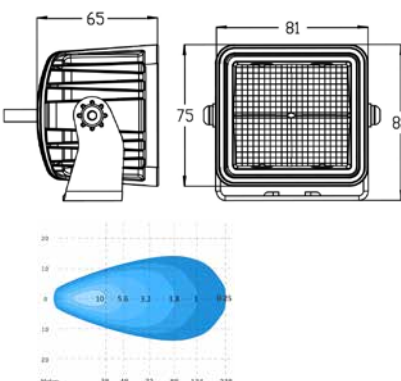

TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12274FB)

Caractéristiques:


- 1136 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 8 LED de 1,5 W
- Dimensions: 128 x 64 x 47,5 mm
- 1,34A à 12V / 0,61A à 24V
- 9 lux à 10m / 0,25 lux à 57m
- Angle du faisceau 50°.

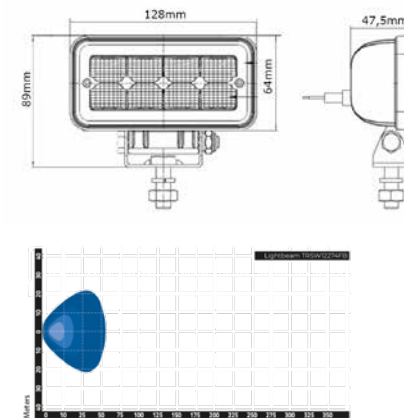

TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12028FB)

Caractéristiques:


- 2272 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 16 LED de 1,5 W
- Dimensions: 128 x 52mm
- 2,73A à 12V / 1,20A à 24V
- 13 lux à 10m / 0,25 lux à 76m
- Angle du faisceau 45°.

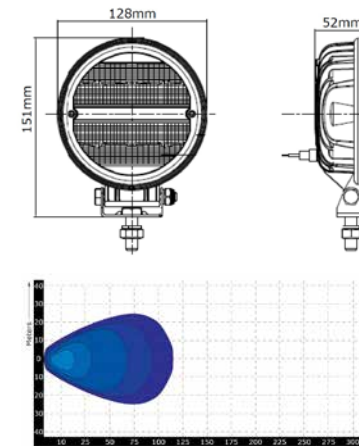

TRALERT® Onix Series (Art. TRSW12275FB)

Caractéristiques:

- 2272 Lumen
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 16 LED de 1,5 W
- Dimensions: 128 x 114 x 48,5 mm
- 2,73A à 12V / 1,20A à 24V
- 13 lux à 10m / 0,25 lux à 76m
- Angle du faisceau 45°.

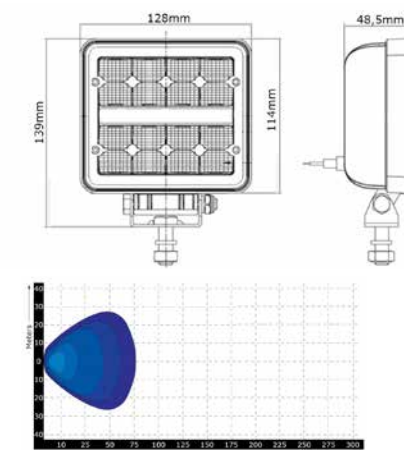

Trois couleurs



La version supérieure de la série TRALERT® Onix: le WF-6059RWA. Ce feu de travail LED pour charges lourdes est doté de la même technologie de lentille RFT efficace que le reste de la série, mais il présente une caractéristique unique: il est également équipé de feux de position diurnes. Ces feux de position diurnes peuvent être commutés en trois couleurs: rouge, blanc et orange. Le WF-6059RWA est donc le choix idéal lorsque vous recherchez non seulement une lampe robuste pour éclairer votre zone de travail, mais que vous souhaitez également avoir un look aussi élégant que possible.



TRALERT® Onix Series (Art. WF-6059RWA)

Caractéristiques:

- 5948 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Feux de position tricolores
- câble de 400 cm
- 9-30V multivoltage
- 36V tension de crête résistante
- 4x LED 15W (60W)
- Dimensions: 92,6 x 109,3 x 62,9 mm
- 3,33A à 12V / 1,71A à 24V
- 40 lux à 40m / 1 lux à 80m

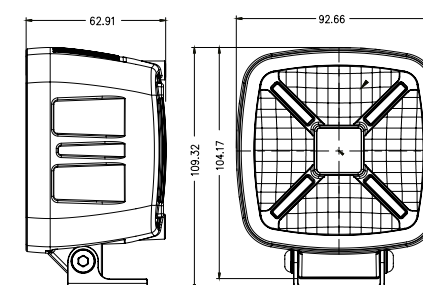



TRALERT® SÉRIES OPTIMUS

Feux de travail LED avec une puissance lumineuse maximale.

Les feux de travail LED de la série Optimus de TRALERT®: les feux de travail LED les plus puissants de la gamme. En optant pour ces feux de travail, vous choisissez un champ de travail magnifiquement éclairant de jour comme de nuit. La série Optimus se compose de quatre feux de travail LED de haute qualité. Cette série comprend également la technologie Mini fish-eye LED pour une puissance lumineuse et une répartition de la lumière maximales. Découvrez ce que cette série a d'autre à offrir dans les pages suivantes.

Séries Optimus

Les feux de travail LED de la série Optimus de TRALERT® sont les feux de travail LED les plus puissants et les plus robustes de la gamme. Cette série haut de gamme se compose de quatre feux de travail LED étroitement liés. Chacun d'entre eux est doté de la technologie LED Mini Fish-eye qui, comme décrit à la page précédente, assure un rendement lumineux et une répartition de la lumière maximum.

Vous pouvez notamment choisir un feu de recul certifié R23 sous la forme du WR-2426 ou un feu de travail extrêmement puissant sous la forme du WF-8082. Toutes sont équipées de connecteurs Deutsch pratiques et répondent aux exigences de qualité les plus strictes, telles que la défaillance CEM CISPR25, entre autres. Par conséquent, les séries Optimus sont capables de performances maximales, même dans les conditions les plus difficiles.


TRALERT® Optimus séries (Art. WF-4041)

Caractéristiques:

- 4100 lumens
- **Projecteur à lumière diffuse ADR**
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 8 LED de 5W
- Dimensions: 115 x 95 x 58mm
- 3,10A à 12V / 1,50A à 24V
- 51,0 lux à 10m / 1,0 lux à 71m
- Angle du faisceau 80°.



Connexion DT intégrée:

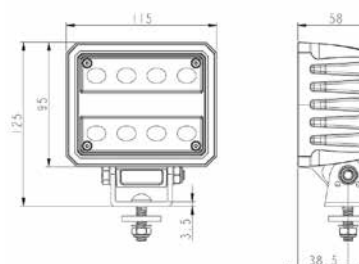


TRALERT® Optimus séries (Art. WF-6062)

Caractéristiques:

- 6200 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 12 LED de 5W
- Dimensions: 133 x 110 x 58mm
- 4,30A à 12V / 2,10A à 24V
- 62,0 lux à 10m / 1,0 lux à 79m
- Angle du faisceau 100°.




Connexion DT intégrée:

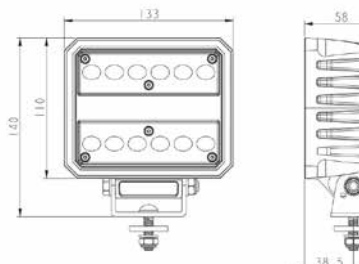

TRALERT® séries Optimus (art. WR-2426)

Caractéristiques:

- 2600 lumens
- Projecteur à lumière diffuse / feu R23
- câble de 30 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 8 LED de 3W
- Dimensions: 150 x 50 x 48mm
- 1,60A à 12V / 0,88A à 24V
- 16,0 lux à 10m / 1,0 lux à 39m
- Angle du faisceau 140°.

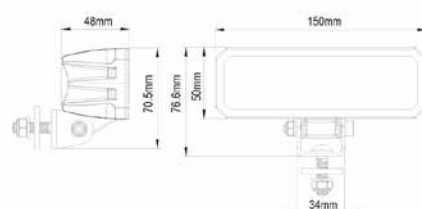


TRALERT® Optimus séries (art. WF-8082)

Caractéristiques:

- 8267 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 16 LED de 5W
- Dimensions: 150 x 128 x 58mm
- 5,10A à 12V / 2,60A à 24V
- 79,0 lux à 10m / 1,0 lux à 89m
- Angle du faisceau 100°.



Connexion DT intégrée:

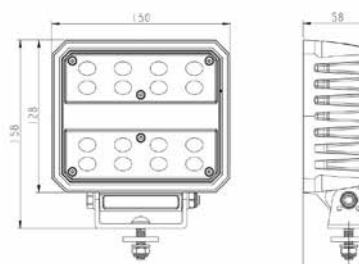



TRALERT® SÉRIES EDGE

Les centrales compactes de la gamme.

La série Edge de TRALERT® est une série de feux de travail LED puissants et très compacts. Avec ces cinq feux de travail à large répartition de la lumière, vous pouvez vous créer un espace de travail parfaitement éclairé. La force de cette série réside dans sa taille et son positionnement. Les lampes WR-2428.1 et WF-4856 attirent l'attention. Avec leur taille et leur angle de montage très compacts, ces lampes peuvent être montées dans les espaces les plus restreints. Le montage est très facile et polyvalent grâce aux supports de montage inclus, qui offrent un angle de montage de 35° ou 48°. Pour en savoir plus sur les séries TRALERT® Edge, consultez les pages suivantes.

Séries Edge

La série Edge de TRALERT® est une série de feux de travail LED puissants et très compacts, composée de cinq modèles uniques. Ces feux de travail à large répartition de la lumière créent une zone de travail parfaitement éclairée. Vous avez le choix entre un modèle rond compact, un modèle carré compact, deux feux de travail LED montés en angle et un modèle unique à lumière diffuse.

La force de cette série réside dans sa taille et son emplacement. Grâce à sa taille très compacte, cette série peut être montée dans les espaces les plus restreints. Ainsi, un projecteur à lumière diffuse très puissant peut être monté dans les espaces les plus restreints, éclairant uniformément toute la zone de travail.


Série TRALERT® Edge (art. WF-4038V)

Caractéristiques:

- 3800 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 10W
- Dimensions: 85 x 75 x 55mm
- 2,70A à 12V / 1,40A à 24V
- 45 lux à 10m / 1 lux à 67m
- Angle du faisceau 60°.



Connexion DT intégrée:

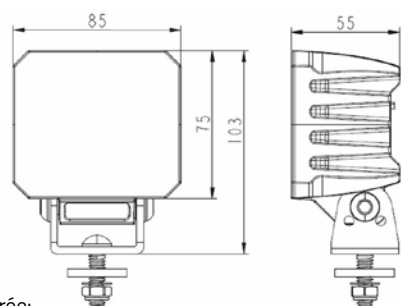


Série TRALERT® Edge (art. WF-4038R)

Caractéristiques:

- 3800 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 10W
- Dimensions: 85 x 58mm
- 2,70A à 12V / 1,40A à 24V
- 54 lux à 10m / 1 lux à 74m
- Angle du faisceau 60°.




Connexion DT intégrée:

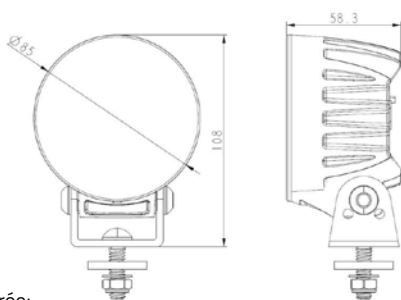

Série TRALERT® Edge (Art. WR-2428.1)

Caractéristiques:


- 2800 lumens
- Projecteur à lumière diffuse / feu R23
- câble 200cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 6W
- Dimensions: 130 x 42 x 56mm
- 1,60A à 12V / 0,80A à 24V
- 34 lux à 10m / 1 lux à 59m
- Angle du faisceau 70°.
- Deux angles de montage disponibles



Série TRALERT® Edge (Art. WF-4856)

Caractéristiques:


- 5600 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 8x LED 6W
- Dimensions: 242 x 42 x 56mm
- 2,95A à 12V / 1,40A à 24V
- 64 lux à 10m / 1 lux à 80m
- Angle du faisceau 70°.
- Deux angles de montage disponibles



Série TRALERT® Edge (Art. WF-6056)

Caractéristiques:

- 5600 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur intégré
- 9-36V multivoltage
- 6x LED 10W
- Dimensions: 137 x 90 x 67,5 mm
- 4,12A à 12V / 2,1A à 24V
- 76 lux à 10m / 1 lux à 88m
- Angle du faisceau 3 x 120°.
- Disposition unique des LED



Connexion DT intégrée:



AUTRE ASSORTIMENT

Très grand choix de modèles.

TRALERT® vous propose une large gamme de feux de travail LED conçus pour répondre à toutes les exigences dans divers environnements de travail. Dans cette gamme sélectionnée, vous trouverez des feux de travail conformes à l'homologation européenne en vigueur. Il s'agit notamment des homologations ECE-R23, R10 et R65.

Cette sélection est composée de feux de travail qui offrent la combinaison idéale entre dimensions et performances. Ces performances sont généralement spécifiées en lumen output. Dans les pages suivantes, vous trouverez une sélection de feux de travail dont la puissance est comprise entre 500 et 10 000 lumens.


La facilité d'installation a été prise en compte tout au long de la sélection en fournissant les éclairages avec des longueurs de câble de 400cm ou des connecteurs Deutsch avec des câbles d'extension en option. Vous êtes curieux de découvrir la gamme complète de feux de travail LED de TRALERT®? Consultez le portail en ligne en cliquant sur le code QR ci-dessous.



Art. WF-2332 (câble de 50cm) / WF-2332-4M (câble de 400cm)

Caractéristiques:


- 3180 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 50 cm / câble de 400 cm
- Connecteur Deutsch / câblage ouvert
- 9-36V multivoltage
- 4x LED 5,75W
- Dimensions: 74,7 x 74,6 x 49,8 mm
- 1,90A à 12V / 0,96A à 24V
- 10 lux à 14m / 1 lux à 47m

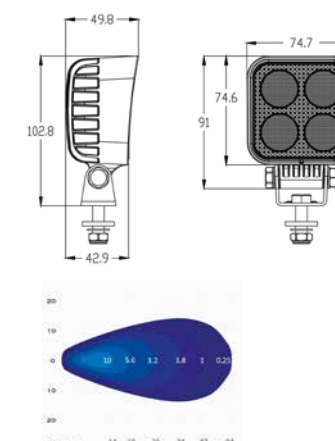

Art. WR-1317

Caractéristiques:



- 1710 lumens
- Projecteur à lumière diffuse / feu R23
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- 9-36V multivoltage
- 9x LED de 1,5W
- Dimensions: 100 x 100 x 40mm
- 1,44A à 12V / 0,71A à 24V
- 10 lux à 10m / 0,25 lux à 55m
- Angle du faisceau 50°.

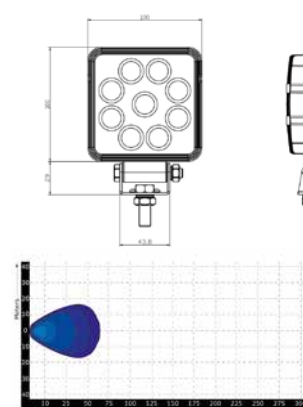

Art. TRSW12232 E

Caractéristiques:


- 1500 lumens
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm
- 9-36V multivoltage
- 5x LED 3W
- Dimensions: 139 x 45 x 71mm
- 1,17A à 12V / 0,54A à 24V
- 42 lux à 10m / 0,25 lux à 130m
- Angle du faisceau 50°.

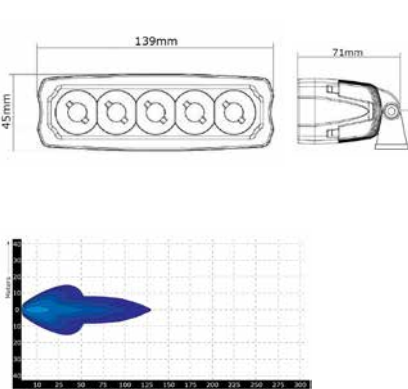

Feu de travail LED avec feu flash LED (Art. WFF-1822A)

Caractéristiques:



- 2200 lumens
- Projecteur à lumière diffuse et flash
- câble de 400 cm
- 9-36V multivoltage
- 6x LED 3W
- Dimensions: 99 x 99 x 53,5 mm
- 2,70A à 12V / 1,40A à 24V
- 64 lux à 10m / 1 lux à 55m
- Feu flash certifié R65 classe 2
- 4 modes de flash



Art. WR-3602ADR

Caractéristiques:

- 650 lumens
- Projecteur à lumière diffuse / feu R23
- câble de 150 cm
- 12-36V multivoltage
- 9 LED de 0,4W
- Dimensions: 100 x 100 x 74mm
- 0,28A à 12V / 0,14A à 24V
- Boîtier en plastique
- 6 couleurs de cadre disponibles
- Homologation ADR

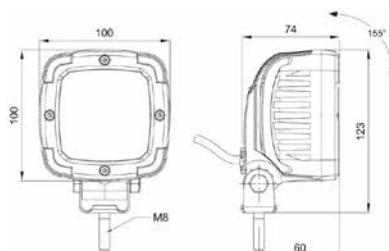



Art. WF-3617ADR / WF-3617ADR4M / WF-3617ADRD

Caractéristiques:

- 1700 lumens
- **Projecteur à lumière diffuse ADR**
- WF-3617ADR: câble de 150 cm
- WF-3617ADR4M: câble de 400 cm
- WF-3617ADRD: connecteur Deutsch
- 12-36V multivoltage
- 9 LED de 1,5 W
- Dimensions: 100 x 100 x 74mm
- 1,10A à 12V / 0,55A à 24V
- Boîtier en plastique
- 6 couleurs de cadre disponibles



WF-3617ADRD:

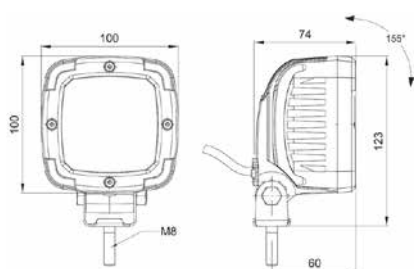


FEUX ARRIÈRE LED

Découvrez la sélection.

Les feux arrière LED élégants et fonctionnels se trouvent chez TRALERT®. Les meilleurs modèles, la plus haute qualité de fabrication et équipés de toutes les fonctions dont vous avez besoin. Les feux arrière LED sélectionnés par TRALERT® conviennent à une large gamme de véhicules de 12V ou 24V. Les feux de recul de TRALERT® conviennent donc entre autres aux camions, remorques, agri et terrassement. Découvrez quels feux arrière LED de la sélection conviennent le mieux à votre véhicule dans les pages suivantes, ou scannez le code QR pour obtenir la gamme complète:



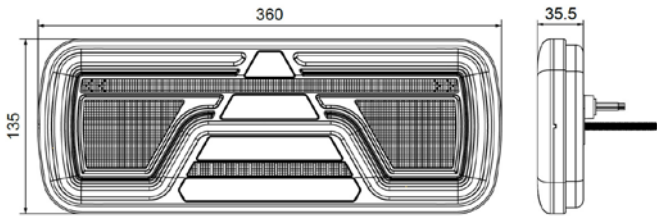

La profondeur avec le superseal est de 55,3 mm au lieu de 35,5 mm

La série VC-2000 est l'un des feux arrière LED les plus populaires de la gamme TRALERT® et relève du label TRALERT® Premium. Grâce à son feu clignotant dynamique, à son look à effet néon LavaFlow et à son design unique, ce feu arrière a déjà trouvé sa place dans de nombreuses remorques et semi-remorques.

Cette série a récemment été mise à jour avec des connecteurs incorporés dans le boîtier lui-même au lieu d'un câble séparé: cela rend la connexion encore plus facile et la série VC-2000 est maintenant certifiée IP69K étanche à l'eau. Une version plus épaisse des versions 7 PIN et 8 PIN est également disponible avec des connecteurs superseal intégrés. Il est ainsi plus facile que jamais de créer une solution d'éclairage complète pour votre véhicule comprenant, par exemple, des éclaireurs de plaque et des feux de position latéraux séparés.

Certificats et garantie

E

CE


IP69K

3Y

Caractéristiques du produit VC-2000

Raccordement	câble de 200 cm ou connecteur intégré	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	152mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	360 x 135 x 35,5 / 55,3 mm	Certificat	E, CE, ECE-R10
Réflecteur	Réflecteur triangulaire	Garantie	3 ans

Code produit	Gauche	Droite	baïonnette à 5 PIN	connecteur AMP 7 PIN	baïonnette à 8 PIN	câble de 200 cm	Avec SuperSeals (profondeur 55.3mm)
VC-2001	√					√	
VC-2002		√				√	
VC-2001B5.1	√		√				
VC-2002B5.1		√	√				
VC-2001B8.1	√				√		
VC-2002B8.1		√			√		
VC-2001B7SS	√			√			√
VC-2002B7SS		√		√			√
VC-2001B8SS	√				√		√
VC-2002B8SS		√			√		√

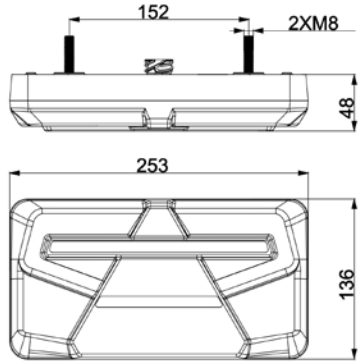

Les feux arrière de la série VC-6000 sont les feux LED arrière multifonctionnels idéaux pour tous vos véhicules et sont disponibles avec ou sans réflecteur triangulaire. Les feux de jour d'aspect néon avec leur forme unique attirent le regard. Associés au feu clignotant dynamique, ils créent un design visuellement attrayant. Cette lampe est livrée de série avec toutes les autres fonctions dont votre véhicule a besoin: feu arrière, feu de freinage, feu clignotant, feu de brouillard, feu de recul et réflecteur. Il est facile d'ajouter un éclaireur de plaque d'immatriculation à l'aide du connecteur superseal intégré.

Le raccordement est facile grâce au connecteur AMP à 7 broches, à la baïonnette à 8 broches ou au câble de 200 cm. Deux connecteurs SuperSeal se trouvent également à l'arrière en standard. Vous y trouverez un connecteur SuperSeal pour les feux de position clignotants et un connecteur SuperSeal pour les éclairages de contour tels que les éclaireurs de plaque, les feux de gabarit ou les feux de position.

Certificats et garantie

E

CE

IP69K

3Y

Caractéristiques du produit VC-6000

Raccordement	câble de 200 cm ou connecteur intégré	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	152mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	253 x 136 x 48mm	Certificat	E, CE, ECE-R10
Réflecteur	Avec ou sans réflecteur triangulaire	Garantie	3 ans

Code produit	Gauche	Droite	connecteur AMP 7 PIN	raccordement baïonnette 8 PIN	câble de 200 cm à extrémité ouverte	Avec réflecteur triangulaire
VC-6001	√				√	√
VC-6002		√			√	√
VC-6001B7	√		√			√
VC-6002B7		√	√			√
VC-6001B8	√			√		√
VC-6002B8		√		√		√
VC-6051	√				√	
VC-6052		√			√	



Des feux arrière LED ronds à l'aspect sombre avec de multiples variantes pour toutes les fonctionnalités nécessaires: découvrez la série VC-4900 chez TRALERT®. Cette série de notre partenaire Fristom se compose de huit feux de recul différents, où vous pouvez choisir entre une variante avec anneau sombre ou anneau chromé. Un boîtier supplémentaire est disponible pour un montage en surface (art. VAC-4920).

Ce feu arrière est disponible avec un raccordement à baïonnette 5 PIN ou un câble de connection de 100cm. Tout d'abord, une variante est disponible avec feu arrière, feu de freinage et feu clignotant. Ensuite, une variante est disponible avec feu arrière, feu de brouillard et feu de recul, complétant ainsi les exigences d'éclairage à l'arrière de votre véhicule. Toutes les variantes de cette série sont dotées d'un cabuchon d'aspect sombre avec des éclairages de forme unique, particulièrement spectaculaires pour voir dans l'obscurité.

Certificats et garantie

E

CE

IP69K

2Y

VC-4900 caractéristiques du produit

Raccordement	câble de 100 cm ou connecteur 5 PIN	Montage	Installation ou construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	45 mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	ø155 x 12 / 39mm	Certificat	E, CE, ECE-R10, ECE-R148
Dimensions, y compris VAC-4920	ø 155 x 47mm	Garantie	2 ans
Réflecteur	Sans réflecteur triangulaire		

Code produit	câble de 100 cm	baïonnette à 5 PIN	Arrière, feu clignotant et de freinage	Feu arrière, feu de brouillard et feu de recul	Anneau chromé	Anneau sombre
VC-4900	✓		✓		✓	
VC-4900B5		✓	✓		✓	
VC-4910	✓		✓			✓
VC-4910B5		✓	✓			✓
VMR-4900	✓			✓	✓	
VMR-4900B5		✓		✓	✓	
VMR-4910	✓			✓		✓
VMR-4910B5		✓		✓		✓



Les feux arrière LED de la série VC-4000 de TRALERT® offrent une amélioration de l'éclairage et de la sécurité pour votre remorque et votre caravane. Grâce à la technologie LED claire et économe en énergie, ces feux arrière fournissent un une excellente apparence et une visibilité accrue sur la route. Cette lampe multifonctionnelle se distingue par son effet néon. La lampe est équipée de toutes les fonctions nécessaires: feu arrière, feu de freinage, feu clignotant, feu de brouillard, feu de recul et réflecteur.

Grâce à son boîtier robuste et à ses caractéristiques étanches, la série VC-4000 est adaptée aux conditions difficiles. De plus, ces feux de recul sont faciles à installer et compatibles avec une large sélection de véhicules. En termes de pour le raccordement, vous avez le choix entre un câble de 200 cm à câblage ouvert, une baïonnette à 5 PIN ou une baïonnette à 8 PIN. De cette manière, la connexion rapidement et vous pourrez prendre la route en toute sécurité et en étant bien éclairé.

Certificats et garantie

E

CE

IP68

3Y

Caractéristiques du produit VC-4000

Raccordement	câble de 200 cm ou connecteur intégré	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	152mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP68	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	252,4 x 132,8 x 31,8 mm	Certificat	E, CE
Réflecteur	Avec réflecteur triangulaire	Garantie	3 ans

Code produit	Gauche	Droite	raccordement baïonnette à 5 PINs	raccordement baïonnette à 8 PINs	câble de 200 cm à extrémité ouverte
VC-4001	✓				✓
VC-4002		✓			✓
VC-4001B5	✓		✓		
VC-4002B5		✓	✓		
VC-4001B8	✓			✓	
VC-4002B8		✓		✓	



Le design familier du feu hamburger rond, avec de nouvelles versions saisissantes et des fonctionnalités innovantes. La série VC-5500 comprend six feux de recul au total, avec le choix d'une variante avec lentille d'aspect sombre, lentille claire ou lentille rouge classique. **Toujours très complet avec homologation D, ADR, résistance intégrée et feu clignotant dynamique.**

Une caractéristique unique est le feu clignotant dynamique, toujours présent avec les fonctions de feu de freinage et de feu arrière. Ce feu clignotant dynamique est en fait librement configurable. Vous pouvez rendre le feu clignotant dynamique à partir d'une seule lampe, mais il est également possible de faire fonctionner le feu clignotant dynamique sur deux ou trois lampes. Il s'agit en tout cas d'un bel ajout visuel.

Certificats et garantie

- E
- CE
- IP68
- 2Y

Caractéristiques du produit VC-5500

Raccordement	Sans câble ni connecteur PIN	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	45 mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP68	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	ø140 x 86mm	Certificat	E, CE, ECE-R10, ECE-R148, homologation D,
Réflecteur	Sans réflecteur triangulaire	Garantie	ADR 2 ans

Code produit	Sans câble	baïonnette à 5 PIN	cabuchon rouge/orange	Cabuchon clair	Cabuchon d'aspect sombre
VC-5500	√		√		
VC-5500-B5		√	√		
VC-5500C	√			√	
VC-5500C-B5		√		√	
VC-5500D	√				√
VC-5500D-B5		√			√



La série 140 est le feu hamburger LED classique de TRALERT®, qui ne peut plus être ignoré dans le monde des camions et des remorques, par exemple. La série 140 de TRALERT® se compose de quatre types de feux de recul avec leurs propres fonctionnalités, tous dans le même style. Il s'agit d'un feu arrière avec feu de freinage et feu clignotant, d'un feu brouillard, d'un feu de recul et d'une combinaison feu de brouillard et feu de recul.

Toutes ces variantes sont disponibles avec un boîtier traditionnel sans câble ou avec un boîtier fin et un câble de 150 cm. Le feu arrière rouge/orange est également doté de l'homologation D, ce qui signifie que deux lampes par côté peuvent être montées légalement.

Certificats et garantie

- E
- CE
- IP67
- 3Y

caractéristiques du produit de la série 140

Raccordement	Sans câble ou avec un câble de 150 cm	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	45 mm	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	IP67	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	ø140 x 100 / 25mm	Certificat	Homologation E, CE, ECE-R10, D
Réflecteur	Sans réflecteur triangulaire	Garantie	3 ans

Code produit	profondeur de 100 mm, sans câble	25mm de profondeur, 150cm de cable	Feu arrière, feu de freinage et clignotants	Feu de recul	Feu de brouillard	Homologation
140ESTIMD	√		√			√
140WSTIM	√			√		
140FSTIM	√				√	
140WFSTIM	√			√	√	
VC-140D		√	√			√
VR-140		√		√		
VM-140		√			√	
VMR-141		√		√	√	



La série VC-7000 est le grand feu arrière LED complet de TRALERT®, spécialement conçu pour les remorques de camions. Il est équipé de toutes les fonctions et, en option, d'un feu de gabarit intégré. Comme caractéristique unique, le VC-7000 est canbus-proof. Des résistances de montage ou d'autres solutions intermédiaires ne seront donc pas nécessaires avec ce feu LED de remorque.

La lampe LED VC-7000 se distingue par son design moderne et sa bonne qualité. Le feu arrière d'aspect néon magnifiquement conçu donne à cette lampe un aspect distinctif. La lampe est dotée d'un boîtier durable et hermétique qui garantit une étanchéité totale et une résistance à toutes les conditions météorologiques. La lampe présente les dimensions couramment utilisées, avec une entraxe de fixation standard de 152 mm.

Certificats et garantie



Caractéristiques du produit VC-7000

Raccordement	câble de 250 cm ou connecteur AMP 7	Montage	Construction
Tension d'alimentation	PIN	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Entraxe de fixation	24V	Matériau de boîtier	Polycarbonate
Valeur IP	152mm	Couleur de boîtier	Noir
Dimensions	IP68	Certificat	E, CE, ECE-R10
Réflecteur	450 x 138 x 72,3 mm	Garantie	2 ans
	Avec réflecteur triangulaire		

Code produit	Gauche	Droite	câble de 250 cm	connecteur AMP à 7 PINs	Avec feu de gabarit
VC-7001	✓		✓		
VC-7002		✓	✓		
VC-7001B7	✓			✓	
VC-7002B7		✓		✓	
VC-7011	✓		✓		✓
VC-7012		✓	✓		✓
VC-7011B7	✓			✓	✓
VC-7012B7		✓		✓	✓



PHARES LONGUES PORTÉES LED

Découvrez la sélection.

Combinez style et fonctionnalité avec les phares longues portées LED de TRALERT®. Les meilleures optiques, la meilleure qualité de fabrication et les meilleures performances. La gamme s'est récemment enrichie de nouveaux phares tels que les séries Phantom et Nova. Vous trouverez également dans ce catalogue les célèbres séries Ypsilon, Atlas 320 et les phares longues portées. Découvrez dans les pages suivantes quelle phare LED portée convient le mieux à votre véhicule.




TRALERT® SÉRIES PHANTOM

La phare longue portée dans laquelle tout se met en place.

Les phares LED les plus puissants de TRALERT® avec une optique de pointe et un cabuchon d'aspect sombre: les nouveaux phares LED de la série Phantom. Jusqu'à 16 000 lumens pour des feux de route puissants et des feux de position bicolores. Ce phare LED est disponible avec un boîtier noir ou blanc et est livré de série avec deux supports de montage: en bas et à l'arrière. Vous pouvez ainsi monter les phares LED de la série Phantom n'importe où sur votre carrosserie. Une variante noire de 7 pouces est également disponible.



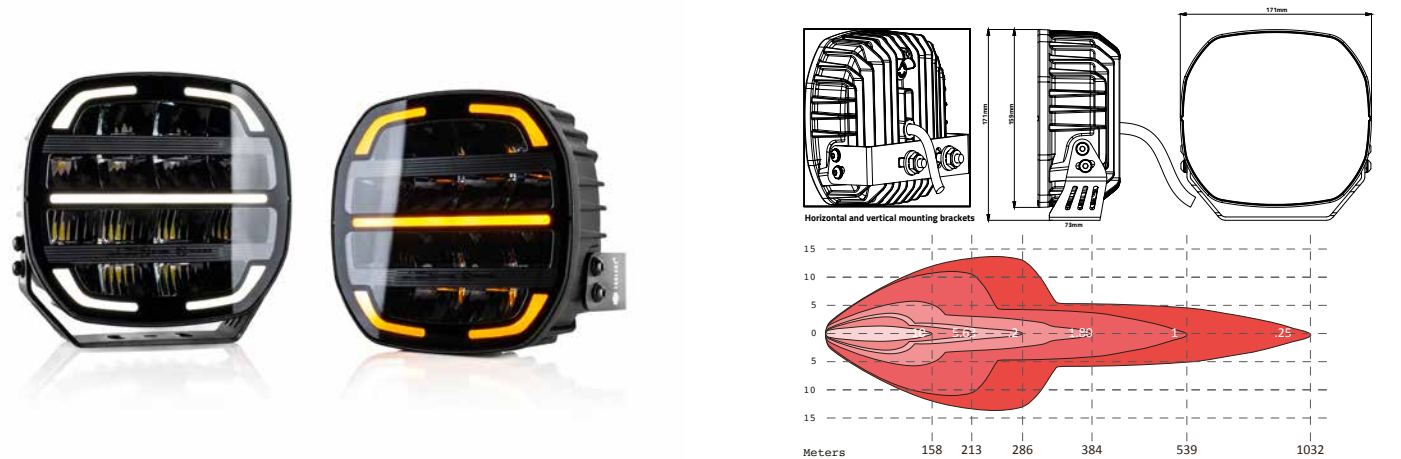

Un précurseur dans la gamme des phares LED: la série Phantom de TRALERT®. La phare longue portée lorsque votre véhicule mérite ou exige uniquement le meilleur en matière d'optique et de fonctionnalité. La série Phantom 7" est disponible avec un boîtier noir (Art. WD-13013). Malgré sa taille réduite, cette phare longue portée a un rendement lumineux de pas moins de 12 000 lumens, ce qui se traduit par une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Cette série de phares LED portée de TRALERT® se caractérise par des feux de position bicolores. Vous avez le choix entre des feux de position diurnes couleur ambre ou blancs. De plus, la série Phantom est livrée en standard avec deux supports de montage: un pour le montage en bas et un pour le montage à l'arrière. Le WD-13013 peut ainsi être monté sur tous les camions et toutes les marques de 4x4.


Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- 2 supports de montage, arrière et inférieur
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche

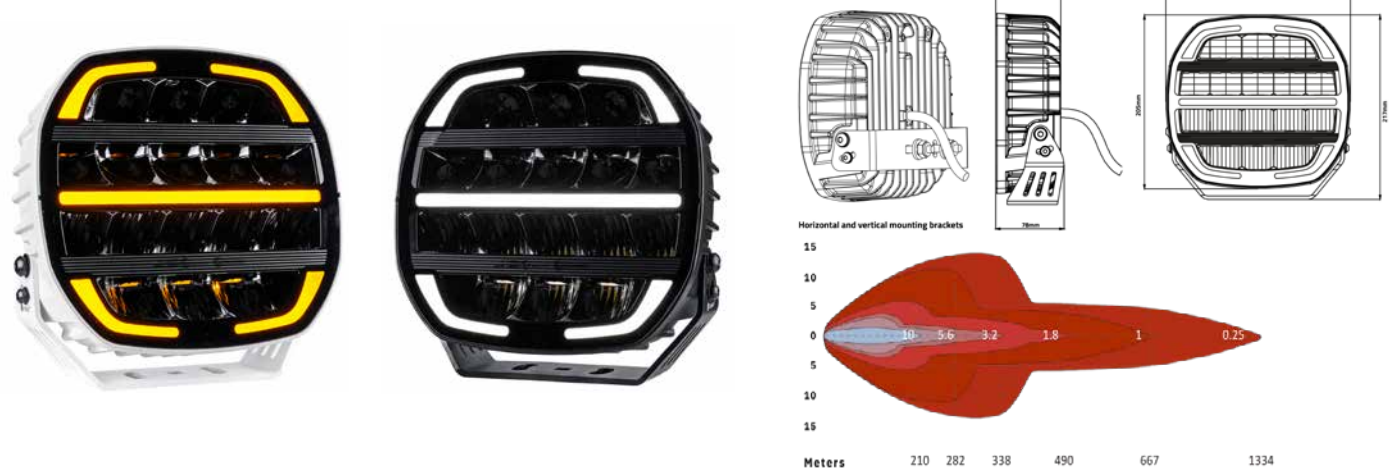

Nouveau dans la gamme des phares longue portée LED: la série TRALERT® Phantom. Le phare longue portée lorsque votre véhicule ne mérite ou n'exige que le meilleur en termes d'optique et de fonctionnalité. La série Phantom se compose de deux modèles: une variante avec boîtier noir (WD-16016) et une variante avec boîtier blanc (WD-16016W). Les deux phares longues portées ont une puissance lumineuse de pas moins de 16 000 lumens, ce qui se traduit par une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Cette série de phares LED de TRALERT® dispose également de feux de position bicolores. Vous avez le choix entre des feux de position diurnes couleur ambre ou blancs. De plus, la série Phantom est livrée en standard avec deux supports de montage: un pour le montage en bas et un pour le montage à l'arrière. Le WD-16016(W) peut donc être monté sur presque toutes les marques de camion.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- 2 supports de montage, arrière et inférieur
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit WD-13013


Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite, feux de position
Lumen	12.000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	140 watts
Consommation électrique	12V - 11.3A / 24V - 5.44A
Valeur IP	IP68
Dimensions	171 x 159 x 73mm
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm
Portée lumineuse	10 lux à 158m / 1 lux à 539m
Couleur de la lumière	6000K
Matériau de la lentille	Lentille darklook en polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	45



WD-16016(W) caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite, feux de position
Lumen	16.000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	160 watts
Consommation électrique	12V - 13.3A / 24V - 6.6A
Valeur IP	IP68
Dimensions	220 x 205 x 74mm
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm
Portée lumineuse	210 lux à 10m / 1 lux à 667m
Couleur de la lumière	6000K
Matériau de la lentille	Lentille darklook en polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier WD-16016	Noir
Couleur de boîtier WD-16016W	Blanc
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	45



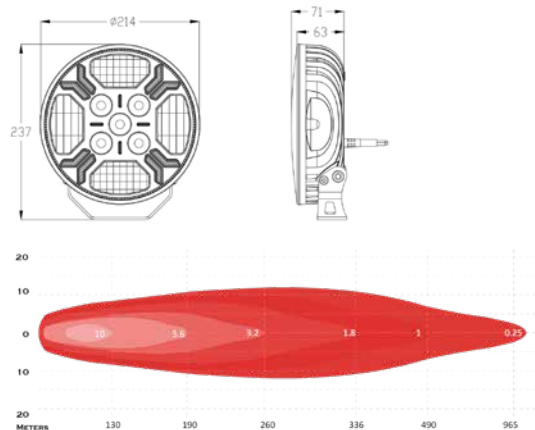

Toutes les fonctionnalités dans un seul phare LED: le TRALERT® Ypsilon séries 9^{LED}. L'amélioration de votre véhicule en termes d'apparence et de fonctionnalité. La série Ypsilon se compose de deux modèles, dont celui-ci est la plus petite variante. Le WD-12078.1 a une puissance lumineuse de 7 800 lumens, ce qui vous permet d'éclairer la route de manière optimale dans toutes les conditions.

Les feux de position de jour bicolores et la fonction flash intégrée sont uniques à cette série. Le flash de couleur ambre dans les formes en Y distinctives présente quatre modes de flash pour une meilleure visibilité. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés pour cette nouvelle série, comme le boîtier robuste en aluminium fonte d'aluminium (ADC12). Le TRALERT® Ypsilon séries 9^{LED} est donc une phare longue portée sur laquelle vous pouvez compter.


Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage réglable
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche

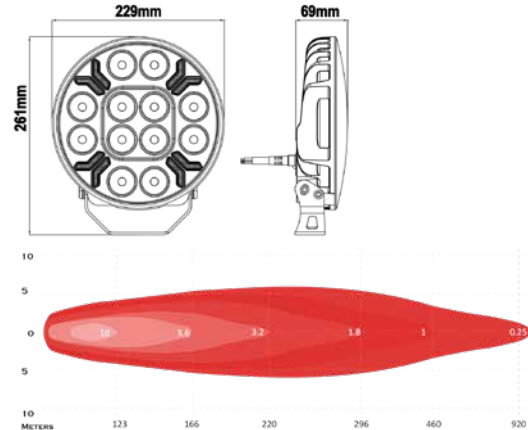

Toutes les fonctionnalités dans un seul phare LED: le TRALERT® Ypsilon séries 12^{LED}. L'amélioration de votre véhicule en termes d'apparence et de fonctionnalité. La série Ypsilon se compose de deux modèles, dont celui-ci est la grande variante. Le WD-12080.1 a une puissance lumineuse de 8 000 lumens, ce qui vous permet d'éclairer la route de manière optimale dans toutes les conditions.

Les feux de position de jour bicolores et la fonction flash intégrée sont uniques à cette série. Le flash de couleur ambre dans les formes en Y distinctives présente quatre modes de flash pour une meilleure visibilité. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés pour cette nouvelle série, comme le boîtier robuste en aluminium fonte d'aluminium (ADC12). Le TRALERT® Ypsilon séries 12^{LED} est donc une phare longue portée sur laquelle vous pouvez compter.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage réglable
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



WD-12078.1 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	7.800 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	120 watts
Consommation électrique	12V - 10A / 24V - 5A
Valeur IP	IP68
Dimensions	ø214 x 71mm
Longueur de câble	câble d'extension 30cm +300cm
Portée lumineuse	10 lux à 130m / 1 lux à 490m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	30



Feux de position blancs



Feux de position orange

WD-12080.1 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	8.000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	120 watts
Consommation électrique	12V - 10A / 24V - 5A
Valeur IP	IP68
Dimensions	ø229 x 69mm
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm
Portée lumineuse	10 lux à 123m / 1 lux à 460m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	50



Feux de position blancs



Feux de position orange



Nouveauté dans la gamme des phares LED: la série Nova de TRALERT®. Le phare longue portée LED avec feux de position LED dans la forme ronde caractéristique. La série Nova se compose de deux modèles: une variante avec boîtier noir (WD-15013) et une variante avec boîtier blanc (WD-15013W). Les deux phares longues portées ont une puissance lumineuse de pas moins de 13 600 lumens, ce qui se traduit par une excellente visibilité dans toutes les conditions.

Cette série de phares LED de TRALERT® dispose également de feux de jour bicolores et d'une fonction flash intégrée. Vous avez le choix entre des feux de position diurnes de couleur ambre ou blanche. La couleur ambre dans sa forme ronde distinctive dispose de quatre modes de flash pour une meilleure visibilité. La phare longue portée est donc la combinaison idéale de style et de fonctionnalité pour votre camion ou votre 4x4.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage


Connecteur Deutsch étanche



WD-15013(W) caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	13.600 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	150 watts
Consommation électrique	12V - 12,5A / 24V - 6,25A
Valeur IP	IP68
Dimensions	ø225 x 63mm
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm
Portée lumineuse	10 lux à 192m / 1 lux à 580m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier WD-15013	Noir
Couleur de boîtier WD-15013W	Blanc
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	25



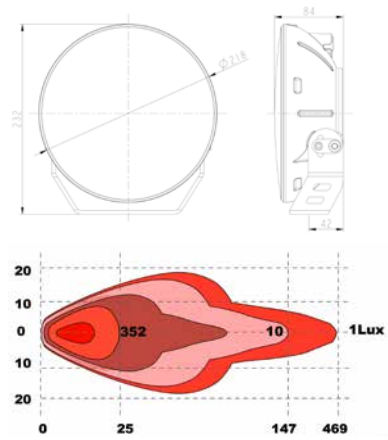

Voici la version actualisée du Graveler de TRALERT®. Ce phare longue portée est conçu pour exceller non seulement en termes d'apparence, mais aussi de fonctionnalité et de qualité. L'une des particularités de ce phare longue portée est le feu de position diurne, ici vous pouvez choisir entre un feu blanc ou orange. En outre, la lampe est équipée des meilleurs matériaux tels que la lentille en polycarbonate résistante aux chocs et le boîtier robuste avec support de montage réglable. Le Graveler est disponible en noir (WD-80120.1) et en chrome (WD-80120C.1). La nouveauté réside dans l'emplacement du logo: il n'est plus grand sur le cabuchon, mais subtil sur le support de montage.

Le phare longue portée a une valeur IP69K et est donc résistant aux jets d'eau à haute pression. L'électronique est équipée de l'ETM, un système de gestion thermique qui régule le développement de la chaleur interne. Ce système contribue à la longue durée de vie de la phare longue portée LED. L'interférence EMC (ECE-R10) est également d'une grande valeur.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 40 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage réglable
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



WD-5050

WD-5051

WD-5052

Le phare LED rond classique dans un nouveau look moderne: voilà les phares LED de la série 5050 de TRALERT®. La forme ronde caractéristique telle qu'elle est utilisée dans le monde de l'halogène depuis de nombreuses années, mais avec tous les avantages de la LED. Un meilleur rendement lumineux, une consommation d'énergie réduite et, en prime, des feux de position blancs.

Cette série se compose de trois phares longue portée LED et la différence se situe au niveau des feux de position diurnes. Le WD-5050 a une bande unique au milieu, le WD-5051 l'entoure d'un cercle et le WD-5052 combine les deux. Vous avez ainsi le choix, par exemple, de faire continuer les feux de position diurnes modernes de votre camion dans la bande, ou d'opter pour des formes rondes classiques qui accentuent la phare longue portée.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 300 cm
- Manuel
- Schéma de câblage
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

WD-80120(C).1 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	12.000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
LED	4x 20W & 4x 10W LED Cree
Puissance	80 watts
Consommation électrique	12V - 8,96A / 24V - 4,33A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	ø218 x 84mm
Hauteur avec support	232mm
Longueur de câble	câble d'extension 40cm + 300cm
Portée lumineuse	352 lux à 25m / 1 lux à 469m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Rond
Couleur du cabuchon WD-80120.1	Noir
Couleur du cabuchon WD-80120C.1	Chrome
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie	2 ans
Numéro de référence	45



Feux de position blancs



Feux de position orange

WD-5050/5051/5052 caractéristiques du produit

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Phare de conduite, feux de position
Lumen	3.200 lumens
Tension d'alimentation	24V
Puissance	18 watts
Consommation électrique	12V - 0,83A / 24V - 0,42A
Valeur IP	IP68
Dimensions	ø230 x 132mm
Longueur de câble	câble de 300 cm
Portée lumineuse	1 lux à 225m
Couleur de la lumière	Blanc
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R7, ECE-R112
Garantie	2 ans
Numéro de référence	30



Support de montage réglable



Vue de face du WD-5050



Le OZZ XR2 P7" est la version plus petite de la phare LED TRALERT® OZZ XR2 P9". D'un diamètre de 178 mm, cette phare longue portée LED est équipée de LED puissantes d'une puissance lumineuse de 7 200 lumens. De plus, l'OZZ XR2 P7" est équipé de feux de position bicolores. Cette petite variante est également dotée d'un démarrage dynamique unique et distinctif, un ajout visuel stupéfiant pour ce modèle.

L'OZZ XR2 P7" est disponible avec un boîtier noir robuste (Art. 88103) et avec un boîtier blanc (Art. 88104). Le boîtier est en aluminium léger. Le cabuchon est en polycarbonate. Cette utilisation de matériaux permet à l'OZZ XR2 P7" d'offrir des performances maximales dans toutes les conditions.

Certificats et garantie:



Fourni en standard:

- câble de 100 cm avec connecteur Deutsch
- Schéma de cablage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche:



Améliorez votre camion ou votre 4x4 avec le phare LED TRALERT® OZZ XR2 P9" et complétez le look. Les puissantes LED offrent un rendement lumineux impressionnant de 15 000 lumens. Découvrez les caractéristiques uniques de l'OZZ, notamment les feux de position de jour bicolores et le démarrage dynamique saisissant, un point fort visuel pour ce modèle.

Personnalisez votre véhicule avec l'OZZ XR2 P9", disponible en deux variantes. Choisissez entre le boîtier noir (art. 88101) et le boîtier blanc (art. 88102) pour adapter parfaitement la phare portée au look de votre véhicule. Avec le phare LED OZZ XR2 P9", vous faites le choix conscient du style et de la fonctionnalité.

Certificats et garantie:



Fourni en standard:

- câble de 100 cm avec connecteur Deutsch
- Schéma de cablage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche:



88103 / 88104 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite, feux de position
Lumen	7.200 lumens
Tension d'alimentation	12-35V
LED	16 LED
Puissance	78 watts
Valeur IP	IP69K
Dimensions	ø178 x 72mm
Hauteur avec support	186mm
Longueur de câble	100cm
Portée lumineuse	10 lux à 150m / 1 lux à 470m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier 88103	Noir
Couleur de boîtier 88104	Blanc
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	50



Montage du support de toit



Feux de position blancs

88101 / 88102 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite, feux de position
Lumen	15.000 lumens
Tension d'alimentation	10-35V
LED	16 LED
Puissance	134 Watt
Valeur IP	IP69K
Dimensions	ø220 x 84,3mm
Hauteur avec support	227mm
Longueur de câble	100cm
Portée lumineuse	10 lux à 215m / 1 lux à 680m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier 88101	Noir
Couleur de boîtier 88102	Blanc
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	50



Feux de position blancs




Feux de position orange

TRALERT® ATLAS 320 SÉRIES

Le favori de la gamme, désormais également équipé d'un module flash.

L'Atlas 320 est la phare LED la plus vendue de TRALERT®. Ce projecteur de dimensions populaires est doté de feux de position bicolores et d'un puissant phare de conduite pour être performant dans toutes les conditions. Maintenant aussi avec feu flash LED R65: l'Atlas 320+.



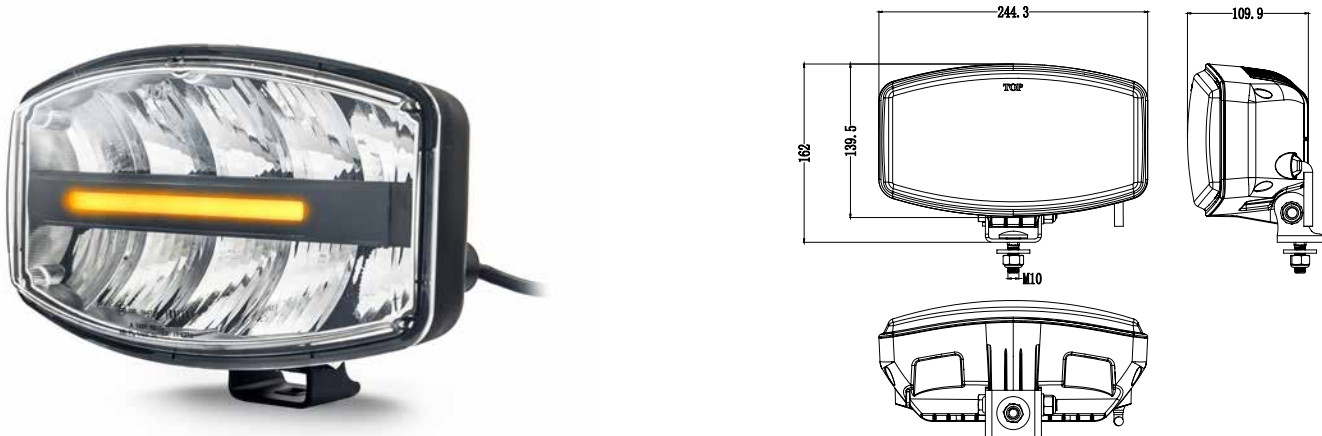

Complétez votre camion avec le phare Atlas 320 LED de TRALERT® (Art. WD-4830). Ce phare LED de dimensions courantes est équipé de LED puissantes d'une puissance lumineuse totale de 3 000 lumens. En outre, l'Atlas 320 est équipé de feux de position bicolores, ce qui fait de cette phare longue portée un excellent complément pour votre camion en termes d'esthétique et de fonctionnalité.


Ce phare LED est conçu pour offrir des performances maximales dans toutes les conditions. Cela se reflète par exemple dans sa valeur IP69K. Cela signifie qu'il est résistant aux pulvérisations à haute pression. L'interférence EMC est également du plus haut niveau. L'Atlas 320 convient donc parfaitement à tous les camions modernes.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 300 cm
- Schéma de câblage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

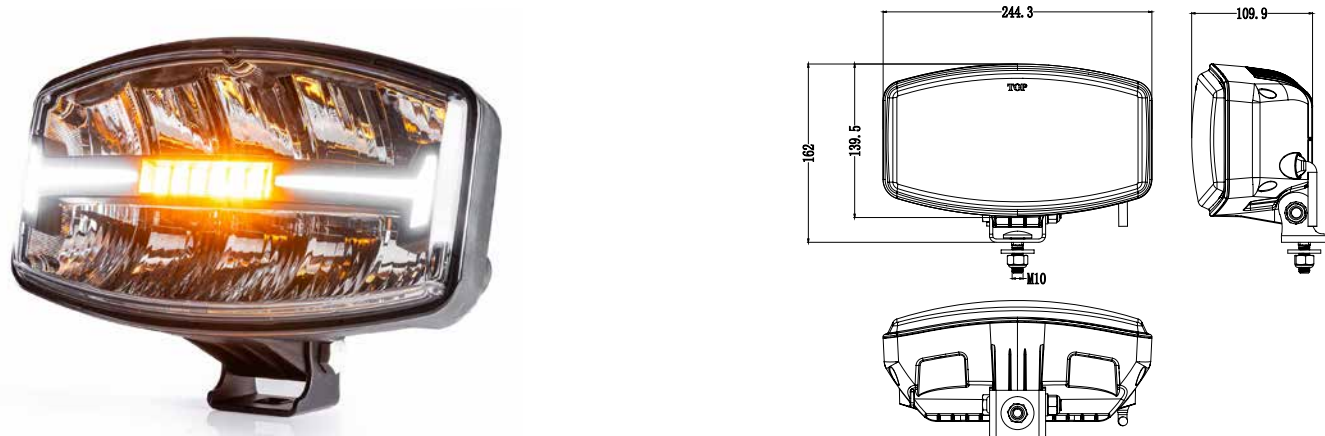

Toutes les fonctionnalités dans un phare LED au format populaire: l'Atlas 320+ de TRALERT® (Art. WD-6060A). Ce phare longue portée LED est doté de puissantes LED avec une puissance lumineuse totale de 6000 lumens. En outre, l'Atlas 320+ est équipé de feux de position diurnes bicolores et d'une torche LED certifiée R65, ce qui rend inutile l'installation de torches séparées sur votre support de toit, par exemple.

Ce phare LED est conçu pour offrir des performances maximales dans toutes les conditions. Cela se reflète par exemple dans sa valeur IP69K. Cela signifie qu'il est résistant aux pulvérisations à haute pression. L'interférence EMC est également du plus haut niveau. L'Atlas 320+ convient donc parfaitement à tous les camions modernes.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 300 cm
- Schéma de câblage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Caractéristiques du produit WD-4830

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	3000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	48 watts
Consommation électrique	24V - 1,40A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	244,5 x 138,4 x 110 mm
Longueur de câble	300cm
Portée lumineuse	1 lux à 275m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Graphène
Forme du boîtier	Ovale
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	CISPR25 CLASSE 5 / ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	2 ans
Numéro de référence	25



Caractéristiques du produit WD-6060A

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Phare de conduite, feu flash R65
Lumen	6000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
Puissance	60 watts
Consommation électrique	24V - 1,40A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	244,5 x 138,4 x 110 mm
Longueur de câble	300cm
Portée lumineuse	1 lux à 340m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Graphène
Forme du boîtier	Ovale
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	CISPR25 CLASSE 3 / ECE-R10
Certificat	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	2 ans
Numéro de référence	25





Le dernier né de la gamme de phares Atlas de TRALERT®: le feu de pavillon Atlas 220 (art. WD-5860). Il s'agit d'une version moderne avec feux de position bicolores du phare longue portée classique et populaire. Avec une puissance lumineuse de 6 000 lumens et un design classique, cette phare longue portée est particulièrement adaptée pour donner à votre camion un look contemporain tout en améliorant considérablement sa visibilité.

Ce phare LED est conçu pour offrir des performances maximales dans toutes les conditions. Cela se reflète par exemple dans sa valeur IP69K. Cela signifie qu'il est résistant aux pulvérisations à haute pression. L'interférence EMC est également du plus haut niveau. L'Atlas 220 convient donc parfaitement à tous les camions modernes.

Certificats et garantie

- E
- CE
- R148
- R149
- R10
- CSPR C.4
- IP69K
- 3Y

Fourni en standard

- câble de 300 cm
- Schéma de câblage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage



La deuxième nouveauté de la gamme de phares longue portée Atlas de TRALERT®: le feu de bloc Atlas 220+ (art. WD-5860A). Une version moderne avec feux de position bicolores de la phare longue portée classique et populaire, à laquelle cette variante ajoute également une torche LED certifiée R65. Avec une puissance lumineuse de 6 000 lumens et en conservant son design classique, ce phare longue portée est particulièrement adapté pour donner à votre camion un look contemporain tout en l'améliorant considérablement en termes de visibilité et de signalisation.

Ce phare LED est conçu pour offrir des performances maximales dans toutes les conditions. Cela se reflète par exemple dans sa valeur IP69K. Cela signifie qu'il résiste aux pulvérisations à haute pression. Les interférences EMC sont également du plus haut niveau et toutes les fonctions, y compris le flash, sont entièrement certifiées. L'Atlas 220+ convient donc parfaitement à tous les camions modernes.

Certificats et garantie

- E
- CE
- R148
- R149
- R10
- R65
- CSPR C.4
- IP69K
- 3Y

Fourni en standard

- câble de 300 cm
- Schéma de câblage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Caractéristiques du produit WD-5860

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	6000 lumens
Tension d'alimentation	10-30V
Puissance	58 watts
Consommation électrique	12V - 2.85A / 24V - 1.38A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	242 x 132 x 89,2mm
Longueur de câble	300cm
Portée lumineuse	1 lux à 280m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lentille darklook en polycarbonate
Matériau de boîtier	Graphène
Forme du boîtier	Rectangulaire
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	25



Feux de position blancs



Feux de position orange

Caractéristiques du produit WD-5860A


Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	6000 lumens
Tension d'alimentation	10-30V
Puissance	58 watts
Consommation électrique	12V - 2.85A - 24V - 1.38A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	242 x 132 x 89,2mm
Longueur de câble	300cm
Portée lumineuse	1 lux à 280m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lentille darklook en polycarbonate
Matériau de boîtier	Graphène
Forme du boîtier	Rectangulaire
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificat	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	25



Feux de position blancs



Feux de position orange

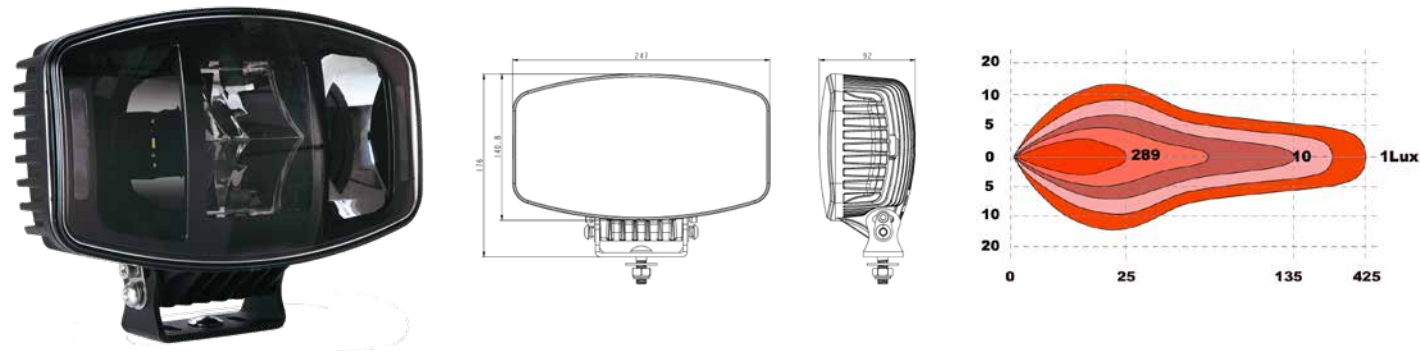

La série Infinity est le pendant ovale de la série Graveler. Ce phare longue portée est conçu pour exceller en termes de fonctionnalité et de qualité, en plus de son apparence. L'unicité de ce phare longue portée comprend des feux de position diurnes où vous pouvez choisir entre un feu blanc ou orange. En outre, la lampe est équipée des meilleurs matériaux, tels que la lentille en polycarbonate et le boîtier robuste avec support de montage réglable. Le modèle Infinity (art. WD-100100.1) est doté d'un cabuchon foncé et d'un boîtier noir.

Le phare longue portée a une valeur IP69K et est donc résistant aux jets d'eau à haute pression. L'électronique est équipée de l'ETM, un système de gestion thermique qui régule le développement de la chaleur interne. Ce système contribue à la longue durée de vie de la phare longue portée. L'interférence EMC (ECE-R10) est également d'une grande valeur.

Certificats et garantie



Fourni en standard


- câble de 20 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage réglable
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



88105

88106

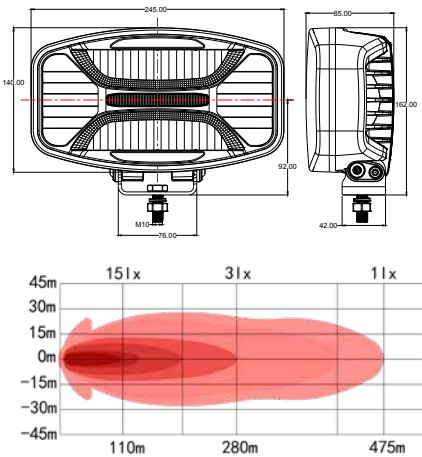

Outre les modèles ronds bien connus, vous trouverez également chez TRALERT® la phare longue portée LED OZZ XO 1 P. Il s'agit du premier phare LED ovale de la marque OZZ. Ce qui rend cette phare longue portée LED unique, c'est la fonction flash spéciale, car cette lampe contient un flash puissant. Ce nouveau phare longue portée LED est également doté de LED puissantes avec une puissance lumineuse de pas moins de 8 160 lumens, de feux de position de jour bicolores et d'un allumage dynamique.

Vous êtes à la recherche d'une phare longue portée qui s'harmonise bien avec la couleur de votre véhicule? L'OZZ XO 1 P est un bon choix. Ce phare longue portée LED est disponible avec un boîtier noir (Art. 88105) et avec un boîtier blanc (Art. 88106). Vous pouvez donc choisir le boîtier qui convient le mieux à l'apparence de votre véhicule.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 100 cm avec connecteur Deutsch
- Schéma de câblage
- Manuel
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



WD-100100.1 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite
Lumen	10.000 lumens
Tension d'alimentation	9-36V
LED	4x 25W Cree LED
Puissance	100 watts
Consommation électrique	12V - 6.50A / 24V - 3.30A
Valeur IP	IP69K
Dimensions	247 x 141 x 92mm
Hauteur avec support	177,5 mm
Longueur de câble	câble d'extension 20cm + 300cm
Portée lumineuse	289 lux à 25m / 1 lux à 425m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Lexan-polycarbonate
Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Forme du boîtier	Ovale
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garantie	2 ans
Numéro de référence	37,5



88105 / 88106 caractéristiques du produit

Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Phare de conduite, feu flash R65
Lumen	8.160 lumens
Tension d'alimentation	10-35V
LED	8 LED
Modes de flash	2 (simple et double)
Puissance	95 watts
Valeur IP	IP69K
Dimensions	ø245 x 90mm
Hauteur avec support	162,5 mm
Longueur de câble	100cm
Portée lumineuse	15 lux à 110m / 1 lux à 475m
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier 88105	Noir
Couleur de boîtier 88106	Blanc
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	50




PHARES LED

Découvrez la sélection.

Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer sur la voie publique: les phares LED de TRALERT®. Ces modèles multifonctions comprennent toutes les fonctions requises telles que les feux de route, les feux de croisement et le feu clignotant. Vous vous assurez ainsi une excellente visibilité pour vous-même et une bonne visibilité de votre véhicule pour les autres usagers de la route. Découvrez la sélection 2025 dans les pages suivantes.



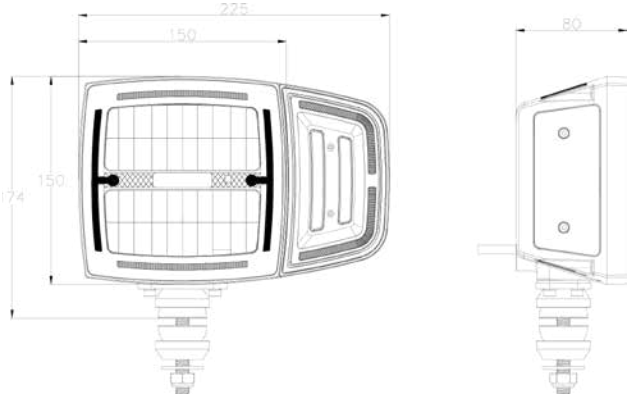

Voici l'OZZ XH1 - une lampe frontale/de déneigement très polyvalente. Avec 1700 lumens en faisceau de croisement et un impressionnant 3100 lumens en feu de route, c'est la solution pour la route. Le cabuchon chauffé automatiquement assure une luminosité dans toutes les conditions, et avec une portée de 1 lux de 183 mètres (feux de croisement) et 365 mètres (feux de route), la visibilité est inégalée.

OZZ XH1 combine parfaitement fonctionnalité et style, offrant une lumière naturelle de 5000K. OZZ XH1 offre un indicateur, une lumière à double position et un montage universel sur les deux côtés de votre véhicule. Grâce à sa conception flexible et amovible, l'unité latérale peut être facilement adaptée à votre installation.


Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 50 cm avec connecteur Deutsch
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche

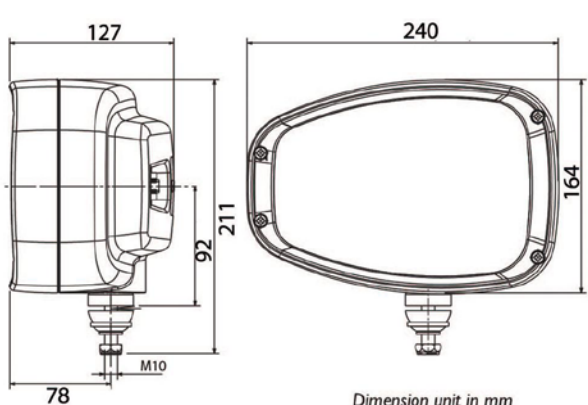

Les phares LED ABL sont disponibles en version gauche (Art. D14324) et en version droite (Art. D14325). Les phares LED ABL se distinguent par leur boîtier très robuste: par exemple, le cabuchon est en verre trempé. Cette série a un rendement lumineux clair de 6000K de lumière blanche froide.

Le phare dispose de toutes les fonctions d'éclairage nécessaires, à savoir: feu de route, feu de croisement, feu diurne et feu clignotant. Les homologations de ce modèle sont également exceptionnelles, puisqu'elles disposent des certificats suivants: ECE-R6, ECE-R7, ECE-R112, ISO 13766 (EMC), ISO 14982 (EMC), ISO 12985 (EMC), CISPR-25 (EMC) & ISO 9227 (SaltspECE-Ray).

Certificats et garantie



Caractéristiques du produit de la série OZZ XH1

Numéro d'article	Art. 88301
Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Feu de route et feu de croisement
Tension d'alimentation	10-30V
Valeur IP	IP69K
Dimensions	225 x 150 x 80mm
Couleur de la lumière	Blanc (5000K) / orange
Montage	Construction
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Boîtier	Chauffé
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garantie	3 ans
Numéro de référence	27,5



Vue arrière OZZ XH1



feux de position bicolores

Caractéristiques du produit de la série ABL


Numéro d'article gauche	Art. D14324
Numéro d'article droite	Art. D14325
Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Feu de route et feu de croisement
Tension d'alimentation	24V
Valeur IP	IP69K
Dimensions	240 x 164 x 127mm
Couleur de la lumière	Blanc (6000K)
Montage	Construction
Matériau de la lentille	Verre trempé
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7
ISO	ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985
Garantie	2 ans



Art. D14324 (gauche)



Art. D14325 (droite)

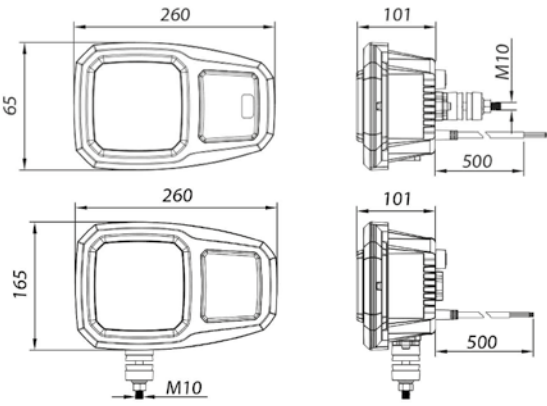

Phares LED multifonctionnels en construction pour votre véhicule agricole ou votre équipement de machine: la solution idéale lorsque vous devez circuler sur la voie publique avec un véhicule qui n'est pas équipé de phares (autorisés) de série. La série HL-100 de TRALERT® se compose de deux variantes: une variante gauche (Art. HL-101NHDT6) et une variante droite (Art. HL-102NHDT6).

Les deux variantes sont dotées des fonctions feux de croisement, feux de route, feux clignotants et feux de position diurnes. Le feu clignotant est visible de l'avant et de l'arrière, ce qui permet aux autres usagers de la route de vous anticiper correctement sous tous les angles. Le phare est livré avec un câble de 50 cm et un connecteur Deutsch étanche pour un raccordement solide, étanche à la poussière et à l'eau.

Certificats et garantie



Fourni en standard


- câble de 50 cm avec connecteur Deutsch
- Manuel et schéma de câblage
- Support de montage
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit de la série HL-100

Numéro d'article gauche	Art. HL-101NHDT6
Numéro d'article droite	Art. HL-102NHDT6
Raccordement	Connecteur Deutsch
Image lumineuse	Feu de route et feu de croisement
Tension d'alimentation	10-30V
Valeur IP	IP69K
Dimensions	260 x 165 x 101mm
Longueur de câble	50cm
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Montage	Construction
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7
Garantie	3 ans

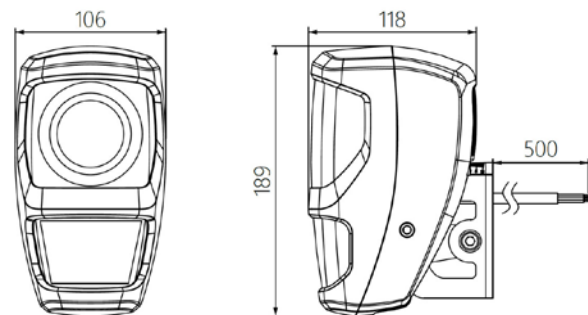

La série HL-200 de TRALERT®: un phare LED à montage vertical doté de toutes les fonctionnalités nécessaires. La série HL-200 de TRALERT® est universellement montable, ce qui signifie que le même phare peut être placé à gauche ou à droite.

La série HL-200 (art. HL-200) comprend les fonctions feux de croisement, feux de route, feux clignotants et feux de jour. Le phare est livré en standard avec 50 cm de câble et un support de montage à angle réglable, assurant un excellent alignement avec la surface de la route.

Certificats et garantie



Caractéristiques du produit de la série HL-200

Numéro d'article	Art. HL-200
Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Feu de route et feu de croisement
Tension d'alimentation	10-48V
Valeur IP	IP67
Dimensions	189 x 106 x 118mm
Longueur de câble	50cm
Couleur de la lumière	Blanc / orange
Montage	Construction
Support de montage	Angle réglable
Matériau de la lentille	Verre trempé
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, R112, R6, R7 & R87
Garantie	3 ans



BARRES LUMINEUSES LED

Découvrez la sélection.

Un éclairage puissant dans un design fin: voici les barres lumineuses LED de TRALERT®. Les meilleures optiques, la meilleure qualité de fabrication et les meilleures performances. La gamme s'est récemment enrichie de nouvelles barres d'éclairage LED telles que les séries révolutionnaires Vulcan et Nemesis. Découvrez ces séries et d'autres de la gamme TRALERT® dans les pages suivantes!

TRALERT® SÉRIES VULCAN

Barres lumineuses LED étroites avec un effet de lumière unique.

Hauteur de montage minimale, fonctionnalité maximale: découvrez les séries Vulcan de TRALERT®. Cette toute nouvelle barre d'éclairage LED combine un puissant phare de conduite + des feux de position diurnes bicolores avec un design très fin. Au lieu du faisceau de conduite diurne traditionnel, la série Vulcan utilise une lueur unique, blanche ou orange réglable. Pour tout savoir sur les séries Vulcan, consultez les pages suivantes!





Hauteur de montage minimale, fonctionnalité maximale: découvrez les séries Vulcan de TRALERT®. Cette toute nouvelle barre éclairage LED combine un puissant phare de conduite + des feux de position diurnes bicolores avec un design très fin. D'une hauteur de 33 mm seulement, les séries Vulcan peuvent être installées dans les endroits les plus étroits.

Au lieu de la traditionnelle bande lumineuse de jour, les séries Vulcan utilisent une lueur unique qui éclaire l'ensemble du cabuchon. Comme d'habitude, celle-ci est réglable en blanc ou en orange.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Manuel et schéma de câblage
- Supports de montage latéraux et arrière
- Autre matériel d'assemblage


Caractéristiques du produit TRALERT® Vulcan séries

Raccordement	Connecteur Deutsch	Montage	Supports de montage latéraux et arrière inclus
Image lumineuse	Phare de conduite	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	9-36V	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm	Interférence EMC	ECE-R10
Feux de position de couleur lumière	Blanc / orange	Certificat	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Couleur de la lumière de route	6000K (blanc)	Garantie	2 ans

TRALERT® Vulcan 290 (Art. LD8-5449)

Spécifications	
Dimensions	291 x 33 x 59mm
Lumen	4.900 lumens
LED	9 LED de 6W / 9 LED de 0,5W
Puissance	54W
Consommation	12V - 4,5A / 24V - 2,1A
Portée lumineuse	282 lux à 25m / 1 lux à 420m
Numéro de référence	20


Dimensions LD8-5549

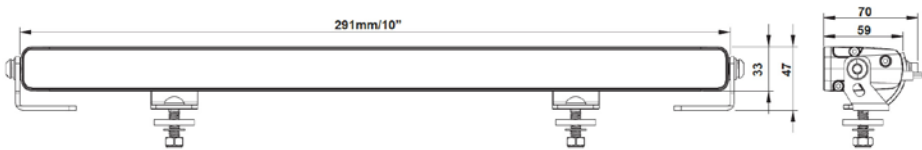

TRALERT® Vulcan 530 (Art. LD8-11096)

Spécifications	
Dimensions	534 x 33 x 59mm
Lumen	9.600 lumens
LED	18 LED de 6W / 18 LED de 0,5W
Puissance	110W
Consommation	12V - 9,5A / 24V - 4,0A
Portée lumineuse	564 lux à 25m / 1 lux à 594m
Numéro de référence	50


Dimensions LD8-11096

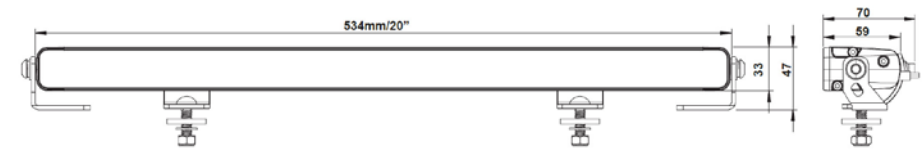

TRALERT® Vulcan 780 (Art. LD8-160146)

Spécifications	
Dimensions	777 x 33 x 59mm
Lumen	14.600 lumens
LED	27 LED de 6W / 27 LED de 0,5W
Puissance	160W
Consommation	12V - 14.9A / 24V - 6.3A
Portée lumineuse	786 lux à 25m / 1 lux à 701m
Numéro de référence	50

Dimensions LD8- 160146

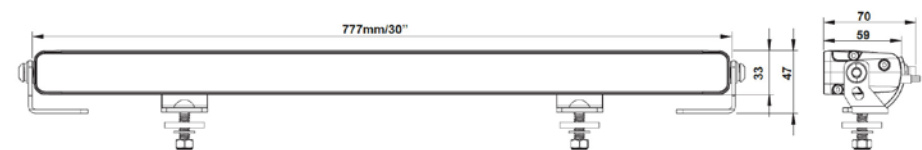

TRALERT® Vulcan 1020 (Art. LD8-220194)

Spécifications	
Dimensions	1020 x 33 x 59mm
Lumen	19.400 lumens
LED	36 LED de 6W / 36 LED de 0,5W
Puissance	220W
Consommation	12V - 20.9A / 24V - 8.4A
Portée lumineuse	929 lux à 25m / 1 lux à 762m
Numéro de référence	50

Dimensions LD8-220194

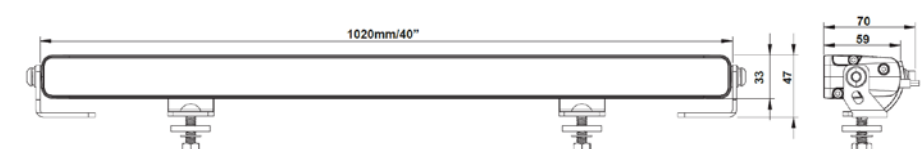


Image lumineuse LD8-5549




Image lumineuse LD8-11096




Image lumineuse LD8-160146





Image lumineuse LD8-220194



TRALERT® SÉRIES NEMESIS

Barres d'éclairage LED puissantes avec démarrage dynamique.

Faites-vous remarquer avec les séries Nemesis et Nemesis XL: les nouvelles barres LED hautes performances de TRALERT® avec un allumage dynamique unique des feux de position dynamiques. Cet ajout visuel étonnant fonctionne avec les feux de position diurnes blancs et ambre et parcourt l'ensemble de la strip de gauche à droite. Le Nemesis possède une seule rangée de LED, tandis que le Nemesis XL possède une double rangée de LED pour encore plus de puissance. Les deux sont disponibles en cinq longueurs, identifiées par le numéro qui suit le nom de série.





Les barres LED de la série Nemesis associent un design contemporain et élégant à une fonctionnalité débordante. Les séries Nemesis sont dotées de feux de position bicolores sur toute la largeur du véhicule, avec un démarrage dynamique.

La série Nemesis se compose de cinq modèles, du plus petit au plus grand: le Nemesis 280, le Nemesis 370, le Nemesis 540, le Nemesis 790 et le Nemesis 1000. Chacun de ces modèles est très puissant, avec une puissance lumineuse pouvant atteindre 15 120 lumens. Pour monter correctement ces barres d'éclairage LED, deux options de montage sont incluses en standard. Il y a par exemple des supports de montage pour l'arrière et pour le côté. Le montage est ainsi très varié et les séries Nemesis peuvent être montées à de nombreux endroits de la carrosserie.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Supports de montage latéraux et arrière
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit TRALERT® Nemesis séries

Raccordement	Connecteur Deutsch	Montage	Supports de montage latéraux et arrière inclus
Image lumineuse	Phare de conduite	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	10-32V	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm	Interférence EMC	ECE-R10
Feux de position de couleur lumière	Blanc / orange	Certificat	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Couleur de la lumière de route	5700K (blanc)	Garantie	2 ans




TRALERT® Nemesis 280 (Art. LD6-4538)

Spécifications

Dimensions	283 x 42 x 58mm
Lumen	3.780 lumens
LED	9x LED 5W
Puissance	45W
Consommation	12V - 3,75A / 24V - 1,88A
Portée lumineuse	45 lux à 60m / 1 lux à 325m
Numéro de référence	30

Dimensions LD6-4538

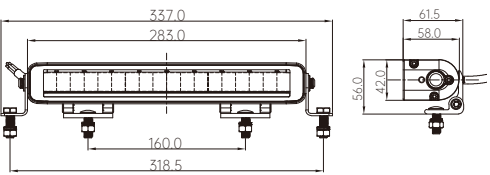


TRALERT® Nemesis 370 (Art. LD6-6050)

Spécifications

Dimensions	367 x 42 x 58mm
Lumen	5.040 lumens
LED	12 LED de 5W
Puissance	60W
Consommation	12V - 5,00A / 24V - 2,50A
Portée lumineuse	45 lux à 75m / 1 lux à 360m
Numéro de référence	30

Dimensions LD6-6050

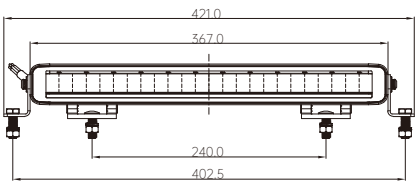


TRALERT® Nemesis 530 (Art. LD6-9075)

Spécifications

Dimensions	534 x 42 x 58mm
Lumen	7.560 lumens
LED	18 LED de 5W
Puissance	90W
Consommation	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portée lumineuse	60 lux à 60m / 1 lux à 450m
Numéro de référence	37,5

Dimensions LD6-9075

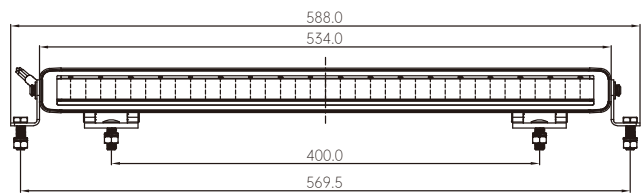


TRALERT® Nemesis 790 (Art. LD6-135113)

Spécifications

Dimensions	786,5 x 42 x 58mm
Lumen	11.340 lumens
LED	27 LED de 5W
Puissance	135W
Consommation	12V - 11,25A / 24V - 5,63A
Portée lumineuse	72 lux à 60m / 1 lux à 550m
Numéro de référence	45

Dimensions LD6-135113

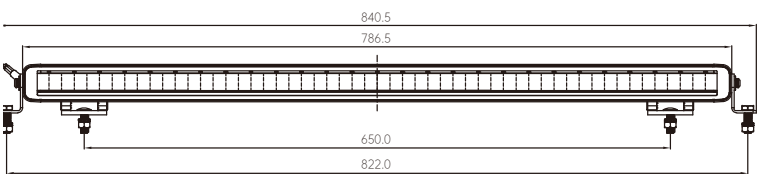

TRALERT® Nemesis 1000 (Art. LD6-180151)

Spécifications

Dimensions	1038 x 42 x 58mm
Lumen	15.120 lumens
LED	36 LED de 5W
Puissance	180W
Consommation	12V - 15,0A / 24V - 7,5A
Portée lumineuse	72 lux à 80m / 1 lux à 680m
Numéro de référence	45

Dimensions LD6-180151

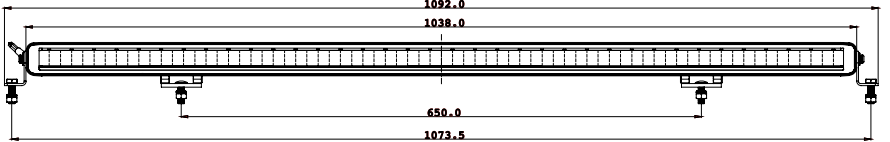


Image lumineuse LD6-4538




Image lumineuse LD6-6050




Image lumineuse LD6-9075




Image lumineuse LD6-135113





Image lumineuse LD6-180151





Les barres LED de la série Nemesis XL associent un design contemporain et élégant à une fonctionnalité débordante. Les séries Nemesis XL sont dotées de feux de position de jour bicolores sur toute la largeur qui se caractérisent par un démarrage dynamique. La version XL se distingue par sa double rangée de LED, ce qui la rend deux fois plus puissante que la Nemesis ordinaire.

La série Nemesis XL se compose de cinq modèles, du plus petit au plus grand: la Nemesis XL 280, la Nemesis XL 370, la Nemesis XL 530, la Nemesis XL 790 et la Nemesis XL 1000. Chacun de ces modèles est très puissant, avec une puissance lumineuse allant jusqu'à 30 240 lumens. Pour monter correctement ces barres d'éclairage LED, deux options de montage sont incluses en standard. Il y a par exemple des supports de montage pour l'arrière et pour le côté. Le montage est ainsi très varié et les séries Nemesis XL peuvent être montées à de nombreux endroits de la carrosserie.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de 30 cm avec connecteur Deutsch
- câble d'extension de 300cm
- Supports de montage latéraux et arrière
- Autre matériel d'assemblage

Connecteur Deutsch étanche



Caractéristiques du produit TRALERT® Nemesis XL séries

Raccordement	Connecteur Deutsch	Montage	Supports de montage latéraux et arrière inclus
Image lumineuse	Phare de conduite	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	10-32V	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Valeur IP	IP69K	Couleur de boîtier	Noir
Longueur de câble	câble d'extension 30cm + 300cm	Interférence EMC	ECE-R10
Feux de position de couleur lumière	Blanc / orange	Certificat	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Couleur de la lumière de route	5700K (blanc)	Garantie	2 ans




TRALERT® Nemesis XL 280 (Art. LD7-9075)

Spécifications

Dimensions	283 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	7.560 lumens
LED	18 LED de 5W
Puissance	90W
Consommation	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portée lumineuse	60 lux à 60m / 1 lux à 450m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-9075

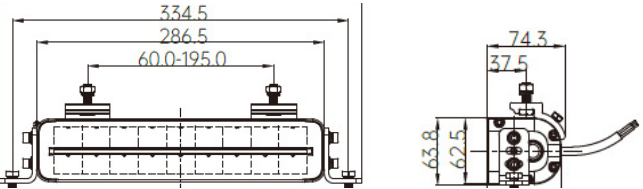


TRALERT® Nemesis XL 370 (Art. LD7-120100)

Spécifications

Dimensions	370,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	10.080 lumens
LED	24 LED de 5W
Puissance	120W
Consommation	12V - 10.00A / 24V - 5.00A
Portée lumineuse	70 lux à 60m / 1 lux à 520m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-120100

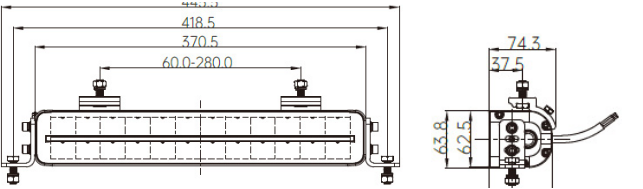


TRALERT® Nemesis XL 530 (Art. LD7-180151)

Spécifications

Dimensions	537 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	15.120 lumens
LED	36 LED de 5W
Puissance	180W
Consommation	12V - 15.00A / 24V - 7.50A
Portée lumineuse	85 lux à 60m / 1 lux à 635m
Numéro de référence	40

Dimensions LD7-180151

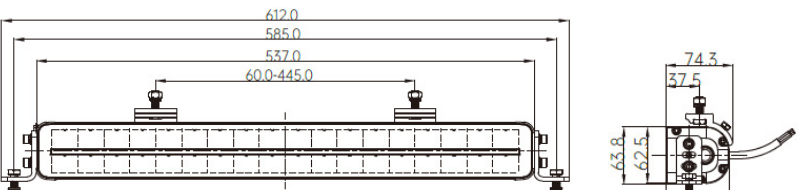


TRALERT® Nemesis XL 790 (Art. LD7-270226)

Spécifications

Dimensions	789,5 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	22.680 lumens
LED	54 LED de 5W
Puissance	270W
Consommation	12V - 22.50A / 24V - 11.25A
Portée lumineuse	100 lux à 60m / 1 lux à 780m
Numéro de référence	50

Dimensions LD7-270226

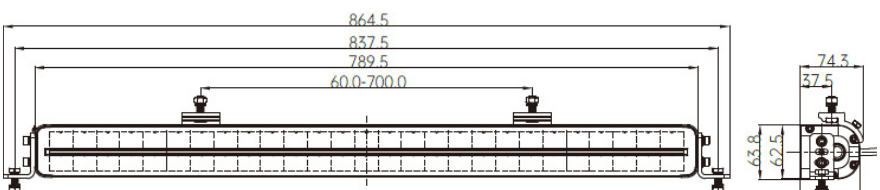

TRALERT® Nemesis XL 1000 (Art. LD7-360302)

Spécifications

Dimensions	1041 x 62,5 x 70,1 mm
Lumen	30.240 lumens
LED	72 LED de 5W
Puissance	360W
Consommation	12V - 30.0A / 24V - 15.0A
Portée lumineuse	100 lux à 90m / 1 lux à 900m
Numéro de référence	50

Dimensions LD7-360302

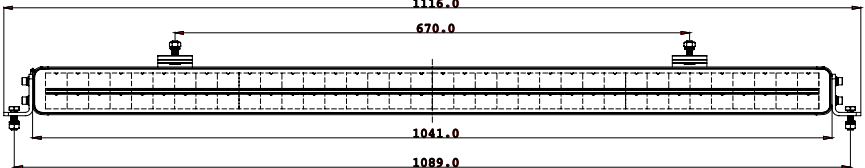


Image lumineuse LD7-9075




Image lumineuse LD7-120100




Image lumineuse LD7-180151




Image lumineuse LD7-270226





Image lumineuse LD7-360302



TRALERT® Spartan 1 (Art. LD5-6464)

Spécifications

- 8x 8W LP LED phare de conduite
- 6 400 lumens + feu de position diurne bicolore
- 9-36V multivoltage
- câble de 50 cm avec connecteur Deutsch
- 358 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 4,0A / 24V - 1,6A
- Supports de montage latéraux et arrière
- Numéro de référence 37,5



TRALERT® Spartan 2 (Art. LD5-9696)

Spécifications

- 12 x 8W LP LED phare de conduite
- 9 600 lumens + feu de position diurne bicolore
- 9-36V multivoltage
- câble de 50 cm avec connecteur Deutsch
- 520 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 6,2A / 24V - 2,6A
- Supports de montage latéraux et arrière
- Numéro de référence 50



TRALERT® Spartan 3 (Art. LD5-128128)

Spécifications

- 18 x 8W LP LED phare de conduite
- 14 400 lumens + feu de position diurne bicolore
- 9-36V multivoltage
- câble de 50 cm avec connecteur Deutsch
- 763 x 40,5 x 52,5 mm
- 12V - 9,2A / 24V - 4,6A
- Supports de montage latéraux et arrière
- Numéro de référence 50



Image lumineuse Spartan 1

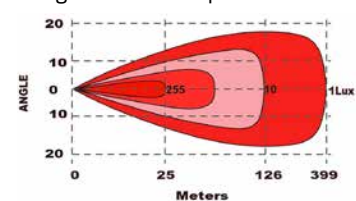


Image lumineuse Spartan 2





Image lumineuse Spartan 3



OZZ BARRES LUMINEUSES LED

Découvrez la sélection actuelle.

Outre ses propres séries de barres d'éclairage LED, TRALERT® fournit également la gamme complète et actuelle des produits OZZ. En tant que revendeur certifié pour le Benelux, l'Allemagne et l'Italie, entre autres, nous proposons les plus belles et les meilleures barres d'éclairage LED commercialisées par notre partenaire OZZ. Cette gamme comprend des barres lumineuses LED de différentes longueurs avec feux de position bicolores. Des variantes incurvées sont disponibles, des modèles avec boîtier blanc et noir et des supports de plaque d'immatriculation spéciaux. Découvrez la gamme actuelle via le code QR ci-dessous sur le site de TRALERT®:



Une partie de la gamme:

OZZ XB1 P9" (Art. 88203)

OZZ XB1 P2" (Art. 88208)

OZZ DRB1 P20" (Art. 88215)

OZZ LP1 (Art. 88216)



FEUX FLASH LED

Découvrez la sélection.


Les feux flash LED constituent un élément essentiel de tout système de signalisation. Les pages suivantes vous présenteront les feux flash LED TRALERT®. Ces feux flash ont un design fin, un boîtier robuste et offrent un large choix de modes de flash. Les feux flash LED TRALERT® sont disponibles en différentes formes et tailles, de sorte qu'il y a toujours un modèle qui s'adapte parfaitement sur ou dans votre véhicule. Curieux de connaître toute la gamme actuelle? Scannez le code QR ci-dessous:



Feu flash slimline (Art. S07F3100.1)

Spécifications


- Feu flash LED orange R65
- 3 LED
- 16 modes de flash
- Synchronisation mutuelle
- 24V multivoltage
- Câblage de connexion
- IP67 étanche à l'eau

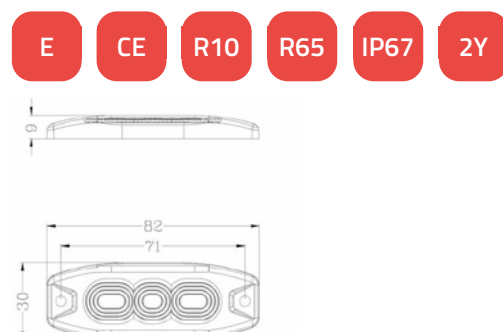

Feu flash slimline (Art. S07F4100.1)

Spécifications


- Feu flash LED orange R65
- 4 LED
- 16 modes de flash
- Synchronisation mutuelle
- 24V multivoltage
- Câblage de connexion
- IP67 étanche à l'eau

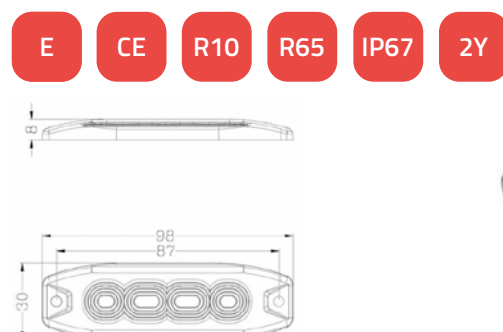

Feu flash slimline (Art. S07F6100.1)

Spécifications


- Feu flash LED orange R65
- 6 LED
- 16 modes de flash
- Synchronisation mutuelle
- 24V multivoltage
- Câblage de connexion
- IP67 étanche à l'eau

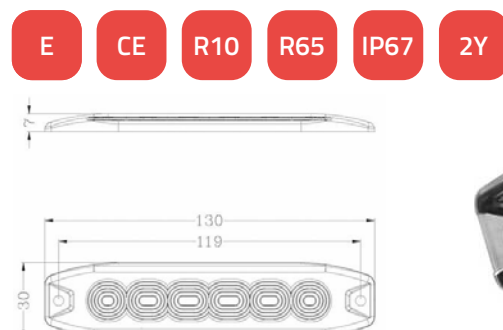

Support de montage pour S07F3100.1 (Art. SAC-SET1.1)

Spécifications


- Support de montage Feu flash LED
- Convient pour S07F3100.1
- ACIER INOXYDABLE
- Revêtement en poudre noir
- Matériel de fixation inclus

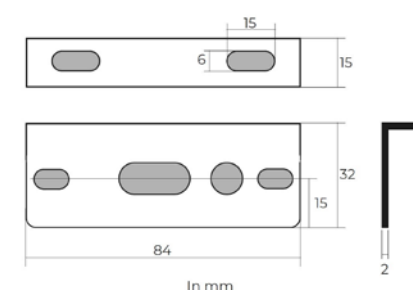

Support de montage pour S07F4100.1 (Art. SAC-SET2.1)

Spécifications


- Support de montage Feu flash LED
- Convient pour S07F4100.1
- ACIER INOXYDABLE
- Revêtement en poudre noir
- Matériel de fixation inclus

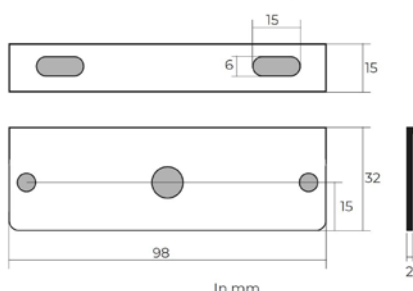

Support de montage pour S07F6100.1 (Art. SAC-SET3.1)


Spécifications

- Support de montage Feu flash LED
- Convient pour S07F6100.1
- ACIER INOXYDABLE
- Revêtement en poudre noir
- Matériel de fixation inclus

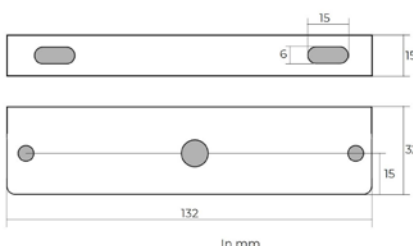


Feu flash slimline (Art. SF-6000A)

- Spécifications
- Feu flash LED orange R65
 - 6 LED
 - 14 modes de flash
 - Diverses options de montage
 - 24V multivoltage
 - câble de connection de 100cm
 - Étanche à l'eau IP68

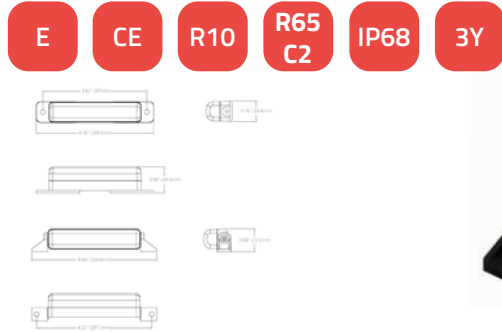


Feu flash LED d'aspect clair (Art. S10F6200A)

- Spécifications
- Cabuchon transparent
 - Feu flash LED orange R65
 - 6 LED
 - 6 modes de flash
 - 24V multivoltage
 - câble de connexion de 100 cm
 - Étanche à l'eau IP68

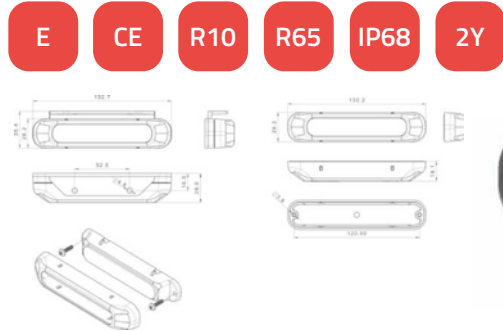


Feu flash slimline (Art. SF-6500A)

- Spécifications
- Feu flash LED orange
 - 6 LED
 - 10 modes de flash
 - En alternance, connectable
 - 24V multivoltage
 - câble de connection de 200cm
 - IP67 étanche à l'eau

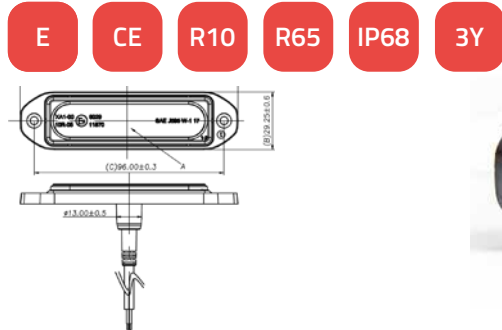

Feu flash d'aspect dark-look (art. S10F6200DA)

- Spécifications
- Cabuchon darklook
 - Feu flash LED orange R65
 - 6 LED
 - 6 modes de flash
 - 24V multivoltage
 - câble de connexion de 100 cm
 - Étanche à l'eau IP68

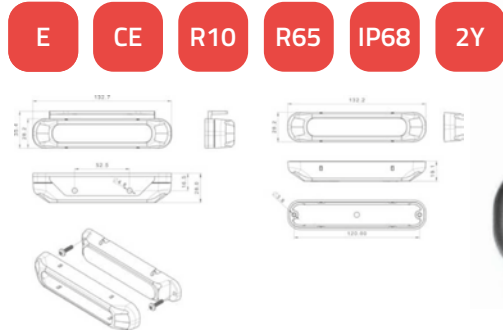


Feu flash slimline (Art. S11F3002)

Spécifications

- Feu flash LED R65 orange
- 3 LED
- 13 modes de flash
- Câblage ouvert
- 24V multivoltage
- câblage de connection de 20cm
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 2Y




Feu flash slimline (Art. S11F4002 / S11F4002-225)

Spécifications

- Feu flash LED orange R65
- 4 LED
- 22 modes de flash
- Synchronisation mutuelle
- 24V multivoltage
- **câble de 20 cm ou 225 cm**
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 5Y




Feu flash slimline (Art. S11F6002)

Spécifications

- Feu flash LED orange R65
- 6 LED
- 22 modes de flash
- Synchronisation mutuelle
- 24V multivoltage
- câblage de connection de 20cm
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 5Y





Feu flash LED blanc (Art. SF-6800WA)

Spécifications

- Ambre/blanc
- 6x LED feu flash LED
- 12x LED feu de position
- 14 modes de flash
- 24V Multivoltage
- câblage de connection de 15cm
- Étanche à l'eau IP68

E CE R10 R65 IP68 2Y

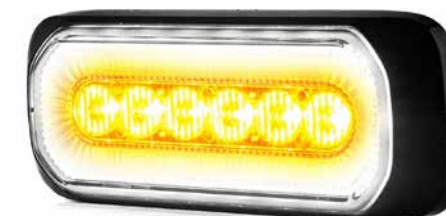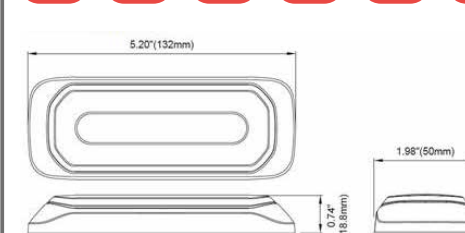


Feu flash LED orange (Art. SF-6800AA)

Spécifications

- Ambre/ambre
- 6x LED feu flash LED
- 12x LED feu de position
- 14 modes de flash
- 24V Multivoltage
- câblage de connection de 15cm
- Étanche à l'eau IP68

E CE R10 R65 IP68 2Y

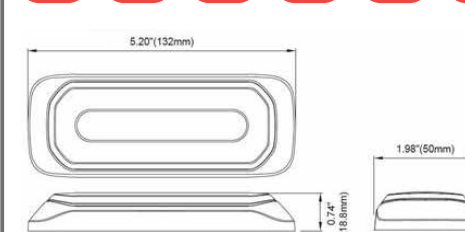


Feu flash LED rouge (Art. SF-6800RA)

Spécifications

- Ambre/rouge
- 6x LED flash LED
- 12x LED feux de position
- 14 modes de flash
- 24V Multivoltage
- câblage de connection de 15cm
- Étanche à l'eau IP68

E CE R10 R65 IP68 2Y

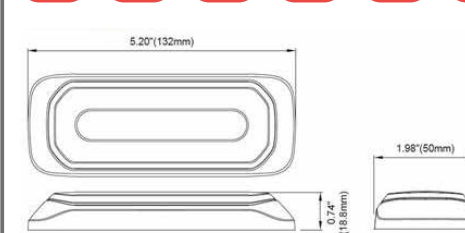

RAMPES LUMINEUSES LED

Découvrez la sélection.

Faites-vous connaître avec les rampes lumineuses LED de TRALERT®. Disponibles en différentes longueurs, elles vous permettent de rendre tous vos véhicules très visibles. Les rampes LED TRALERT® répondent aux normes de qualité les plus strictes et sont dotées de toutes sortes de fonctions. Par exemple, l'Omnino Air-T de TRALERT® dispose de plusieurs modèles de feu clignotant, de feu de position et de feu de recherche. Découvrez la sélection de rampes lumineuses LED dans les pages suivantes.





En option avec le boîtier de commande (art. SL6-CTRL)

La rampe LED la plus polyvalente de la gamme TRALERT®: la série Omnino Air-T. Cette rampe lumineuse LED au design slimline aérodynamique offre un large éventail de fonctionnalités. Par exemple, l'Omnino Air-T fait office de rampe directionnelle à LED, de feu de travail, de feu de freinage, de feu arrière, de feu clignotant et de feu de position.

Les séries Omnino Air-T se composent de trois modèles avec 20, 22 ou 24 modules. À l'exception des dimensions et des modules, les spécifications des trois modèles sont les mêmes. En standard, l'Omnino Air-T étanche à l'eau IP69K bénéficie d'une homologation très complète comprenant l'homologation ECE-R65 TA2, l'homologation ECE-R10 et les homologations E et CE requises.

Certificats et garantie



Caractéristiques du produit TRALERT® Omnino Air-T séries

Type	Rampe lumineuse LED	Module de feu arrière	Y compris (arrière, frein et feux clignotants)
Tension d'alimentation	24V	Mode croisière	Y compris
Valeur IP	IP69K	Fonction de gradation	Y compris
Couleur de la lumière	Orange / blanc / rouge	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Montage	Support de montage en dessous inclus	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Nombre de modes de flash	62	Couleur de boîtier	Noir
Rampe directionnelle à LED	Y compris	Certificat	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Feu de recherche / feu de travail	Y compris (avant, arrière, côté)	Garantie	2 ans




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Spécifications

Dimensions	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Hauteur avec support	88,4 mm
Largeur du support	255,2 mm
Dimensions de la carte mère	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules	20
Nombre de modes de flash	62
Panneau de controle recommandé	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1208A

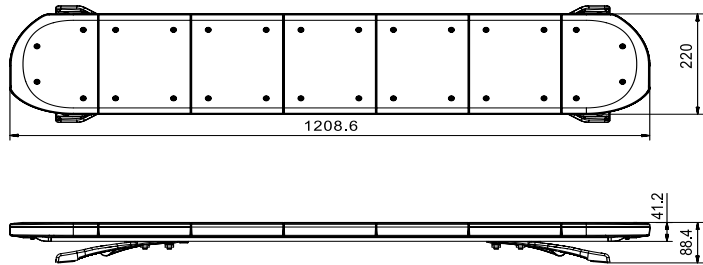


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Spécifications

Dimensions	1383,6 x 220 x 41,2 mm
Hauteur avec support	88,4 mm
Largeur du support	255,2 mm
Dimensions de la carte mère	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules	22
Nombre de modes de flash	62
Panneau de controle recommandé	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1384A

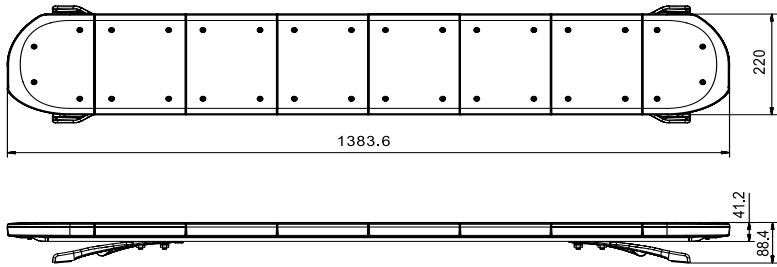


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Spécifications

Dimensions	1558,6 x 220 x 41,2 mm
Hauteur avec support	88,4 mm
Largeur du support	255,2 mm
Dimensions de la carte mère	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Nombre de modules	24
Nombre de modes de flash	62
Panneau de controle recommandé	Art. SL6-CTRL

Dimensions SL6-1559A

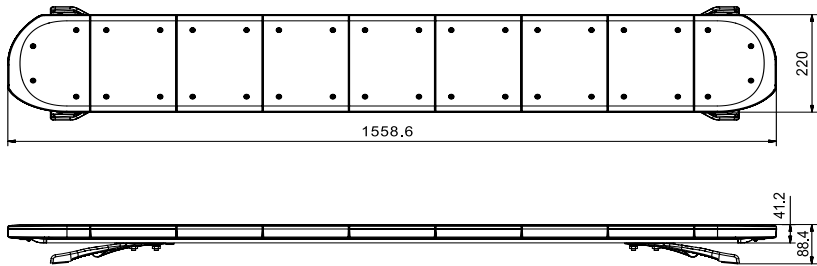

Raccordements carte mère:

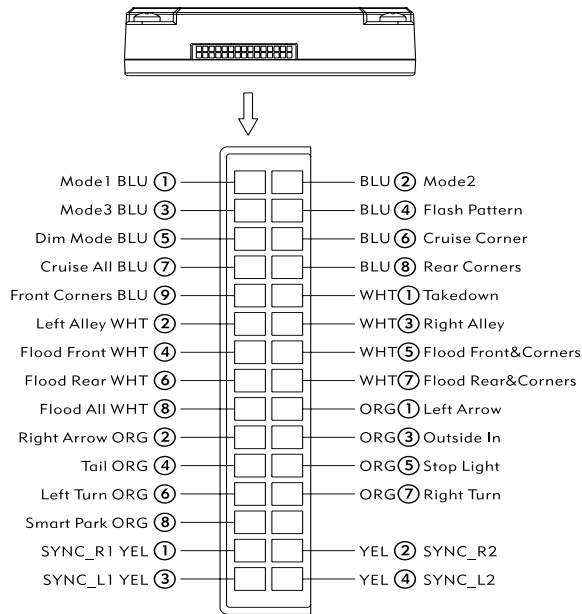



Boîtier de commande sans fil inclus

TRALERT® présente la série CircuLux: une série de rampes lumineuses LED très polyvalentes offrant un éclairage complet. Cette rampe lumineuse LED a un design slimline aérodynamique et possède un cabuchon d'aspect sombre. Les séries CircuLux vous offrent donc une rampe lumineuse à la fois polyvalente et élégante. Les séries CircuLux comprennent, entre autres, la fonction rampe directionnelle à LED, un mode croisière et une fonction gradation. Un boîtier de commande sans fil est inclus en standard, ce qui augmente la facilité d'installation.

La série CircuLux se compose de cinq modèles avec 18, 20, 22, 24 ou 26 modules. À l'exception des dimensions et des modules, les spécifications des cinq modèles sont les mêmes. En standard, la CircuLux étanche à l'eau IP67 bénéficie d'une homologation très complète comprenant la certification ECE-R65 TA2, la certification CISPR25 CL. 3, la certification ECE-R10 et les homologations E et CE requises.

Certificats et garantie

IP67

R65
TA2

CE

E

CSPR
25.C3

R10

2Y


Caractéristiques du produit TRALERT® Séries CircuLux

Type	Rampe lumineuse LED	Module de feu arrière	A l'exclusion de
Tension d'alimentation	24V	Mode croisière	Y compris
Valeur IP	IP67	Fonction de gradation	Y compris
Couleur de la lumière	Orange	Matériau de la lentille	Polycarbonate (aspect sombre)
Montage	Support de montage en dessous inclus	Matériau de boîtier	Fonte d'aluminium (ADC12)
Nombre de modes de flash	18	Couleur de boîtier	Noir
Rampe directionnelle à LED	Y compris	Certificat	ECE-R10 / ECE-R65 TA2 / CISPR25 CL.3
Feu de recherche / feu de travail	A l'exclusion de	Garantie	2 ans



TRALERT® CircuLux 18 (art. SL5-1054A)


Spécifications	
Dimensions	1054,1 x 203,2 x 25,5 mm
Hauteur avec support	65,5 mm
Largeur du support	255,2 mm
Nombre de modules	18
Nombre de modes de flash	18
Dimensions du panneau de controle	120,5 x 73,5 x 18 mm
Raccordement du panneau de controle	Sans fil, rechargeable par USB-C

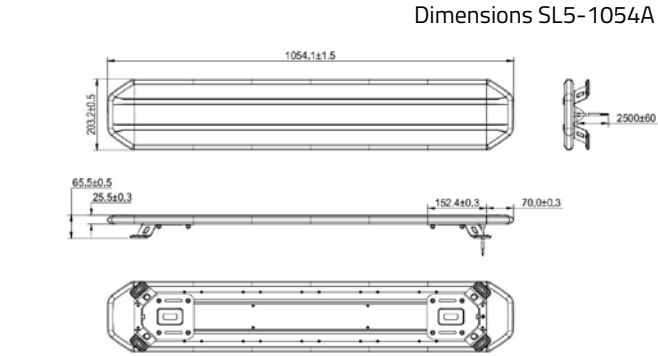

Dimensions SL5-1054A

TRALERT® CircuLux 20 (art. SL5-1206A)


Spécifications	
Dimensions	1206,5 x 203,2 x 25,5 mm
Hauteur avec support	65,5 mm
Largeur du support	255,2 mm
Nombre de modules	20
Nombre de modes de flash	18
Dimensions du panneau de controle	120,5 x 73,5 x 18 mm
Raccordement du panneau de controle	Sans fil, rechargeable par USB-C

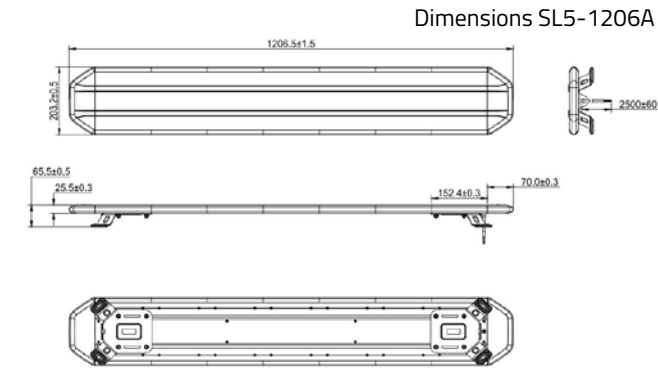

Dimensions SL5-1206A

TRALERT® CircuLux 22 (Art. SL5-1359A)


Spécifications	
Dimensions	1359,0 x 203,2 x 25,5 mm
Hauteur avec support	65,5 mm
Largeur du support	255,2 mm
Nombre de modules	22
Nombre de modes de flash	18
Dimensions du panneau de controle	120,5 x 73,5 x 18 mm
Raccordement du panneau de controle	Sans fil, rechargeable par USB-C

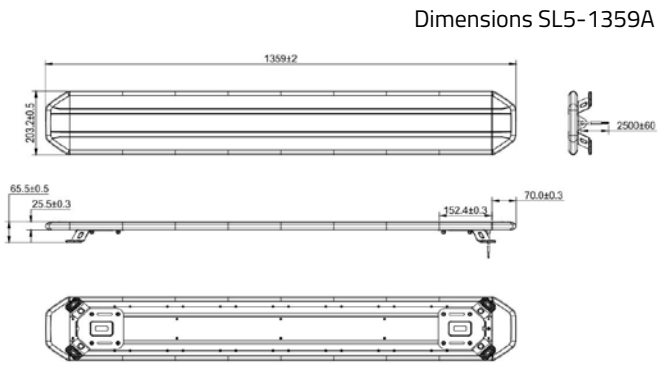

Dimensions SL5-1359A

TRALERT® CircuLux 24 (Art. SL5-1511A)


Spécifications	
Dimensions	1511,3 x 203,2 x 25,5 mm
Hauteur avec support	65,5 mm
Largeur du support	255,2 mm
Nombre de modules	24
Nombre de modes de flash	18
Dimensions du panneau de controle	120,5 x 73,5 x 18 mm
Raccordement du panneau de controle	Sans fil, rechargeable par USB-C

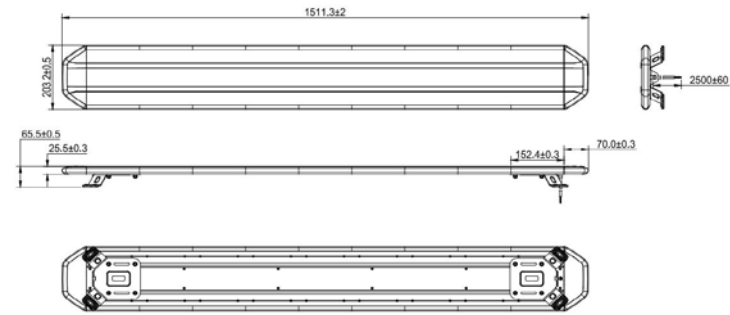

Dimensions SL5-1511A

TRALERT® CircuLux 26 (Art. SL5-1664A)

Spécifications	
Dimensions	1664,1 x 203,2 x 25,5 mm
Hauteur avec support	65,5 mm
Largeur du support	255,2 mm
Nombre de modules	26
Nombre de modes de flash	18
Dimensions du panneau de controle	120,5 x 73,5 x 18 mm
Raccordement du panneau de controle	Sans fil, rechargeable par USB-C

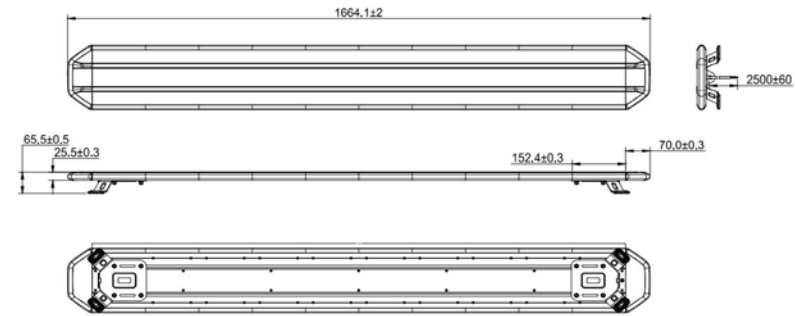

Dimensions SL5-1664A

GYROPHARES LED

Découvrez la sélection.

Faites-vous connaître avec les gyrophares LED de TRALERT®. En choisissant parmi plusieurs formes, options de montage et modes de flash, vous vous assurez d'être très visible sous tous les angles et de pouvoir travailler en toute sécurité. Découvrez dans les pages suivantes quels gyrophares LED conviennent le mieux à votre véhicule ou consultez la gamme complète ici:





Voici la série ZL-700 de TRALERT®, deux gyrophares LED entièrement certifiés. Grâce à l'homologation ECE-R65 classe 1 et ECE-R10, ces gyrophares conviennent parfaitement aux camions et aux pelles hydrauliques modernes, entre autres. Les gyrophares sont dotés de 12 LED qui fournissent collectivement 13 modèles uniques. Vous avez le choix entre des motifs lumineux clignotants et rotatifs.

Le gyrophare LED est livré en standard avec un montage fixe à trois boulons, mais il est disponible en option avec un montage FLexi-DIN, DIN ou à un seul boulon. Les articles présentés dans ce dépliant sont le S07ZL701A et le S07ZL702A, qui diffèrent par leur longueur. Le S07ZL701A (à gauche) mesure 112 mm de haut et le S07ZL702A (à droite) mesure 138 mm de haut.

Certificats et garantie



Fourni en standard

- câble de connection avec câblage ouvert
- Manuel et schéma de câblage
- Matériel d'assemblage

Utilisé de préférence comme

- Gyrophare LED sur le toit

Caractéristiques du produit de la série ZL-700

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Gyrophare LED
Montage	Montage à trois boulons
Tension d'alimentation	24V
Nomre de LED	12
Nombre de modèles	13
Type de modèles	Clignotant et rotatif
Valeur IP	IP65
Dimensions S07ZL701A	ø149 x 112mm
Dimensions S07ZL702A	ø149 x 138mm
Couleur du cabuchon	Orange
Couleur de la lumière	Orange
Forme du boîtier	Rond
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	E, CE, ECE-R10, ECE-R65 Classe 1



S07ZL701A

S07ZL702A



Pied de montage DIN Art. S07AC-DIN

Le DIN est un support de montage disponible séparément, adapté aux gyrophares de la série ZL-700 de TRALERT®. Ce support de montage DIN constitue une alternative au support de montage standard fourni et assure une fixation solide et facile. Idéal pour ceux qui recherchent une solution de montage flexible et fiable. Parfait pour combiner les versions basse et haute des gyrophares de la série ZL-700.



Besoin d'un anneau de montage? Art. D14512


L'anneau de montage D14512 est un complément pratique pour monter en toute sécurité les gyrophares de la série ZL-700 de la gamme TRALERT®. Conçu spécifiquement pour les gyrophares d'un diamètre de 130 mm, cet anneau de montage assure un montage stable sur des surfaces inclinées de 3 à 6 degrés. Grâce à sa conception durable et à ses matériaux robustes, le D14512 peut résister à diverses conditions météorologiques.

Art. S07ZL601AC

Spécifications

- Cabuchon transparent
- Gyrophare LED surbaissé
- **montage à trois boulons**
- 10 modes de flash
- 24V multivoltage
- câbalge de connection de 50cm
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 3Y

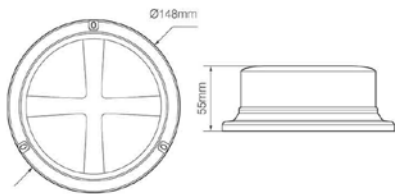


Art. S07ZL601AA

Spécifications

- Cabuchon orange
- Gyrophare LED surbaissé
- **montage à trois boulons**
- 10 modes de flash
- 24V multivoltage
- câbalge de connection de 50cm
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 3Y

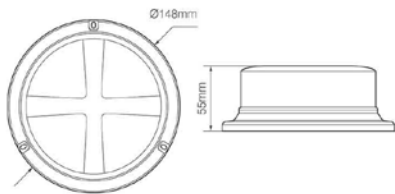

Art. S07ZL603AA

Spécifications

- Cabuchon orange
- Gyrophare LED surbaissé
- **Montage de l'aimant**
- 10 modes de flash
- 24V multivoltage
- câbalge de connection de 50cm
- IP67 étanche à l'eau

E CE R10 R65 IP67 3Y




Art. S07ZL301.1

Spécifications

- Orange
- gyrophare LED
- fixation à trois boulons
- 1 mode de flash, rotatif et clignotant
- 24V multivoltage
- câbalge de connection de 20cm
- Étanche à l'eau IP56

E CE R65 IP56 2Y




Art. D14507

Spécifications

- Orange
- gyrophare LED
- fixation à trois boulons
- 1 mode de flash rotatif
- 24V multivoltage
- Câblage ouvert
- Boîtier en polycarbonate

E CE R65 2Y




Art. EB5102AA / EB5102CA

Spécifications

- Lentille transparente **ou** orange
- Couleur de la lumière ambre
- fixation à trois boulons
- 12 modes de flash
- 24V multivoltage
- câbalge de connection de 50cm
- IP69K étanche à l'eau

E CE R65 CSPR C3 IP69K 5Y

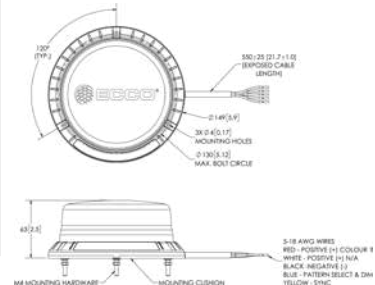

EB5102AA


EB5102CA



Art. S07ZL001.1

Spécifications


- Orange
- Gyrophare LED R65
- 8 LED
- 3 modes de flash
- 24V multivoltage
- Fixation sur tige DIN
- Étanche à l'eau IP56

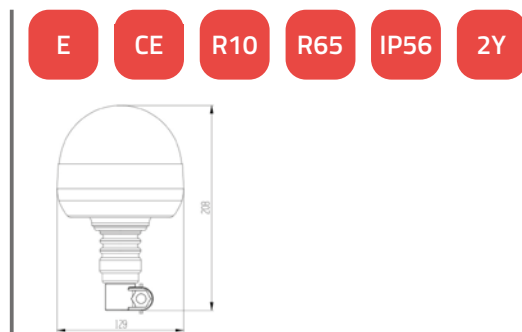

Art. S07ZL602AA

Spécifications


- Cabuchon orange
- Couleur de la lumière orange
- Gyrophare LED R65
- 10 modes de flash
- 24V multivoltage
- Fixation sur tige DIN
- IP67 étanche à l'eau

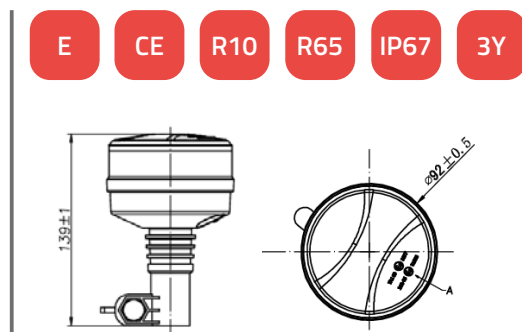

Art. S07ZL602AC

Spécifications


- Cabuchon transparent
- Couleur de la lumière orange
- Gyrophare LED R65
- 10 modes de flash
- 24V multivoltage
- Fixation sur tige DIN
- IP67 étanche à l'eau

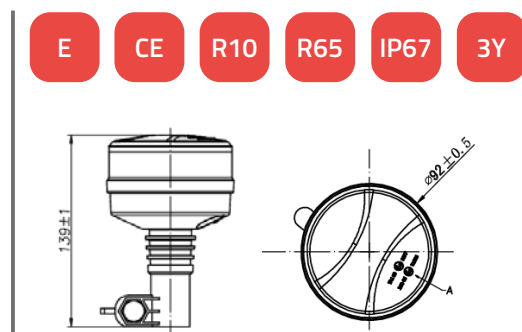

Art. D14501

Spécifications


- Orange
- Gyrophare LED R65
- 9 watts
- 3 modes de flash
- 24V multivoltage
- Fixation sur tige DIN
- Étanche à l'eau IP54

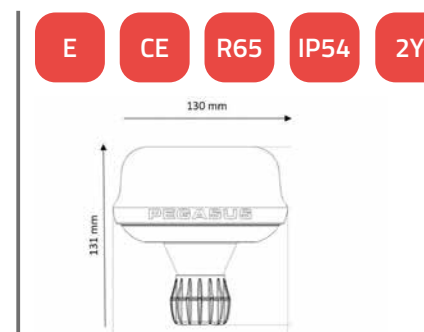

Art. D14508

Spécifications


- Orange
- Gyrophare LED R65
- 9 watts
- 1 mode de flash
- 24V multivoltage
- Fixation sur tige DIN
- Boîtier en polycarbonate



Art. B205.00.LDV / Art. B201.54.LDV

Spécifications

- Lentille orange ou transparente
- Couleur de la lumière orange
- Fixation sur tige DIN / Montage à 1 boulon
- 1 mode de flash
- 24V multivoltage
- Cabuchon en acrylique
- IP67 étanche à l'eau

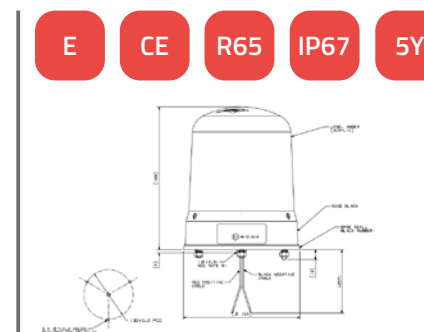

B205.00.LDV

B201.54.LDV



FEUX DE GABARIT LED


Découvrez la sélection.

Avertissez les autres usagers de la route de la largeur de votre véhicule grâce à des feux de gabarit LED accrocheurs. Ces éclairages ne servent pas seulement à alerter les autres, ils permettent également d'estimer la longueur de votre véhicule lorsque vous faites marche arrière. La gamme de feux de gabarit LED de TRALERT® comprend des modèles de différentes formes, tailles et couleurs, de sorte qu'il existe toujours un feu de gabarit adapté à votre véhicule. Curieux de connaître la gamme complète? Scannez le code QR suivant:



Caractéristiques du produit TRALERT® MB-8000 Séries

Raccordement	Câblage ouvert	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	24V	Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Valeur IP	IP69K	Matériau de boîtier	Caoutchouc
Longueur de câble	câble de 40 cm	Couleur de boîtier	Noir
Montage	Construction en surface	Interférence EMC	ECE-R10
Options de l'objectif	Cabuchon clair, darklook ou néonlook	Certificat	ECE-R10 / R148
Options de poignée	Tige inclinée	Garantie	2 ans

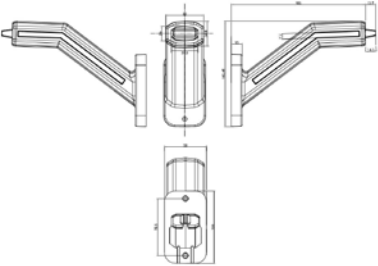

Cabuchon clair

Art. MB-8001RWA (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon clair
- Côté gauche



Art. MB-8001RWA-I (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon clair
- Côté gauche



Art. MB-8002RWA (droite)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon clair
- Côté droite



Art. MB-8002RWA-I (droite)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon clair
- Côté droite



Cabuchon darklook

Art. MB-8101RWA (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon darklook
- Côté gauche



Art. MB-8102RWA (droite)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon darklook
- Côté droite



Art. MB-8101RWA-I (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit + feu clignotant
- Tige inclinée
- Cabuchon darklook
- Côté gauche



Art. MB-8102RWA-I (droite)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit + feu clignotant
- Tige inclinée
- Cabuchon darklook
- Côté droite



Cabuchon d'aspect néon

Art. MB-8201RWA (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Lentille d'aspect néon
- Côté gauche



Art. MB-8201RWA-I (gauche)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon d'aspect néon
- Côté gauche



Art. MB-8202RWA (droite)

Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Lentille d'aspect néon
- Côté droite



Art. MB-8202RWA-I (droite)


Caractéristiques:

- Feu de gabarit LED
- Tige inclinée
- Cabuchon d'aspect néon
- Côté droite




Caractéristiques du produit TRALERT® Séries Dragon

Raccordement	Câblage ouvert	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	24V	Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Valeur IP	IP68	Matériau de boîtier	Caoutchouc
Longueur de câble	câble de 50 cm	Couleur de boîtier	Noir
Montage	Construction	Interférence EMC	ECE-R10
Options de l'objectif	Lentille darklook	Certificat	ECE-R10 / R148
Options de poignée	Angulaire, tige inclinée ou courte	Garantie	2 ans

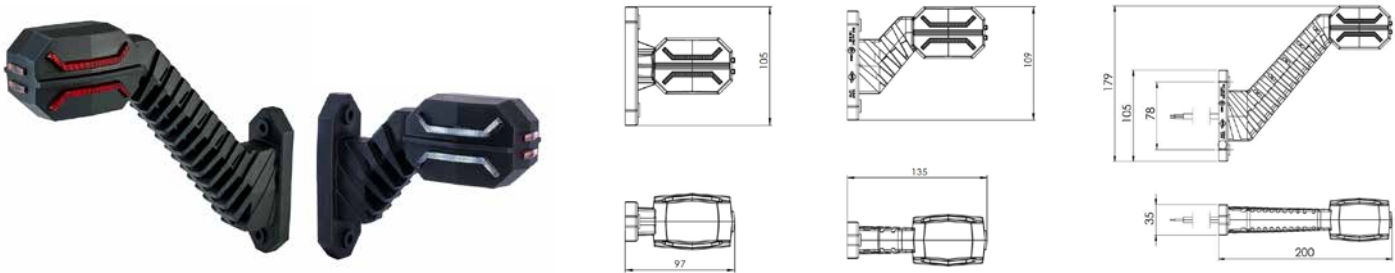

Caractéristiques du produit TRALERT® série MB-3600

Raccordement	Câblage ouvert	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	24V	Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Valeur IP	IP68	Matériau de boîtier	Caoutchouc
Longueur de câble	câble de 45 cm	Couleur de boîtier	Noir
Montage	Construction en surface	Interférence EMC	ECE-R10
Options de l'objectif	Lentille claire	Certificat	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Options de poignée	Angulaire (verticale), inclinée ou à tige courte	Garantie	2 ans

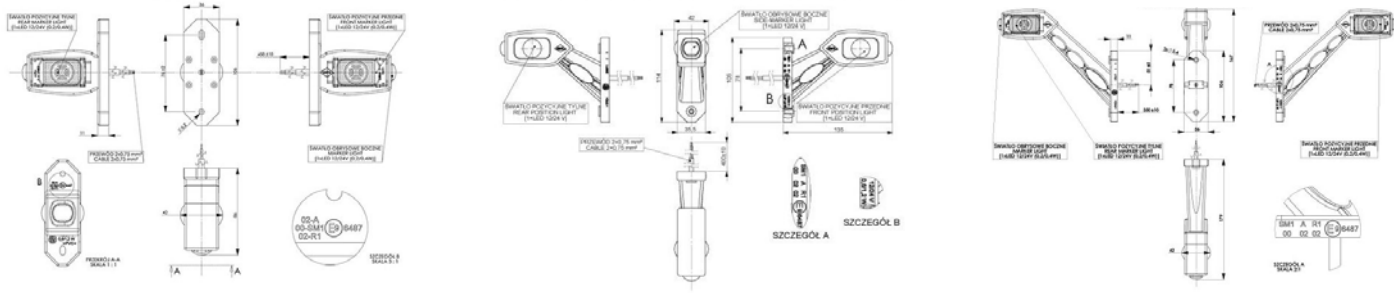

Art. MB-6000RWA (universel)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige courte
 - Lentille darklook rouge/blanc/ambre
 - Le côté universel



Art. MB-3600RWA (universel)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Le côté universel



Art. MB-6051RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire
 - Lentille darklook rouge/blanc/ambre
 - Côté gauche



Art. MB-6052RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire
 - Lentille darklook rouge/blanc/ambre
 - Côté droite



Art. MB-3631RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (verticale)
 - Cabuchon clair rouge/blanc/ambre
 - Côté gauche



Art. MB-3632RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (verticale)
 - Cabuchon clair rouge/blanc/ambre
 - Côté droite



Art. MB-6001RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Lentille darklook rouge/blanc/ambre
 - Côté gauche



Art. MB-6002RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Lentille darklook rouge/blanc/ambre
 - Côté droite



Art. MB-3691RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Côté gauche




Art. MB-3692RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Côté droite



Caractéristiques du produit TRALERT® MB-4800 Séries

Raccordement	Câblage ouvert	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	24V	Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Valeur IP	IP68	Matériau de boîtier	Caoutchouc
Longueur de câble	câble de 50 cm	Couleur de boîtier	Noir
Montage	Construction en surface	Interférence EMC	ECE-R10
Options de l'objectif	Lentille claire	Certificat	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Options de poignée	Tige angulaire (courte/longue) ou courte	Garantie	2 ans

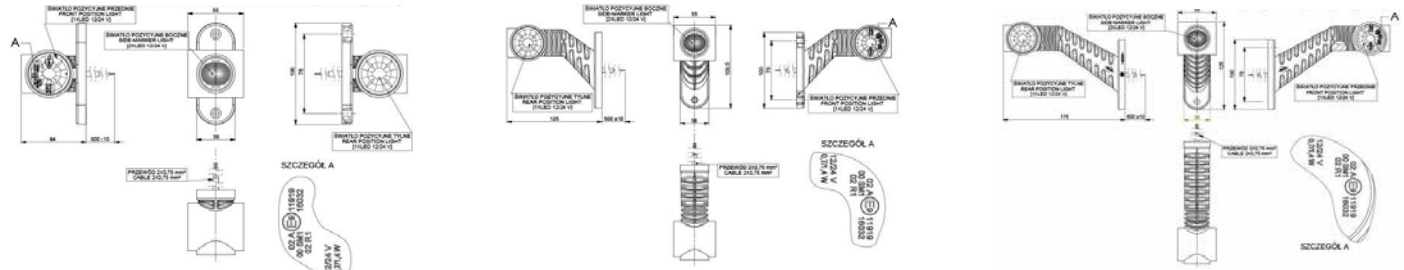

Art. MB-4800RWA (universel)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge/blanc/ambre
 - Le côté universel



Art. MB-4861RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (courte)
 - Lentille rouge/blanche/ambre
 - Côté gauche



Art. MB-4862RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (courte)
 - Cabuchon rouge/blanc/ambre
 - Côté droite



Art. MB-4891RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (longue)
 - Cabuchon rouge/blanc/ambre
 - Côté gauche




Art. MB-4892RWA (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige angulaire (longue)
 - Lentille rouge/blanche/ambre
 - Côté droite



Caractéristiques du produit TRALERT® M10BV Séries

Raccordement	Câblage ouvert	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Tension d'alimentation	24V	Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Valeur IP	IP68	Matériau de boîtier	Caoutchouc
Longueur de câble	câble de 20 cm ou 50 cm	Couleur de boîtier	Noir
Montage	Construction en surface	Interférence EMC	ECE-R10
Options de l'objectif	Lentille claire	Certificat	ECE-R10 / ECE-R7
Options de poignée	Inclinée, à angle ou à tige courte	Garantie	2 ans

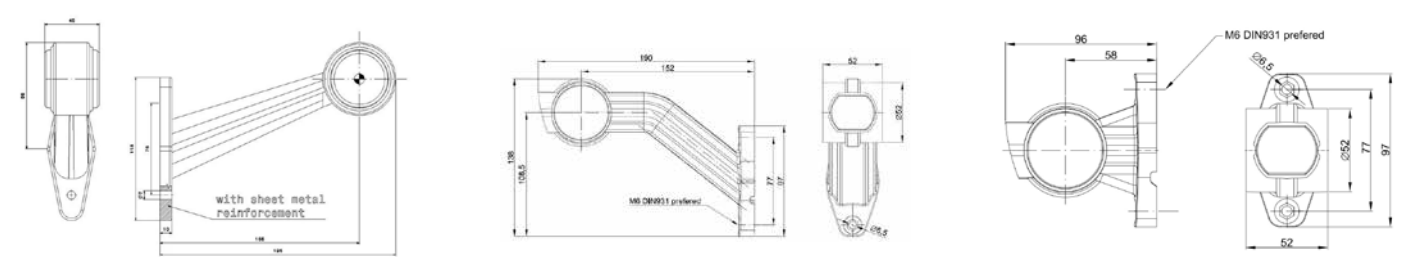

Art. M10BV-901RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 50cm
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge/blanc brillant
 - Côté gauche



Art. M10BV-902RWA (droite)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 50cm
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge/blanc brillant
 - Côté droite



Art. M10BV-501RW (gauche)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 20cm
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge/blanc brillant
 - Côté gauche



Art. M10BV-502RW (droite)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 20cm
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge/blanc brillant
 - Côté droite



Art. M10BV-701RWA (gauche)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 50cm
 - Tige angulaire
 - Cabuchon rouge clair/blanc
 - Côté gauche



Art. M10BV-702RWA (droite)

- Caractéristiques:
- câble de connection de 50cm
 - Tige angulaire
 - Cabuchon rouge clair/blanc
 - Côté droite



Caractéristiques du produit TRALERT® 1004 séries

Raccordement	Câblage ouvert
Tension d'alimentation	24V
Valeur IP	IP67
Longueur de câble	câble de 20 cm
Montage	Construction courte
Options de l'objectif	Lentille claire
Options de poignée	Tige inclinée ou courte
Matériau de la lentille	Acrylique
Couleur du cabuchon	Blanc / rouge
Matériau de boîtier	Caoutchouc
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10 / ECE-R7
Garantie	5 ans

Caractéristiques du produit TRALERT® 1005 séries

Raccordement	Câblage ouvert
Tension d'alimentation	24V
Valeur IP	IP67
Longueur de câble	câble de 20 cm
Montage	Construction courte
Options de l'objectif	Lentille claire
Options de poignée	Tige inclinée ou courte
Matériau de la lentille	Acrylique
Couleur du cabuchon	Blanc / orange / rouge
Matériau de boîtier	Caoutchouc
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Garantie	5 ans

Art. 1004RWM (universel)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge/blanc clair
 - Le côté universel



Art. 1005RWM

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige courte
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Le côté universel



Art. 1004LE (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge/blanc clair
 - Côté gauche



Art. 1005LE (gauche)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Côté gauche



Art. 1004RE (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge/blanc clair
 - Côté droite



Art. 1005RE (droite)

- Caractéristiques:
- Feu de gabarit LED
 - Tige inclinée
 - Cabuchon rouge clair/blanc/ambre
 - Côté droite



FEUX DE POSITION LED

Découvrez la sélection.


Faites-vous remarquer avec les feux de position LED de TRALERT®. Différents styles élégants, la plus haute qualité de construction et une très longue durée de vie. Les feux de position à LED TRALERT® sont disponibles en différentes séries, toujours en blanc, orange et rouge. Découvrez dans les pages suivantes quels feux de position LED conviennent le mieux à votre véhicule.



Art. MV-4500W (câble de 50 cm) / Art. MV-4500W-5M (câble de 500 cm)

Spécifications


- Couleur du feu et cabuchon blanc
- Feux de position avant
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 50cm ou 500cm

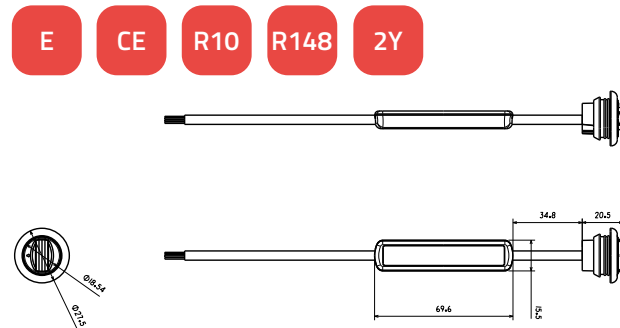

Art. MV-4500A (câble de 50 cm) / Art. MV-4500A-5M (câble de 500 cm)

Spécifications


- Couleur du feu et cabuchon orange
- Feux de position
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 50cm ou 500cm

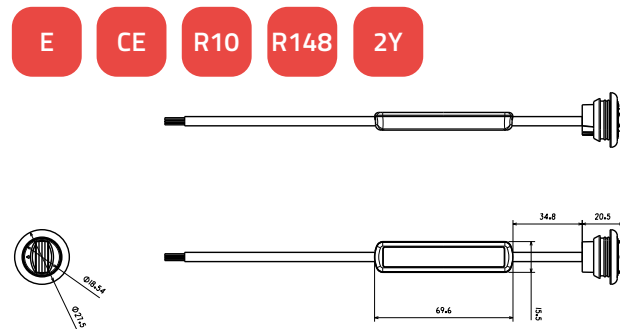

Art. MV-4500R (câble de 50 cm) / Art. MV-4500R-5M (câble de 500 cm)

Spécifications


- Couleur du feu et cabuchon rouge
- Feux de position arrière
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 50cm ou 500cm

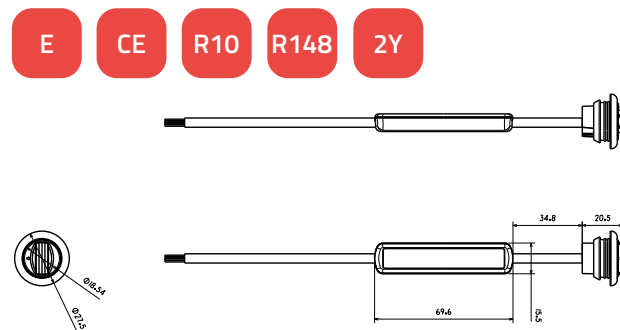

Art. MV-4500RWA-2M

Spécifications


- Blanc, orange et rouge commutable
- Feu de position universel
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 200 cm

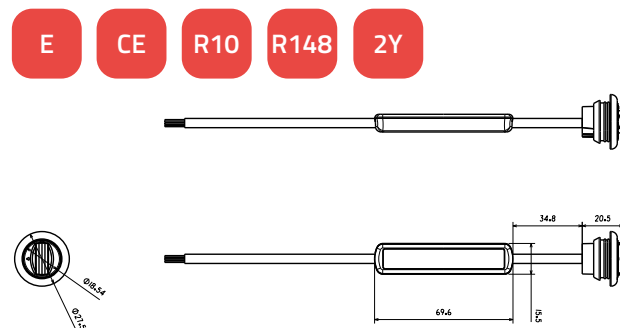

Art. MV-4500W-A

Spécifications


- Feux de position blancs
- **R65 feu orange flash, 20 modèles**
- Synchronisation et alternance
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 200 cm

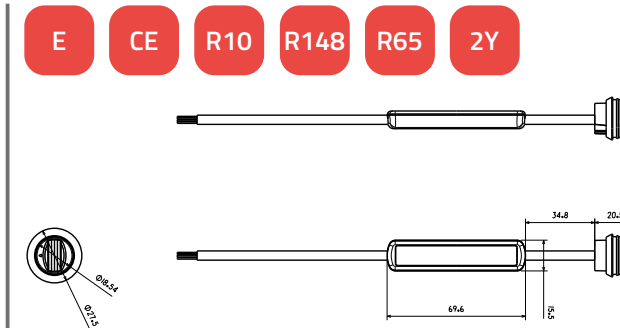

Art. MV-4500A-A

Spécifications


- Feux de position latéraux orange
- **R65 feu orange flash, 20 modèles**
- Synchronisation et alternance
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 200 cm

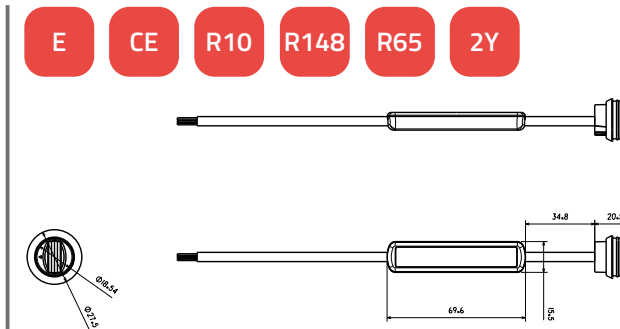

Art. MV-4500R-A

Spécifications

- Feux de position rouges à l'arrière
- **R65 feu orange flash, 20 modèles**
- Synchronisation et alternance
- 24V multivoltage
- IP67 étanche
- Montage encastré
- Câblage ouvert
- câble de 200 cm

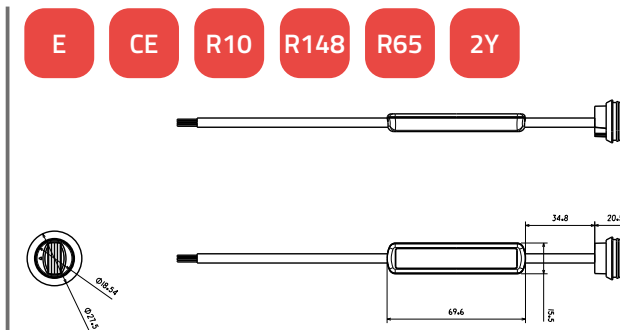

Art. M10MV-190W (50cm de câble) / Art. M10MV-190W 5M (câble de 500cm)

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon blanc
- Feux de position avant
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50cm ou 500cm

E CE R10 R7 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-193W



connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-196W



Art. M10MV-190A (câble de 50cm) / Art. M10MV-190A 5M (câble de 500cm)

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon orange
- Feux de position
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50cm ou 500cm

E CE R91 R10 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-193A



connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-196A



Art. 127.M10MV-190R (50cm de câble) / Art. M10MV-190R 5M (câble de 500cm)

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon rouge
- Feux de position arrière
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50cm ou 500cm

E CE R10 R7 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-193R



connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-196R



Art. M10MV-100W

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon blanc
- Feux de position avant
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm

E CE R10 R7 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-110W



connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-120W



Art. M10MV-100A

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon orange
- Feux de position
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm

E CE R91 R10 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-110A



connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-120A



Art. M10MV-100R

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon rouge
- Feux de position arrière
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm

E CE R10 R7 R3 2Y


Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. M10MV-110R




connecteur de 1,5mm²
Art. M10MV-120R



Art. MV-1750W

Spécifications


- Couleur du feu et cabuchon blanc
- Feux de position avant
- 24V multivoltage
- IP68 étanche à l'eau
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 45 cm



Art. MV-1750A

Spécifications


- Couleur du feu et cabuchon orange
- Feux de position
- 24V multivoltage
- IP68 étanche à l'eau
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 45 cm



Art. MV-1750R

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon rouge
- Feux de position arrière
- 24V multivoltage
- IP68 étanche à l'eau
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 45 cm



Art. MV-1400W

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon blanc
- Feux de position avant
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm



Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. MV-1410W



connecteur de 1,5mm²
Art. MV-1420W



Art. MV-1400A

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon orange
- Feux de position
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm




Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. MV-1410A



connecteur de 1,5mm²
Art. MV-1420A

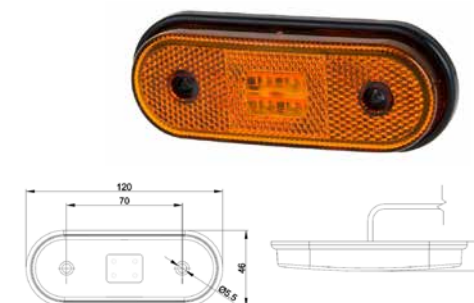

Art. MV-1400R

Spécifications

- Couleur du feu et cabuchon rouge
- Feux de position arrière
- 24V multivoltage
- Etanche
- Support de montage inclus
- Extrémité câblée ouverte
- câble de 50 cm




Autres options de connexion:



connecteur de 0,75mm²
Art. MV-1410R



connecteur de 1,5mm²
Art. MV-1420R

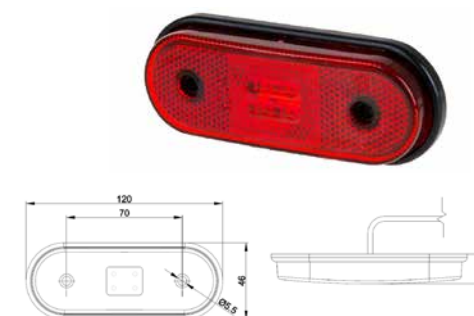

support de montage de la série 1400 Art. MAC-1400

Le support de montage **MAC-1400** est un moyen pratique de monter en toute sécurité les feux de position de la série MV-1400. En effet, ce support de montage est précisément adapté à ces feux de balisage et assure un montage stable. Grâce à sa conception durable et à ses matériaux robustes, le MAC-1400 peut résister à diverses conditions météorologiques.

Art. MV-2400W / Art. MV-2400WA.1

Spécifications

- MV-2400W blanc
- **MV-2400WA.1: blanc/ambre (duo)**
- Cabuchon transparent
- 24V multivoltage
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Étanche
- câble de 15 cm

E CE R10 R7 2Y R91*

Variante darklook:



Blanc

Art. MV-2400DW.1



Bicolore: blanc et orange
Art. MV-2400DWA.1

* R91 ne s'applique qu'au MV-2400(D)WA.1



Art. MV-2400A

Spécifications

- Orange
- Feux de position
- Cabuchon transparent
- 24V multivoltage
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Étanche
- câble de 15 cm

E CE R91 R10 2Y

Variante darklook:



Orange

Art. MV-2400DA.1



Art. MV-2400R

Spécifications

- Rouge
- Feux de position arrière
- Lentille transparente
- 24V multivoltage
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Étanche
- Câble de 15cm

E CE R10 R7 2Y

Variante darklook:



Rouge

Art. MV-2400DR.1



Art. MV-2400LW

Spécifications

- Blanc
- Feux de position avant
- Lentille transparente
- 24V multivoltage
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Etanche
- câble de 15 cm

E CE R10 R7 2Y

Variante darklook:



Blanc

Art. MV-2400LDW



Art. MV-2400LA

Spécifications

- Orange
- Feux de position
- Lentille transparente
- 24V multivoltage
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Etanche
- câble de 15 cm

E CE R91 R10 2Y

Variante darklook:



Orange

Art. MV-2400LDA



Art. MV-2400LR

Spécifications

- Rouge
- Feux de position arrière
- Lentille transparente
- 24V multivoltage
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Etanche
- câble de 15 cm

E CE R10 R7 2Y

Variante darklook:



Rouge

Art. MV-2400LDR



Feux de position clignotants


Vous recherchez des feux de position dotés d'une fonctionnalité supplémentaire? Ces feux de position disposent d'une fonction de feu clignotant intégrée et peuvent donc être commutés avec le feu clignotant de vos feux arrière. Dans certains pays, cette fonction est obligatoire pour les véhicules tels que les remorques de camion.

Cela permet de développer une image lumineuse synchronisée pour votre véhicule qui devient visible lorsque vous éteignez ou actionnez les feux de détresse. Bien entendu, les feux de position clignotants TRALERT® sont entièrement certifiés et, s'ils sont allumés correctement, peuvent être utilisés légalement sur les routes publiques.

Art. MZK-3200A

Caractéristiques:


- Feu de position de la série MV-3200
- Feux de position clignotants
- 24V
- câble de 50 cm avec câblage ouvert
- Dimensions: 113 x 44 x 13mm
- Entraxe de fixation: 75 mm
- Couleur de la lumière orange
- Boîtier et cabuchon en polycarbonate
- câble de connection à trois fils

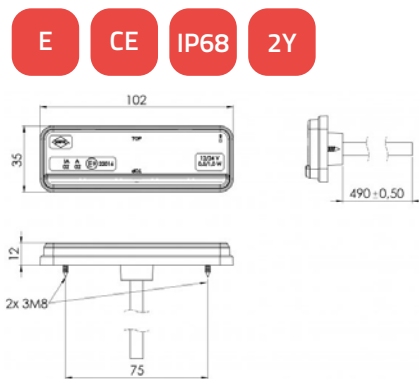

Art. MZK-3250A

Caractéristiques:


- Feu de position de la série MV-3200
- Feux de position clignotants
- 24V
- câble de 50 cm avec câblage ouvert
- Dimensions: 113 x 61 x 34mm
- Entraxe de fixation: 29,5 / 49mm
- Couleur de la lumière orange
- Boîtier et cabuchon en polycarbonate
- câble de connection à trois fils

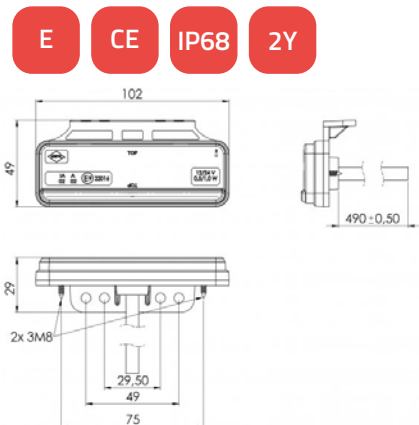

Art. M14ZK-300A

Caractéristiques:


- Feu de position de la série MV-3300
- Feux de position clignotants
- 24V
- câble de 50 cm avec câblage ouvert
- Dimensions: 122 x 44 x 19mm
- Entraxe de fixation: 66 mm
- Couleur de la lumière orange
- Boîtier et cabuchon en polycarbonate
- câble de connection à trois fils

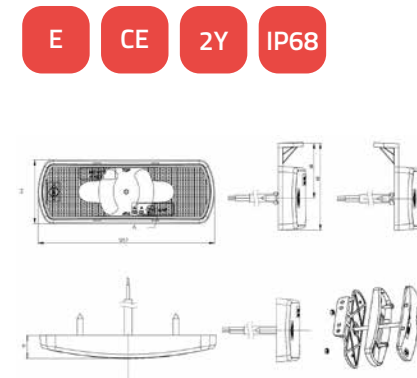

Art. M10ZK-150A

Caractéristiques:


- Feu de position de la série MV-700
- Feux de position clignotants
- 24V
- câble de 50 cm avec câblage ouvert
- Dimensions: 124 x 75 x 40mm
- Entraxe de fixation: 47 / 30mm
- Couleur de la lumière orange
- Boîtier et cabuchon en polycarbonate
- câble de connection à trois fils

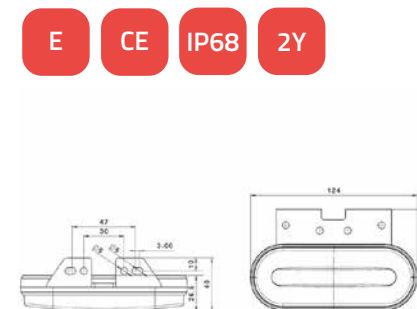


Art. M10ZK-200A

Caractéristiques:

- Feu de position de la série MV-1200
- Feux de position clignotants
- 24V
- câble de 50 cm avec câblage ouvert
- Dimensions: 125 x 60 x 24mm
- Entraxe de fixation: 78 mm
- Couleur de la lumière orange
- Boîtier et cabuchon en polycarbonate
- câble de connection à trois fils

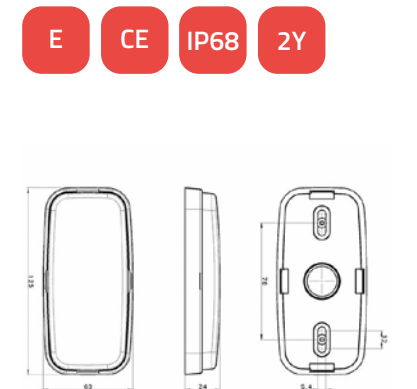

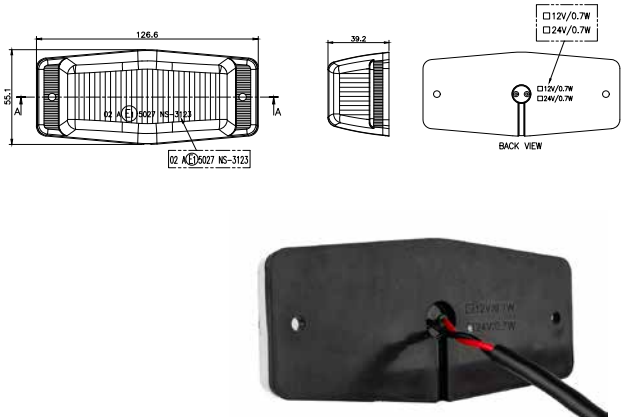

Découvrez la série de feux de position double LED MV-7000, composée du MV-7000A et du MV-7000W. Cette gamme réunit le charme nostalgique de l'éclairage classique oldskool avec l'efficacité et la durabilité avancées de la technologie LED moderne. Les deux modèles sont conçus non seulement pour enrichir l'esthétique de votre véhicule, mais aussi pour améliorer votre sécurité pendant la conduite de nuit.


La série MV-7000 offre deux options: le MV-7000A avec une lentille ambre pour une lueur chaude et un look unique, et le MV-7000W avec une lentille blanche pour des feux de position diurnes clairs et un look classique.

Certificats et garantie


- ECECER10
- R7IP672Y

MV-7000W / MV-7000A caractéristiques du produit

Raccordement	Câblage ouvert
Image lumineuse	Éclairage de contour
Tension d'alimentation	24V
Valeur IP	IP67
Dimensions	126,6 x 55 x 39,2mm
Entraxe de fixation	109mm
Longueur de câble	15cm
Couleur de la lumière MV-7000W	Blanc
Couleur de la lumière MV-7000A	Orange
Couleur du cabuchon MV-7000W	Blanc
Couleur du cabuchon MV-7000A	Ambre
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Matériau de boîtier	Aluminium
Couleur de boîtier	Noir
Interférence EMC	ECE-R10
Certificat	ECE-R10, R7
Garantie	2 ans

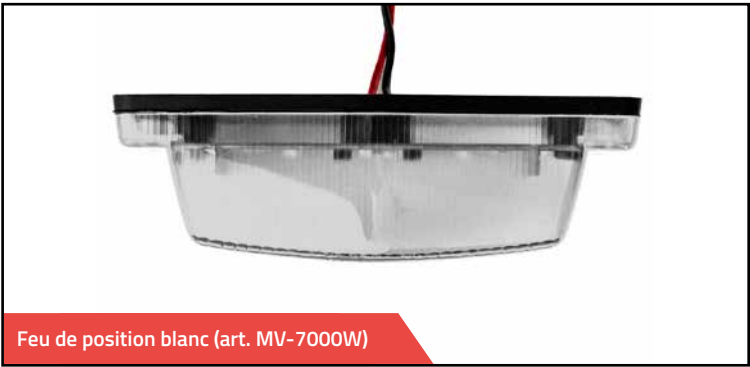

Feu de position blanc (art. MV-7000W)

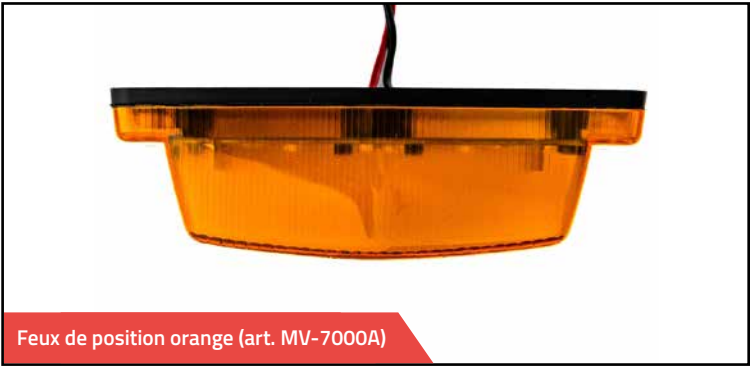

Feux de position orange (art. MV-7000A)

Art. MV-7100A / MV-7100W (universel)

Spécifications

- Orange ou blanc
- Feu de position côté universel
- Cabuchon orange ou transparent
- IP67 étanche à l'eau
- 24V
- câblage ouvert
- câble de 15 cm



Art. MV-7101A / MV-7101W (gauche)

Spécifications

- Orange ou blanc
- Feu de position côté gauche
- Cabuchon orange ou transparent
- IP67 étanche à l'eau
- 24V
- câblage ouvert
- câble de 15 cm



Art. MV-7102A / MV-7102W (droite)

Spécifications

- Orange ou blanc
- Feu de position côté droit
- Cabuchon orange ou transparent
- IP67 étanche à l'eau
- 24V
- câblage ouvert
- câble de 15 cm




ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED

Découvrez la sélection.

Un lieu de travail clair commence avec l'éclairage intérieur LED de TRALERT®. Différents styles, la meilleure qualité de fabrication et une très longue durée de vie. L'éclairage intérieur LED de TRALERT® peut être commuté de différentes manières pour répondre à vos besoins d'éclairage. Découvrez l'éclairage intérieur LED qui convient le mieux à votre véhicule dans les pages suivantes ou scannez le code QR pour obtenir la gamme complète:



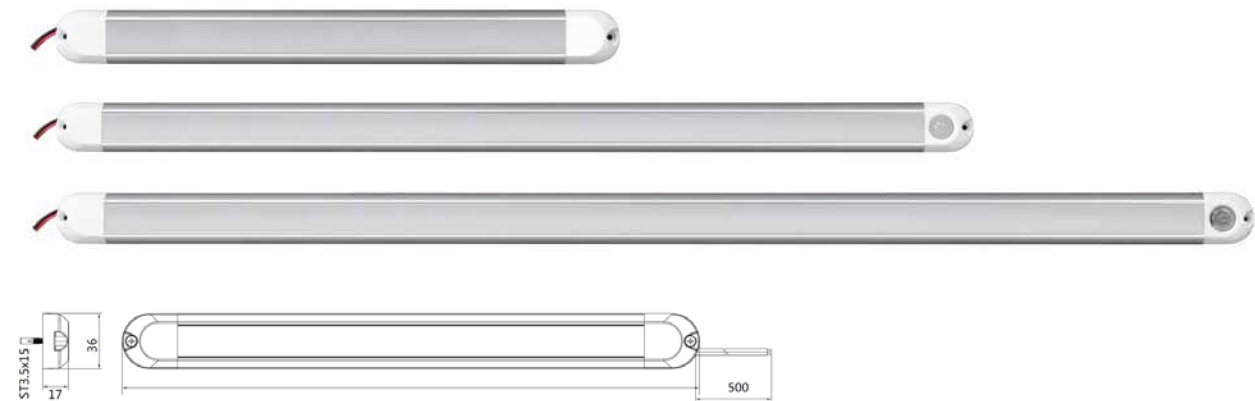

Voici la série B-2000 d'éclairage intérieur LED. Cette série de bandes LED pour votre intérieur se compose de neuf produits. Vous avez le choix entre trois longueurs différentes et trois types d'interrupteurs: avec détecteur de mouvement, avec interrupteur tactile et sans interrupteur.

Tous les produits de cette série ont le même design slimline avec une épaisseur de seulement 17mm, ce qui leur permet de se fondre agréablement dans votre intérieur. Ils conviennent donc parfaitement à l'intérieur de votre véhicule utilitaire, entre autres. Découvrez la variante qui convient le mieux à votre véhicule dans les pages suivantes.

Certificats et garantie



Série B-2000 caractéristiques du produit

Raccordement	câble de 50 cm	Montage	Construction
Tension d'alimentation	24V	Dimensions	380 / 680 / 980 x 36 x 17mm
Puissance	8W / 15W / 23W	Couleur de boîtier	Gris clair
Couleur de la lumière	6500K	Certificat	E, CE, ECE-R10
Lumen	750 / 1500 / 2250 lumens	Garantie	3 ans
Valeur IP	IP67		

Aperçu du produit	Sans interrupteur	Détecteur de mouvement	Interrupteur à effleurement	380mm (8W, 750 lumens)	680mm (15W, 1500 lumens)	980mm (23W, 2250 lumens)
BG-2038	✓			✓		
BS-2038		✓		✓		
BT-2038			✓	✓		
BG-2068	✓				✓	
BS-2068		✓			✓	
BT-2068			✓		✓	
BG-2098	✓					✓
BS-2098		✓				✓
BT-2098			✓			✓

Éclairage intérieur TRALERT® (art. BG-1200)

- Caractéristiques:
- 1200 lumens
 - Plafonnier intérieur LED rond
 - câble de 10 cm + câblage ouvert
 - 24V multivoltage
 - couleur de la lumière: 4000K
 - Dimensions: ø154 x 21mm
 - Sans interrupteur




Éclairage intérieur TRALERT® (art. 148WW12)

- Caractéristiques:
- 675 lumens
 - Plafonnier intérieur LED rectangulaire
 - câble de 20cm + câblage ouvert
 - 12V
 - couleur de la lumière: 6000K
 - Dimensions: 148 x 71 x 19,5 mm
 - Sans interrupteur



Éclairage intérieur TRALERT® (art. BG-1500W)

- Caractéristiques:
- 900 lumens
 - Plafonnier intérieur LED rectangulaire
 - câble de 50 cm + câblage ouvert
 - 24V
 - couleur de la lumière: 5000K
 - Dimensions: 120 x 75 x 20mm
 - Sans interrupteur

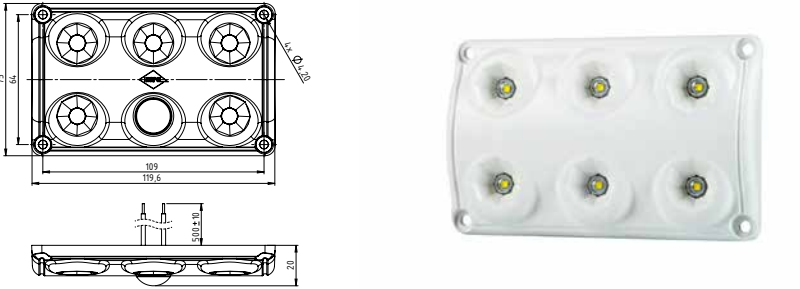



Le Click-&-Go LED Strip en rouleau a une longueur standard de 5 mètres, mais la bande LED peut être clignotée tous les 5 cm. Il est ainsi possible d'adapter la bande exactement à l'intérieur de votre véhicule. Des indications à ce sujet figurent sur l'impression. Sur demande, la bande LED peut également être commandée en rouleaux de 50 mètres.

Les LED sont dissimulées dans une couche de silicone, ce qui rend la strip étanche selon la norme IP68. Cet éclairage intérieur est disponible en 12V ou 24V et avec une lumière blanche neutre (4000K) ou une lumière blanche froide (6000K). Plusieurs connecteurs à cliquer pour relier les pièces entre elles et des profils en aluminium pour monter joliment les strips sont également disponibles.

Certificats et garantie



Click-&-Go LED strip caractéristiques du produit

Raccordement	câble de 10 cm	Montage	bande adhésive 3M
Tension d'alimentation	12 ou 24V	Dimensions	5000 x 10 x 5mm
Puissance	12W par mètre	Couleur de boîtier	Transparent
Couleur de la lumière	4000K ou 6000K	Certificat	E, CE
Lumen	1200 lumens par mètre	Garantie	3 ans
Valeur IP	IP68		

Aperçu du produit	12V	24V	4000K	6000K
BLS-5060W12V	✓			✓
BLS-5060W24V		✓		✓
BLS-5060NW12V	✓		✓	
BLS-5060NW24V		✓	✓	

Connecteur

câble de 15cm simple face (Art. BAC-1001)



câble de 15cm double face (Art. BAC-1002)



sans câble double face (Art. BAC-1003)



Profils en aluminium de 1 mètre de long

Cadre en aluminium set 1 (Art. BAC-ALU1-SET)

Dimensions: 100 x 16 x 16mm




Cadre en aluminium set 2 (Art. BAC-ALU2-SET)

Dimensions: 100 x 18,1 x 18,1mm




Cadre en aluminium set 3 (Art. BAC-ALU3-SET)

Dimensions: 100 x 18 x 13mm

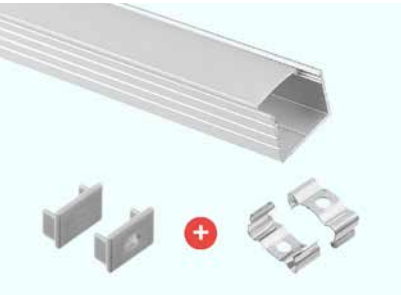

Cadre en aluminium set 4 (Art. BAC-ALU4-SET)

Dimensions: 100 x 19,5 x 20,2 mm

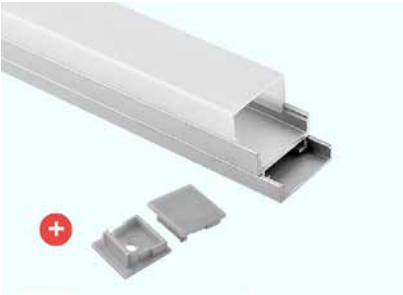


Cadre en aluminium set 5 (Art. BAC-ALU5-SET)

Dimensions: 100 x 17,3 x 7mm



Cadre en aluminium set 6 (Art. BAC-ALU6-SET)

Dimensions: 100 x 16 x 16mm

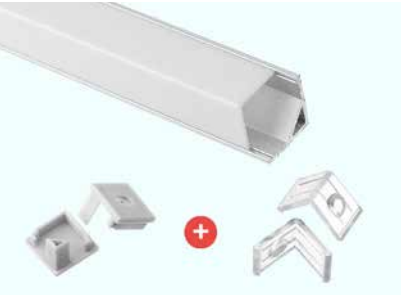


Éclaireurs de plaque

Un élément indispensable de la solution d'éclairage depuis l'introduction de l'obligation de plaque d'immatriculation: L'éclairage LED de plaque. Les éclaireurs LED de plaque de la gamme TRALERT® répondent à toutes les exigences pour être autorisés à circuler sur la voie publique. Cela permet d'éviter les amendes inutiles et de s'assurer que votre remorque est bien éclairée sur la route.

TRALERT® Art. M10KV-300(H) / M10KV-310(H)

Caractéristiques:


- Éclaireurs de plaque
- 12-36V multivoltage
- Dimensions couche: 83 x 40 x 30mm
- Dimensions haut: 83 x 50 x 30mm
- Entraxe de fixation: 45 mm
- M10KV-300(H): câble de 50 cm
- M10KV-310(H): connecteur 0,75mm²
- M10KV-300/310: format bas
- M10KV-300H/310H: grand format

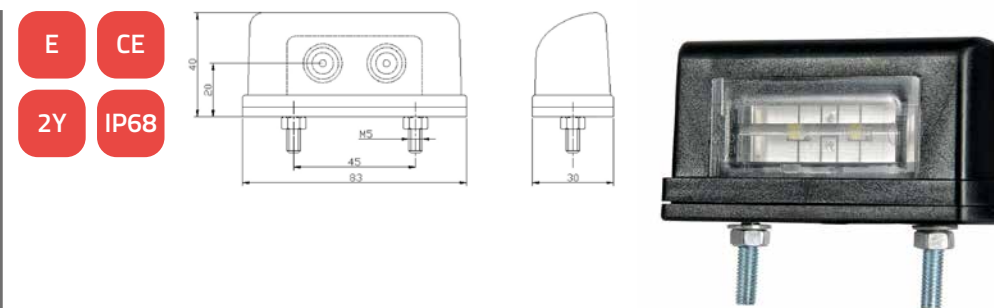

TRALERT® Art. MK-1600 / MK-1600SS / MK-1610

Caractéristiques:


- Éclaireurs de plaque
- 12-36V multivoltage
- 112 x 57 x 97mm
- entraxe de fixation: 45 mm
- MK-1600: câble de 50 cm
- MK-1600SS: connecteur SuperSeal
- MK-1610: connecteur 0,75mm²

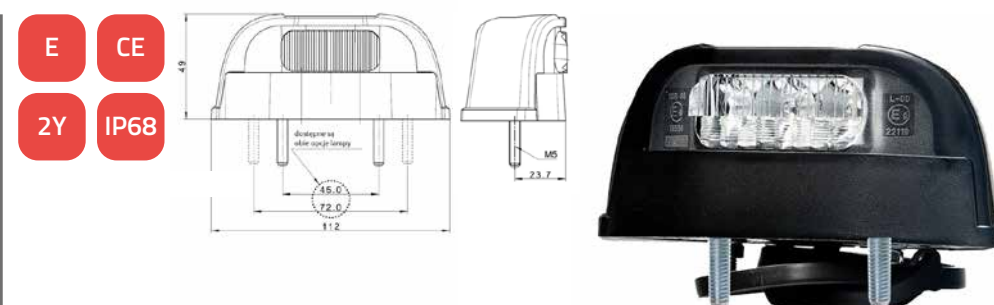

TRALERT® Art. M10KV-100(R) / M10KV-110(R)

Caractéristiques:


- Éclaireurs de plaque
- 12-36V multivoltage
- 96 x 66 x 64mm
- Entraxe de fixation: 72 mm
- M10KV-100(R): câble de 50 cm
- M10KV-110(R): connecteur 0,75mm²
- M10KV-100/110: boîtier noir
- M10KV-100R/110R: boîtier rouge

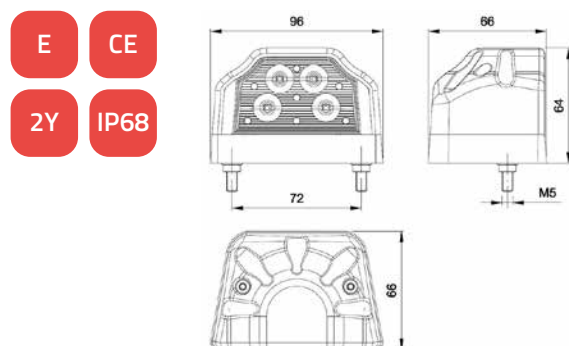

TRALERT® Art. MK-1700

Caractéristiques:


- Éclaireurs de plaque
- 24V multivoltage
- 82,5 x 32,5 x 12,5 mm
- Entraxe de fixation: 65 mm
- Connecteurs coulissants
- Boîtier noir à encastrer

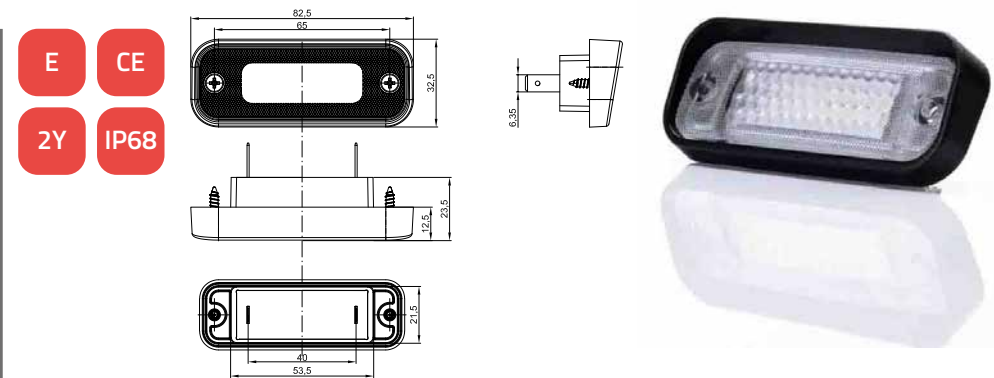


Réflecteurs

Outre les éclairages LED proprement dits, TRALERT® fournit également des réflecteurs qui augmentent la visibilité de votre véhicule. Dans certains cas, un réflecteur supplémentaire est également obligatoire. Par exemple, si un réflecteur triangulaire n'est pas intégré au feu arrière de votre remorque ou de votre caravane, il devra être monté séparément. Vous trouverez chez TRALERT® différents modèles et formes, bien entendu entièrement certifiés et, lorsqu'ils sont montés correctement, approuvés pour une utilisation sur la voie publique.


Réflecteur rectangulaire orange avec bande adhésive 3M (Art. VRF-500A)

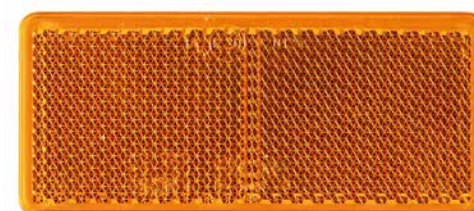

Réflecteur rectangulaire orange avec trous de vis (Art. VRF-501A)

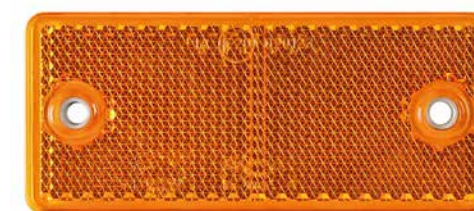


Réflecteur rectangulaire blanc avec bande adhésive 3M (Art. VRF-500W)

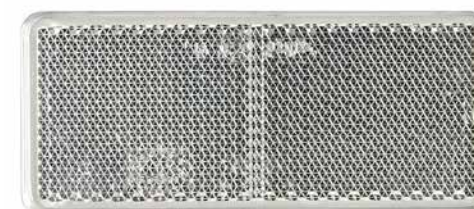


Réflecteur rectangulaire blanc avec trous de vis (Art. VRF-501W)




Réflecteur triangulaire rouge avec plots (Art. VRF-400R)

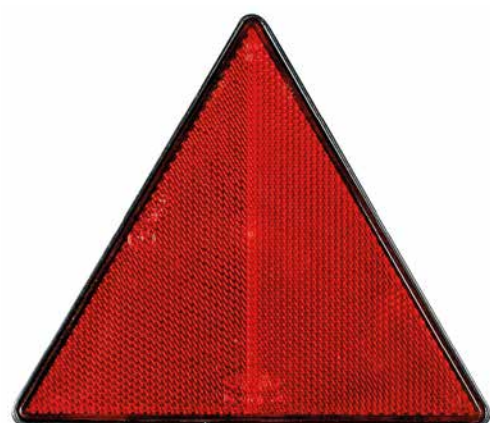


Réflecteur triangulaire rouge avec trous de vis (Art. VRF-410R)

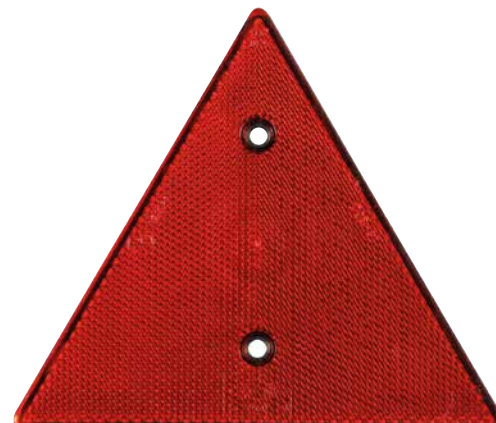

Réflecteur rectangulaire rouge avec bande adhésive 3M (Art. VRF-500R)

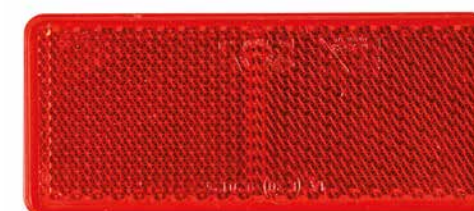

Réflecteur rectangulaire rouge avec trous de vis (Art. VRF-501R)

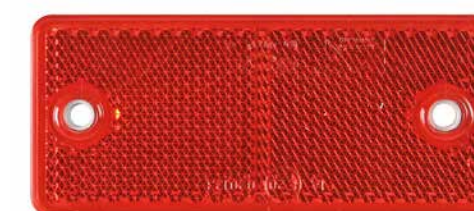

Accessoires

Chez TRALERT®, vous trouverez une gamme très complète d'accessoires pour compléter votre solution d'éclairage. Il s'agit notamment de connecteurs, de prises, de câbles d'extension, de câbles Y, de câbles adaptateurs, de connecteurs libres, de résistances et bien plus encore. Sur cette page, vous trouverez une sélection de la gamme. Consultez la gamme complète et actuelle d'accessoires en ligne sur www.tralert.com.

cable d'extension 400 cm + couvercle connecteur Deutsch (Art. WAC-40DTC) Câble Y 1x30cm mâle & 2x100cm femelle (Art. WAC-30100Y)



fiche de branchement 13 pôles (art. KAC-13PSTEKKER)



Prise à 7 pôles (art. KAC-7PSTEKKERDOOS)



Boîtier de commande LED 13 pôles 12V (art. V10AC-CTRL13)



Y-câble superseal 1x fem 900cm - 2x mâle 50cm (Art. KAC-620)



Câble serpentin électrique 260cm, 2x 13 pôles 13 fils (Art. KAC-410)



Câble adaptateur 5 PIN de 4 à 1 connecteur (Art. V10AC-303)



raccord baïonnette 8 PIN gauche sans câble (Art. V10AC-101B8)



Résistance électrique 12V 25W (Art. VAC-LR12)



UNE SOLUTION TOTALE POUR VOTRE VÉHICULE

PAQUET LED **PLUG-&-PLAY**

Chez TRALERT®, vous n'êtes pas seulement à la bonne adresse pour des éclairages LED individuels. En tant que partenaire dans le domaine de l'éclairage LED des véhicules, nous proposons également des paquets LED plug-&-play. Ces paquets LED complets comprennent des éclairages LED, des faisceaux de câble et tout l'équipement nécessaire pour un montage facile sur votre véhicule. Vous trouverez des exemples au début de ce catalogue. Parce que chaque problème d'éclairage nécessite une solution différente, nous proposons trois options:

1

LA GAMME NORMALE

Ce paquet LED est composé avec soin à partir d'articles que nous avons dans notre large gamme de produits réguliers. Cet ensemble comprend des éclairages, des faisceaux de câble et d'autres accessoires, qui sont disponibles en stock.

2

DES SOLUTIONS SUR MESURE

La solution à votre problème d'éclairage n'est pas immédiatement possible avec les articles de notre gamme de produits habituelle? Dans ce cas, TRALERT® offre la possibilité de personnaliser la solution.

3

PAQUET LED DANS VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Vous souhaitez offrir à vos clients une solution d'éclairage complète et personnalisée? TRALERT® vous offre alors la possibilité de concevoir et d'emballer le paquet LED dans votre identité visuelle.



CONTENU DU PAQUET LED DE TRALERT®

Le paquet LED TRALERT® se compose d'éclairages LED, de faisceaux cable et d'autres accessoires. Les faisceaux de cable et les accessoires utilisés sont équipés des connecteurs adéquats qui s'adaptent individuellement aux éclairages LED de cette gamme de remorques. Vous pouvez donc facilement et rapidement composer un paquet LED complet qui est plug-&-play.

LE FAISCEAU DE CALE ORDINAIRE


La gamme régulière comprend plusieurs systèmes de harnais de câblage, dont un système AMP à 7 broches et un système à baïonnette à 5 broches. TRALERT® a réalisé des éclairages avec une variété de systèmes de harnais de câblage couramment utilisés dans l'industrie des remorques. Les systèmes de harnais sont disponibles avec des fiches de 7 et 13 pôles et différentes longueurs de harnais allant de 4 à 14 mètres de long. Chaque solution de câblage permet de connecter deux feux de recul à fonctions multiples par côté.

Vous souhaitez également raccorder des feux de position, des feux de gabarit avant et des éclairages de plaque? Dans ce cas, équipez le système de câblage de connecteurs DC. Les éclairages avec connecteur bleu de 0,75 mm² de ce catalogue sont idéaux à cet effet. Ils peuvent être raccordés à ce système plug-&-play.

En outre, TRALERT® propose une large gamme de câbles d'adaption, d'adaptateurs de 7 pôles à 13 pôles et vice versa, de résistances et d'autres accessoires pour compléter votre solution d'éclairage. Ainsi, avec la gamme complète de produits standard de TRALERT®, vous pouvez dans la plupart des cas créer une solution de câblage et d'éclairage adaptée.

CÂBLAGE PERSONNALISÉ

Si la gamme habituelle d'éclairages, de faisceaux de câbles et d'accessoires ne correspond pas tout à fait à vos besoins en matière d'éclairage, TRALERT® offre la possibilité d'une personnalisation. Nous pouvons construire l'ensemble du système d'éclairage selon vos souhaits. Pensez ici aux longueurs correspondant exactement à votre véhicule, à la création de raccordements pour plusieurs feux arrière et/ou à l'adaptation des connecteurs. Ainsi, nous développons ensemble la solution d'éclairage complète pour votre remorque.

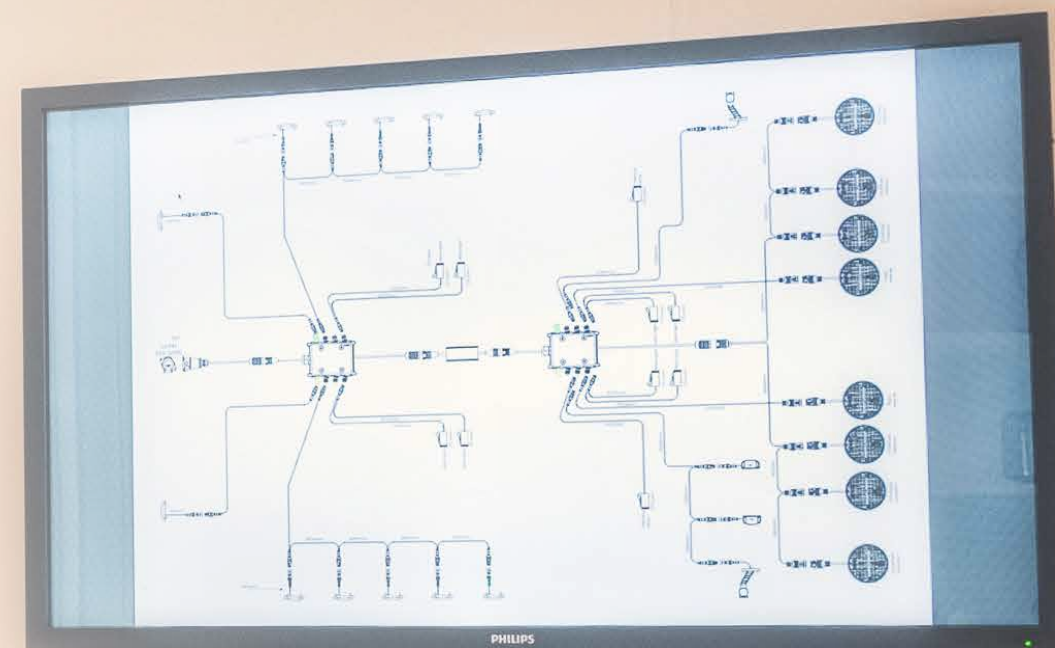

PAQUET LED **RECONNAISSABLE** DANS VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Vous recherchez une solution d'éclairage plug-&-play complète où l'ensemble est simplement emballé et joliment conçu dans votre identité visuelle? TRALERT® vous propose alors un jeu d'éclairage personnalisé sous la forme d'un paquet LED.

LES AVANTAGES D'AVOIR SON PROPRE PAQUET

Le paquet LED upgrade est un paquet personnalisé comprenant l'éclairage LED TRALERT®, le câblage, tous les accessoires nécessaires et un manuel de montage. Cet ensemble est simplement emballé et conçu dans une boîte, ce qui nous permet de répondre à l'efficacité des livraisons de nos partenaires. Par conséquent, vous n'avez pas à commander des éclairages et des faisceaux de cable séparés, mais simplement et rapidement tout l'éclairage dont votre véhicule a besoin lors de la construction. Votre entreprise travaille avec un réseau de concessionnaires où, par exemple, plusieurs excavateurs par an sont équipés d'un éclairage LED? Dans ce cas, un paquet LED personnalisé pourrait certainement vous intéresser.

La composition du paquet se fait sur la base de l'objectif et des besoins du client et, le cas échéant, sur d'autres sujets d'intérêt. Pensez, par exemple, aux nouvelles réglementations relatives aux excavateurs ou aux véhicules agricoles circulant sur la voie publique. Nous essayons ainsi de décharger au maximum nos partenaires. En effet, un bon service à la clientèle est un facteur dans lequel TRALERT® veut se distinguer.

En standard, un paquet LED est livré dans une boîte TRALERT®, mais si vous le souhaitez, nous pouvons également développer une boîte sur mesure. Dans ce cas, vous recevrez le paquet LED dans sa composition dans une belle boîte dans l'identité visuelle de votre entreprise.

SOUTIEN MARKETING D'ACCOMPAGNEMENT


Si vous optez pour un paquet LED reconnaissable dans votre identité visuelle et que vous souhaitez le commercialiser auprès de vos clients, TRALERT® peut vous décharger de cette tâche. Grâce à notre propre équipe de marketing TRALERT®, nous sommes parfaitement en mesure de vous soutenir dans des domaines tels que les brochures personnalisées, l'assistance complète en magasin et la fourniture de contenus de médias sociaux sur mesure. De cette façon, vous pouvez attirer l'attention de votre groupe cible sur un paquet LED complet avec peu d'efforts.



LEGENDA

E	E keur est un sceau d'approbation qui indique que votre véhicule ou produit est conforme aux directives CE. Par directives CE, on entend la législation de l'Union européenne.
CE	Le marquage CE est un accord européen sur la sécurité des produits dans l'UE, qui est soumis à de nombreuses règles. Pour l'éclairage LED des véhicules, le marquage CE est obligatoire.
IP54	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP56 signifie protection contre la poussière et les éclaboussures.
IP56	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP56 signifie que le produit est protégé contre la poussière et les projections d'eau à haute pression (comme les douches).
IP65	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP65 signifie qu'il est totalement étanche à la poussière et aux embruns (jet d'eau à pression limitée, comme la pluie).
IP67	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP67 signifie que le produit est totalement étanche à la poussière et submersible jusqu'à une profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes.
IP68	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP68 signifie qu'il est totalement étanche à la poussière et à l'eau à une profondeur supérieure à 1 mètre et pendant plus de 30 minutes.
IP69K	IP signifie "International Protection Rating" et indique si un produit est étanche à la poussière et à l'eau. IP69K signifie que le produit est totalement étanche à la poussière, à l'eau et à l'humidité et qu'il est résistant aux pulvérisations à haute pression.
2Y	2Y correspond à une garantie de deux ans sur les composants internes. En cas de défaut technique de la lampe pendant la période de garantie, vous recevrez une lampe neuve en état de marche.
3Y	3Y correspond à une garantie de trois ans sur les composants internes. En cas de défaut technique de la lampe pendant la période de garantie, vous recevrez une nouvelle lampe en état de marche.
5Y	5Y correspond à une garantie de cinq ans sur les composants internes. En cas de défaut technique de la lampe pendant la période de garantie, vous recevrez une lampe neuve en état de marche.
CISPR Cl. 2	La classe 2 de la norme CISPR 25 est une classification des composants conçus pour avoir le niveau le plus bas d'émissions électromagnétiques, afin que les systèmes fonctionnent correctement sans défaut.
CISPR Cl. 3	La classe 3 de CISPR 25 est une classification des composants conçus pour avoir le niveau le plus bas d'émissions électromagnétiques, afin que les systèmes fonctionnent correctement sans défaut.
CISPR Cl. 4	La classe 4 de CISPR 25 est une classification des composants conçus pour avoir le niveau le plus bas d'émissions électromagnétiques, afin que les systèmes fonctionnent correctement sans défaut.
CISPR Cl. 5	La classe 5 de CISPR 25 est une classification des composants conçus pour avoir le niveau le plus bas d'émissions électromagnétiques, afin que les systèmes fonctionnent correctement sans défaut.

R3	ECE-R3 est un règlement relatif aux rétrorélecteurs. Les catadioptrés certifiés ECE-R3 peuvent être portés officiellement en tant que catadioptrés s'ils sont montés et installés correctement.
R6	Le règlement ECE-R6 concerne les feux clignotants et les indicateurs. Les éclairages certifiés ECE-R6 peuvent être utilisés officiellement comme des clignotants s'ils sont correctement montés et raccordés.
R7	La norme ECE-R7 est une exigence pour les feux de position de jour. Les éclairages certifiés ECE-R7 peuvent être utilisés officiellement comme feux de position diurnes s'ils sont correctement montés et raccordés.
R10	La norme ECE-R10 est une homologation pour les systèmes électriques des véhicules et signifie que l'éclairage n'interfère pas avec d'autres équipements électriques.
R23	La norme ECE-R23 est une exigence pour les feux de recul. Les feux de travail certifiés ECE-R23 peuvent être officiellement utilisés comme feux de recul s'ils sont correctement montés et raccordés.
R65	La norme ECE-R65 est une exigence en matière de signalisation. Les éclairages certifiés ECE-R65 peuvent être officiellement portés comme signalisation, comme un gyrophare, s'ils sont correctement montés et raccordés.
R65 Cl. 2	La norme ECE-R65 classe 2 est une exigence pour les gyrophares. Les éclairages certifiés ECE-R65 classe 2 peuvent être officiellement portés comme gyrophares s'ils sont correctement montés et raccordés.
R65 TA 2	La norme ECE-R65 TA2 est une exigence pour les rampes lumineuses. Les éclairages certifiés ECE-R65 TA2 peuvent être officiellement transportés en tant que gyrophares s'ils sont correctement montés et raccordés.
R87	La norme ECE-R87 est une exigence pour les feux de position de jour. Les éclairages certifiés ECE-R87 peuvent être utilisés officiellement comme feux de position de jour s'ils sont montés et raccordés correctement.
R91	La norme ECE-R91 est une exigence pour les feux de position. Les éclairages certifiés ECE-R91 peuvent être utilisés officiellement comme feux de position latérale s'ils sont correctement montés et raccordés.
R112	Le règlement ECE-R112 est une exigence pour les feux de route. Les éclairages certifiés ECE-R112 peuvent être officiellement utilisés comme feux de route s'ils sont correctement montés et raccordés.
R148	Le règlement ECE-R148 est un nouveau règlement-cadre qui succède notamment au règlement R7. Les éclairages certifiés ECE-R148 peuvent être officiellement utilisés comme feux de position de jour s'ils sont montés et raccordés correctement.
R149	Le règlement ECE-R149 est un nouveau règlement général qui succède notamment au règlement R112. Les éclairages certifiés ECE-R149 peuvent être officiellement utilisés comme feux de route s'ils sont correctement montés et raccordés.
ADR	L'ADR est un accord européen sur le transport international de marchandises dangereuses par route. Si vous relevez de cet accord, un certificat ADR pour votre éclairage est obligatoire.
	Cette icône de câble indique que la lampe est équipée d'un câble avec connecteur femelle Deutsch pour un raccordement facile, auquel vous pouvez également connecter des câbles d'extension et d'adaptation.

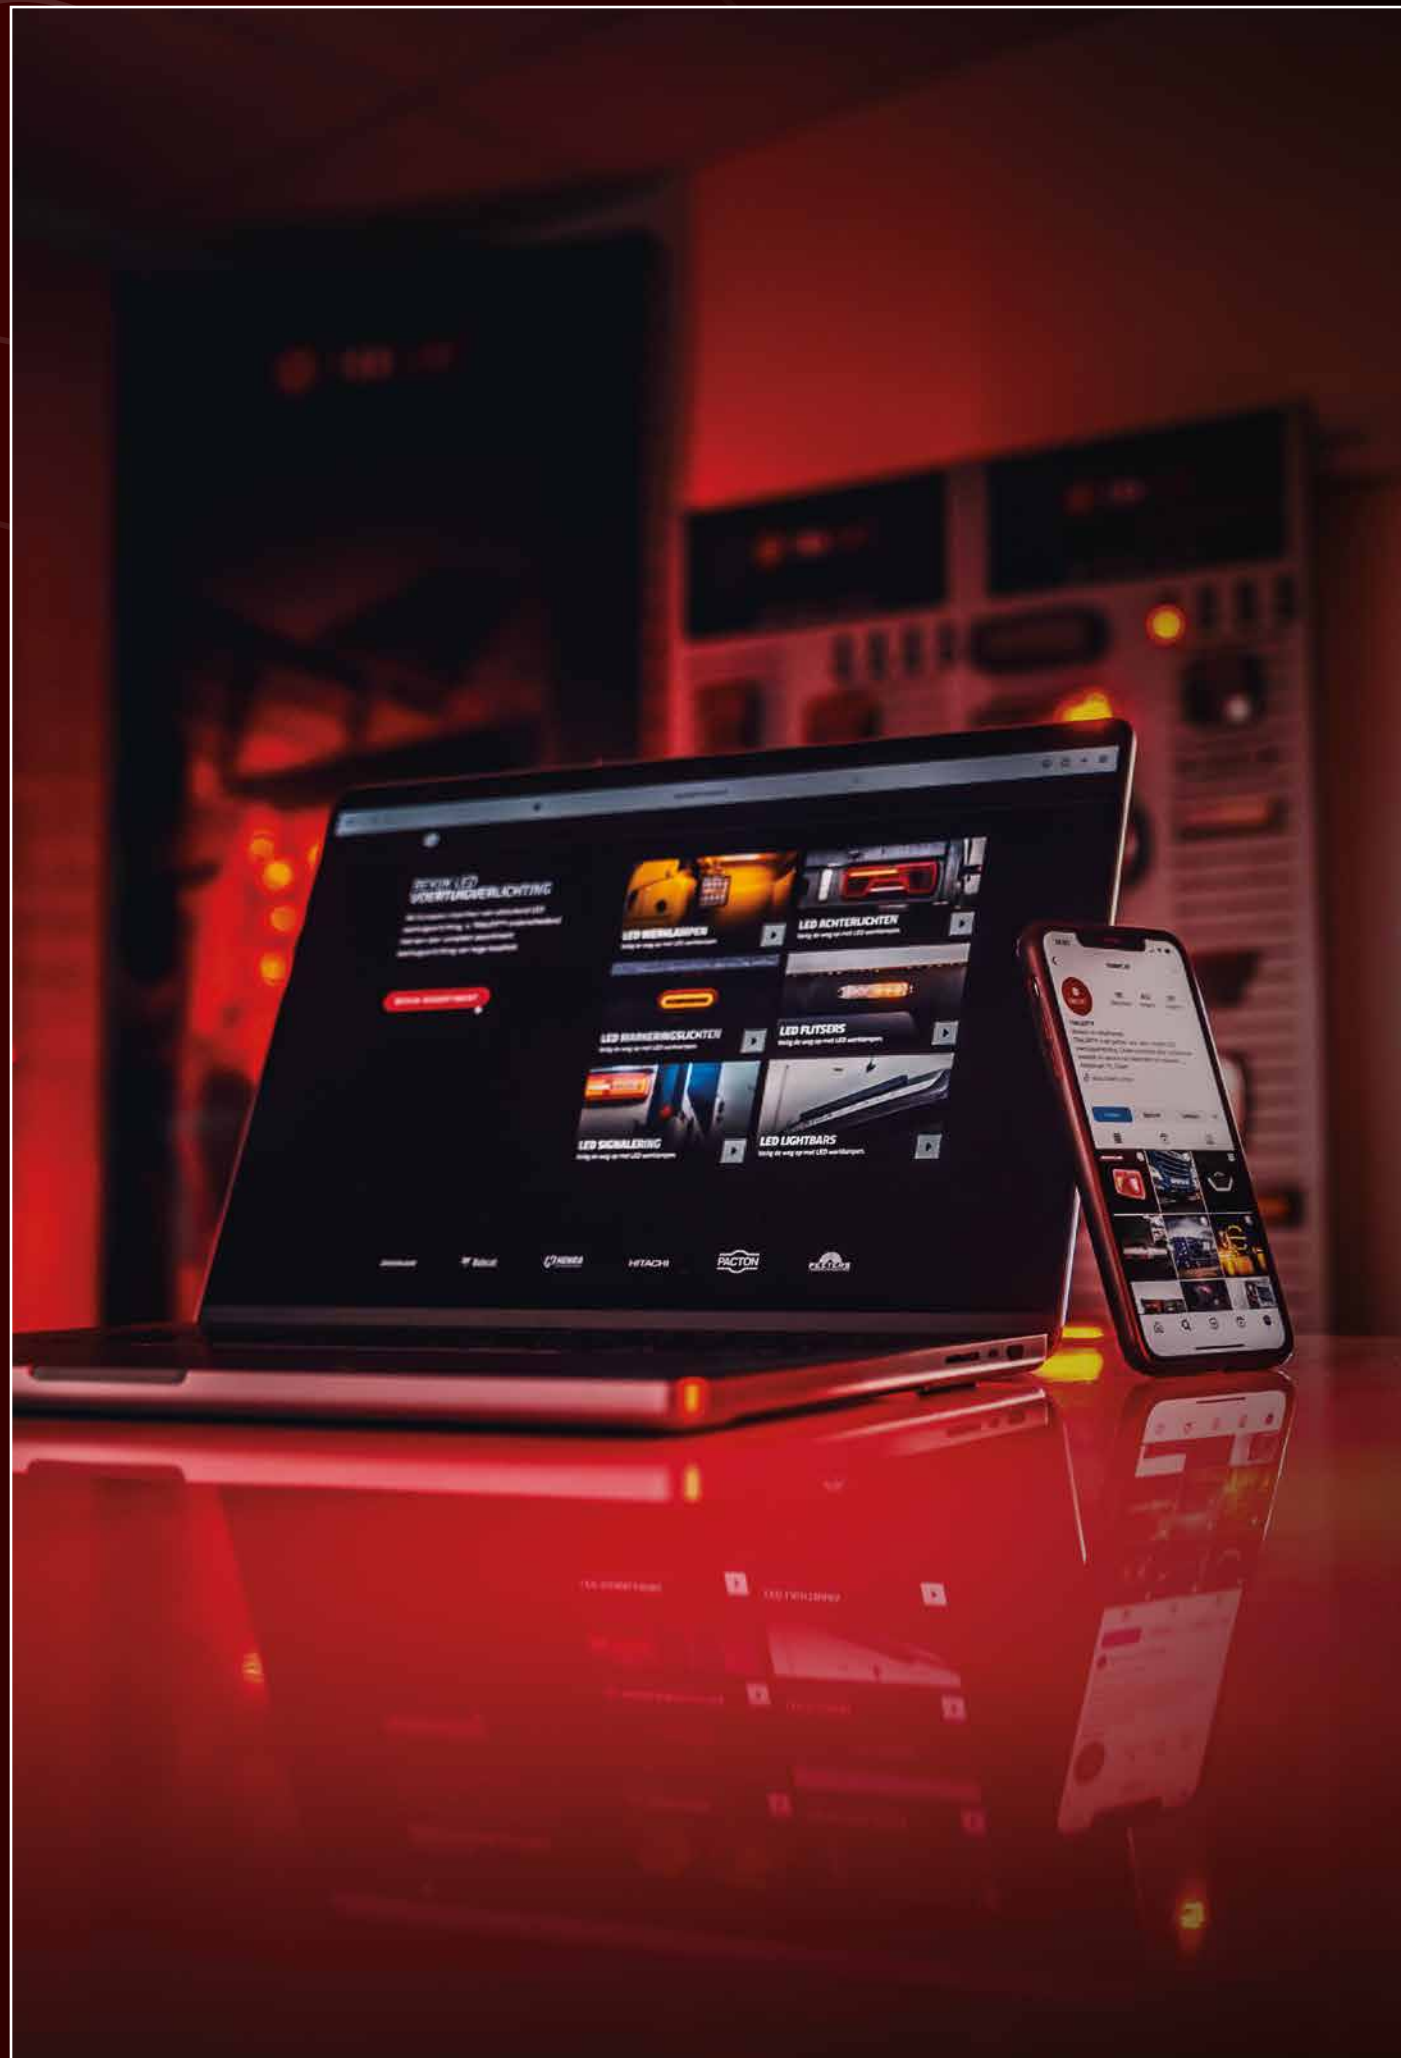

DÉCOUVREZ AUSSI TRALERT® EN LIGNE

Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les éclairages de ce catalogue ou vous êtes curieux d'en savoir plus sur TRALERT®? Dans ce cas, jetez un coup d'œil à la gamme complète de produits sur le site Web de TRALERT®. Vous y trouverez tous les éclairages LED pour véhicules en un seul endroit et pourrez les commander directement en ligne. Trouvez immédiatement les derniers prix, découvrez des combinaisons utiles ou comparez les éclairages pour votre véhicule.

"Commander aujourd'hui = assembler demain".

WWW.TRALERT.COM

DÉCOUVREZ TRALERT® EN LIGNE



Connectez TRALERT® sur LinkedIn et soyez informé des nouvelles et des développements du marché.



Suivez TRALERT® sur Facebook pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et des contenus les plus intéressants.



Suivez @tralert.nl sur Instagram et découvrez les applications les plus cool de l'éclairage LED des véhicules.



Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site web de TRALERT®. Scannez le code QR ou rendez-vous sur www.tralert.com.



SÉLECTION DE LED

