




Spécifications

numéro d'article	LD9-1084RA	Fonction	Barre éclairage LED avec feux flash et feu de position
Plage de tension	10-30 Volts	Dimension	811 x 45 x 56 mm
LED	30 LED's	Entraxe de fixation	785 mm (montage latéral)
puissance	120 watts	Cable	300 cm
Consommation de courant	12V : 9,80 A / 24V : 4,90 A	Connecteur	Connecteur non compris
Lumen (théorique)	17 500 lumens	Matériau de boîtier	Aluminium (ADC12)
Lumen effectif	12 700 lumens	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Portée lumineuse	71 Lux à 50 m / 1 Lux à 548 m	Valeur IP	IP69K
Couleur de la lumière du feu de position	Rouge et orange	Certificaten	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Nombre de modes de flash	1	Garantie	3 ans

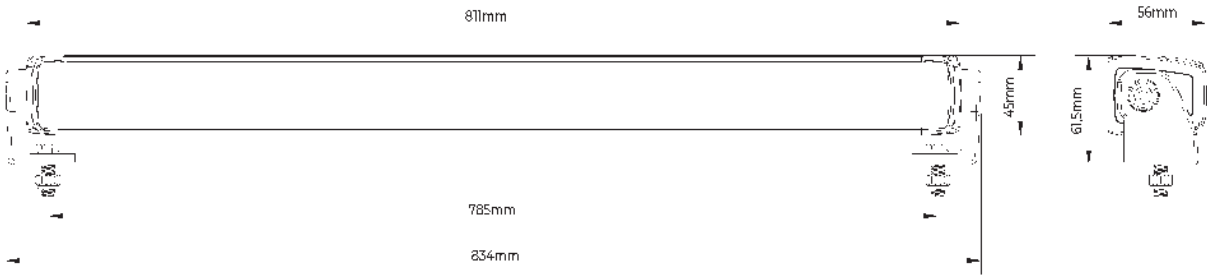

Couleurs de câble

	Noir	Masse
	Rouge	+Vdc Phare
	Bleu	+Vdc Feu de position rouge
	Jaune	+Vdc Orange feu de position
	Marron	+Vdc Feu flash (bande lumineuse de jour)
	Vert	+Vdc R65 feu flash
	Blanc	+Vdc Fil de synchronisation

Synchronisation

- Pour effectuer la synchronisation, procédez comme suit :
1. Connectez la masse (noir)
 2. Connectez les 2 fils du flash (vert et marron).
 3. Connectez tous les fils de synchronisation (blancs) entre eux.
 4. Allumez les feux flash.
 5. Connectez ensuite simultanément les fils blancs au +Vdc pendant 5 à 7 secondes. Au moment de la connexion, les feux flash cessent de fonctionner. Après 7 secondes maximum, la synchronisation est programmée.
 6. Débranchez le fil blanc sur +Vdc. Les fils blancs doivent rester connectés entre eux.
 7. La synchronisation est terminée / prête.