
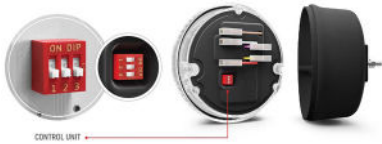
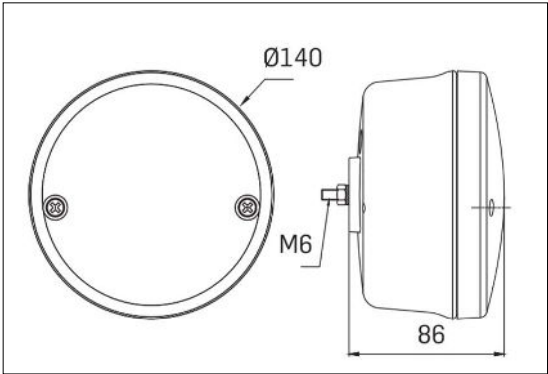








Specificaties

Serie	VC-5500			
Functies	Achter-/rem-/knipperlicht (knipperlicht statisch of dynamisch instelbaar)			
Lenskleur	Rood/geel:	VC-5500 (B5)		
	Darklook:	VC-5500D (B5)		
	Transparant:	VC-5500C (B5)		
Afmetingen	ø140 x 86mm			
Hart op hartmaat	45mm			
Voltage range	12-24v			
Vermogen (13,5-28v)	Achterlicht:	1W	/	1W
	Remlicht:	4,5W	/	4,5W
	Knipperlicht:	7,5W	/	10W
IP waarde	IP68			
Aansluiting	Zonder kabel / 5-PIN's bajonet			
Weerstand	Knipperlicht voorzien van een weerstand			
Materiaal behuizing	Polycarbonaat			
Materiaal lens	Polycarbonaat			
Certificaten	ECE-R10, ECE-R148, D-Homologatie, ADR			
Garantie	2 jaar			



Instelbaar knipperlicht

	Statisch knipperlicht per lamp	
	Dynamisch knipperlicht per lamp	
	Statisch knipperlicht over 2 lampen	
	Dynamisch knipperlicht over 2 lampen	
	Dynamisch knipperlicht per lamp	
	Dynamisch knipperlicht over 3 lampen	