




Specificaties

|                         |                             |                     |                                       |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer           | LD9-1033RA                  | Functie             | Lightbar incl. flitser & positielicht |
| Voltage range           | 10-30 volt                  | Afmeting            | 301 x 45 x 56mm                       |
| LED's                   | 10 LED's                    | Hart op hart maat   | 275mm (zij-montage)                   |
| Wattage                 | 85 Watt                     | Kabel               | 300cm                                 |
| Stroomverbruik          | 12v: 7,08A / 24v: 3,54A     | Connector           | Excl. connector                       |
| Lumen (Raw)             | 12300 Lumen                 | Materiaal behuizing | Aluminium (ADC12)                     |
| Lumen (Effectief)       | 8000 Lumen                  | Materiaal lens      | Polycarbonaat                         |
| Lichtbereik             | 40 Lux @ 50m / 1 Lux @ 385m | IP waarde           | IP69K                                 |
| Lichtkleur positielicht | Rood & amber                | Certificaten        | CE, ECE-R10   R148   R149   R65       |
| Aantal flitspatronen    | 1                           | Garantie            | 3 jaar                                |

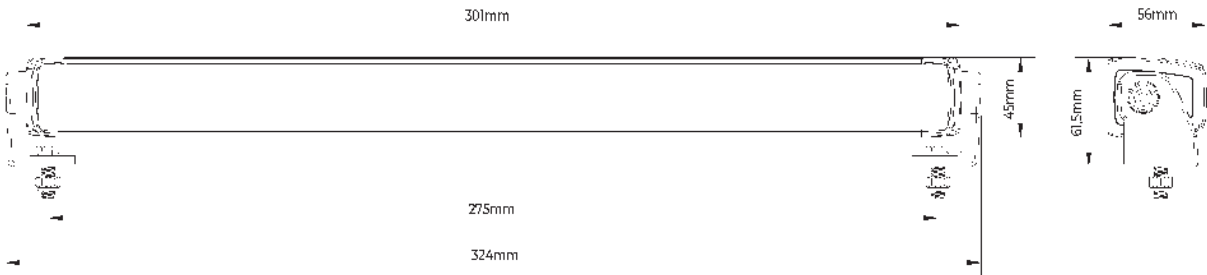

Kabelkleuren

|                                                                                    |       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
|  | Zwart | Massa                                  |
|  | Rood  | +Vdc Highbeam                          |
|  | Blauw | +Vdc Rood positielicht                 |
|  | Geel  | +Vdc Amber positielicht                |
|  | Bruin | +Vdc Flitser (dagrijverlichtingsstrip) |
|  | Groen | +Vdc R65 flitser                       |
|  | Wit   | +Vdc Synchronisatie draad              |

Synchronisatie

Voer de volgende handelingen uit om de synchronisatie tot stand te brengen:

1. Sluit de Massa (zwart) aan
2. Sluit de 2 flitserdraden aan (groen & bruin)
3. Koppel alle synchronisatie draden (wit) aan elkaar
4. Schakel de flitsers in
5. Sluit vervolgens de witte draden gelijktijdig aan op de +Vdc voor 5 - 7 seconden. Op moment van aansluiten stoppen de flitsers met werken. Na max 7 seconden is de synchronisatie geprogrammeerd.
6. Ontkoppel de witte draad aan +Vdc. De witte draden onderling dienen aan elkaar gekoppeld te blijven.
7. De Synchronisatie is uitgevoerd / gereed