




Technische Spezifikationen

Artikelnummer	LD9-1033WA	Funktion	Lightbar inkl. Blitzer & Positionslicht
Spannung	10–30 Volt	Größe	301 x 45 x 56 mm
LEDs	10 LEDs	Achsabstand	275 mm (seitliche Befestigung)
Wattleistung	85 Watt	Kabel	300 cm
Stromverbrauch	12V: 7,08 A / 24V: 3,54 A	Stecker	Ohne Stecker
Lumen (raw)	12300 Lumen	Material Gehäuse	Aluminium (ADC12)
Lumen (effektiv)	8000 Lumen	Linse Material	Polycarbonat
Lichtbereich	40 Lux bei 50 m / 1 Lux bei 385 m	IP-Wert	IP69K
Lichtfarbe des Positionslichts	Weiß & Amber	Zertifikate	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Anzahl der Blitzmuster	1	Garantie	3 Jahre

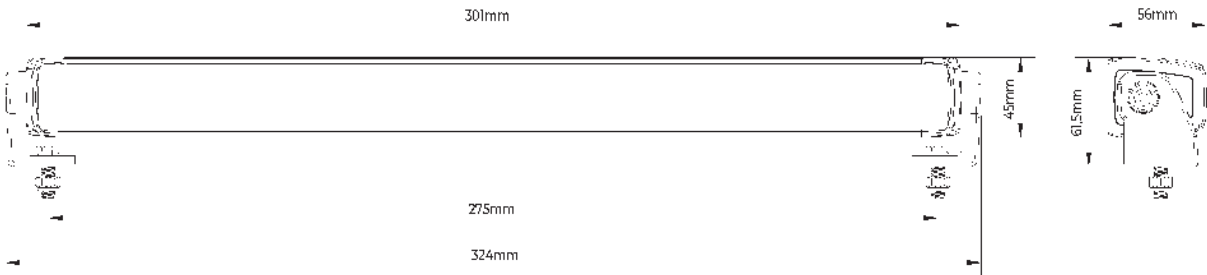

Kabelfarben

	Schwarz	Masse
	Rot	+Vdc Fernlicht
	Blau	+Vdc Weißes Positionslicht
	Gelb	+Vdc Amber Positionslicht
	Braun	+Vdc Blitzer (tagfahrlichtstreifen)
	Grün	+Vdc R65 Blitzer
	Weiß	+Vdc Synchronisierungskabel

Synchronisierung

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Synchronisierung herzustellen:
1. Schließen Sie die Masse (schwarz) an.
 2. Schließen Sie die beiden Blitzkabel (grün und braun) an.
 3. Verbinden Sie alle Drähte der Synchronisierung (weiß) miteinander.
 4. Schalten Sie die Blitzer ein.
 5. Schließen Sie anschließend die weißen Drähte gleichzeitig für 5 bis 7 Sekunden an +Vdc an. Beim Anschließen hören die Blitzer auf zu funktionieren. Nach maximal 7 Sekunden ist die Synchronisierung programmiert.
 6. Trennen Sie den weißen Draht von +Vdc. Die weißen Drähte müssen miteinander verbunden bleiben.
 7. Die Synchronisierung wurde durchgeführt / ist abgeschlossen.