




Specificaties

Artikelnummer	LD9-1053WA	Functie	Lightbar incl. flitser & positielicht
Voltage range	10-30 volt	Afmeting	505 x 45 x 56mm
LED's	18 LED's	Hart op hart maat	479mm (zij-montage)
Wattage	100 Watt	Kabel	300cm
Stroomverbruik (highbeam)	12v: 8,33A / 24v: 4,16A	Connector	Excl. connector
Lumen (Raw)	16000 Lumen	Materiaal behuizing	Aluminium (ADC12)
Lumen (Effectief)	11450 Lumen	Materiaal lens	Polycarbonaat
Lichtbereik	59 Lux @ 50m / 1 Lux @ 448m	IP waarde	IP69K
Lichtkleur positielicht	Wit & amber	Certificaten	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Aantal flitspatronen	1	Garantie	3 jaar

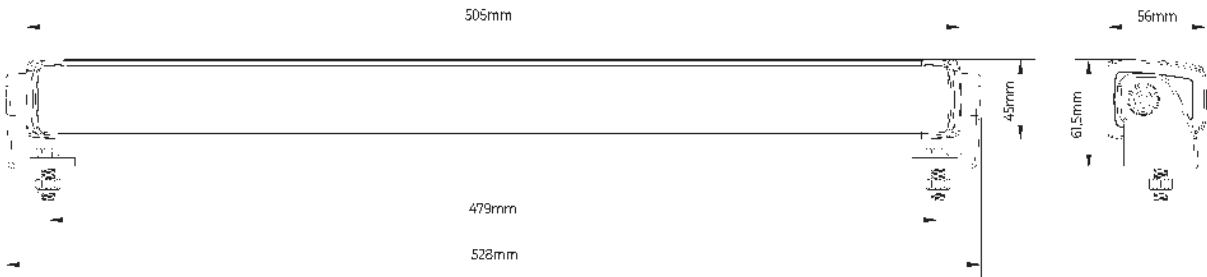

Kabelkleuren

	Zwart	Massa
	Rood	+Vdc Highbeam
	Blauw	+Vdc Rood positielicht
	Geel	+Vdc Amber positielicht
	Bruin	+Vdc Flitser (dagrijverlichtingsstrip)
	Groen	+Vdc R65 flitser
	Wit	+Vdc Synchronisatie draad

Synchronisatie

- Voer de volgende handelingen uit om de synchronisatie tot stand te brengen:
1. Sluit de Massa (zwart) aan
 2. Sluit de 2 flitserdraden aan (groen & bruin)
 3. Koppel alle synchronisatie draden (wit) aan elkaar
 4. Schakel de flitsers in
 5. Sluit vervolgens de witte draden gelijktijdig aan op de +Vdc voor 5 - 7 seconden. Op moment van aansluiten stoppen de flitsers met werken. Na max 7 seconden is de synchronisatie geprogrammeerd.
 6. Ontkoppel de witte draad aan +Vdc. De witte draden onderling dienen aan elkaar gekoppeld te blijven.
 7. De Synchronisatie is uitgevoerd / gereed