




Specificaties

Artikelnummer	LD9-1100WA
Voltage range	10-30 volt
LED's	36 LED's
Wattage	130 Watt
Stroomverbruik (highbeam)	12v: 10,30A / 24v: 5,10A
Lumen (Raw)	19400 Lumen
Lumen (Effectief)	14100 Lumen
Lichtbereik	89 Lux @ 50m / 1 Lux @ 610m
Lichtkleur positielicht	Wit & amber
Aantal flitspatronen	1

Functie	Lightbar incl. flitser & positielicht
Afmeting	964 x 45 x 56mm
Hart op hart maat	938mm (zij-montage)
Kabel	300cm
Connector	Excl. connector
Materiaal behuizing	Aluminium (ADC12)
Materiaal lens	Polycarbonaat
IP waarde	IP69K
Certificaten	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Garantie	3 jaar

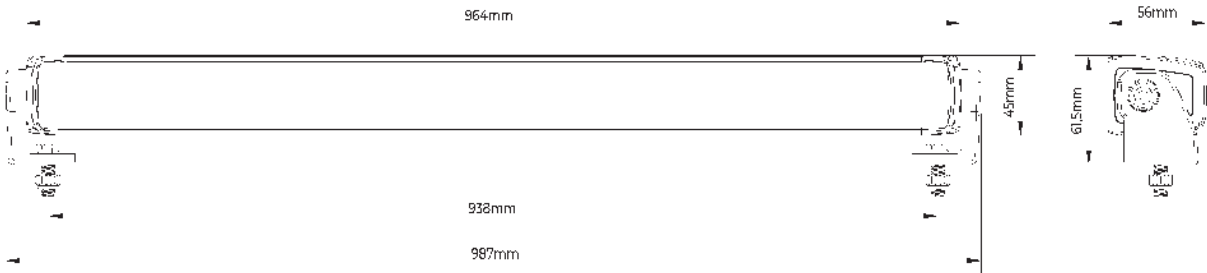

Kabelkleuren

	Zwart	Massa
	Rood	+Vdc Highbeam
	Blauw	+Vdc Wit positielicht
	Geel	+Vdc Amber positielicht
	Bruin	+Vdc Flitser (dagrijverlichtingsstrip)
	Groen	+Vdc R65 flitser
	Wit	+Vdc Synchronisatie draad

Synchronisatie

- Voer de volgende handelingen uit om de synchronisatie tot stand te brengen:
1. Sluit de Massa (zwart) aan
 2. Sluit de 2 flitserdraden aan (groen & bruin)
 3. Koppel alle synchronisatie draden (wit) aan elkaar
 4. Schakel de flitsers in
 5. Sluit vervolgens de witte draden gelijktijdig aan op de +Vdc voor 5 - 7 seconden. Op moment van aansluiten stoppen de flitsers met werken. Na max 7 seconden is de synchronisatie geprogrammeerd.
 6. Ontkoppel de witte draad aan +Vdc. De witte draden onderling dienen aan elkaar gekoppeld te blijven.
 7. De Synchronisatie is uitgevoerd / gereed