




Specificaties

Artikelnummer	LD9-1130RA	Functie	Lightbar incl. flitser & positielicht
Voltage range	10-30 volt	Afmeting	1270 x 45 x 56mm
LED's	48 LED's	Hart op hart maat	1244mm (zij-montage)
Wattage	130 Watt	Kabel	300cm
Stroomverbruik (highbeam)	12v: 10,80A / 24v: 5,4A	Connector	Excl. connector
Lumen (Raw)	25500 Lumen	Materiaal behuizing	Aluminium (ADC12)
Lumen (Effectief)	17200 Lumen	Materiaal lens	Polycarbonaat
Lichtbereik	105 Lux @ 50m / 1 Lux @ 684m	IP waarde	IP69K
Lichtkleur positielicht	Rood & amber	Certificaten	CE, ECE-R10 R148 R149 R65
Aantal flitspatronen	1	Garantie	3 jaar

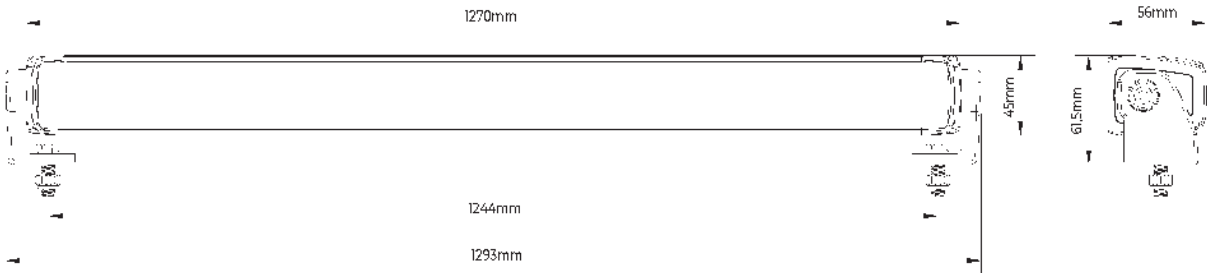

Kabelkleuren

	Zwart	Massa
	Rood	+Vdc Highbeam
	Blauw	+Vdc Rood positielicht
	Geel	+Vdc Amber positielicht
	Bruin	+Vdc Flitser (dagrijverlichtingsstrip)
	Groen	+Vdc R65 flitser
	Wit	+Vdc Synchronisatie draad

Synchronisatie

- Voer de volgende handelingen uit om de synchronisatie tot stand te brengen:
1. Sluit de Massa (zwart) aan
 2. Sluit de 2 flitserdraden aan (groen & bruin)
 3. Koppel alle synchronisatie draden (wit) aan elkaar
 4. Schakel de flitsers in
 5. Sluit vervolgens de witte draden gelijktijdig aan op de +Vdc voor 5 - 7 seconden. Op moment van aansluiten stoppen de flitsers met werken. Na max 7 seconden is de synchronisatie geprogrammeerd.
 6. Ontkoppel de witte draad aan +Vdc. De witte draden onderling dienen aan elkaar gekoppeld te blijven.
 7. De Synchronisatie is uitgevoerd / gereed