




Technische Spezifikationen

Artikelnummer	SF-1600A SF-1600W SF-1600R SF-1600B	Amber Weiß Rot Blau
Spannung	10-30v	
Wattleistung	18 Watt	
IP-Wert	IP69K	
Anzahl der Blitzmuster	10	
Abmessungen	113 x 30 x 9 mm	
Achsabstand	102 mm	
Kabellänge	200 cm Kabel	
Material Gehäuse	Aluminium-Basis	
Linse Material	Polycarbonat-Linse	
Montage	Schraubmontage	
Stecker	Ohne Stecker	
Funktionen	Synchronisieren, alternierend	
Montage	Horizontal	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C	
Zertifikate	ECE-R10, ECE-R65 CL1, CISPR25 CL5, ADR	
Garantie	3 Jahre	

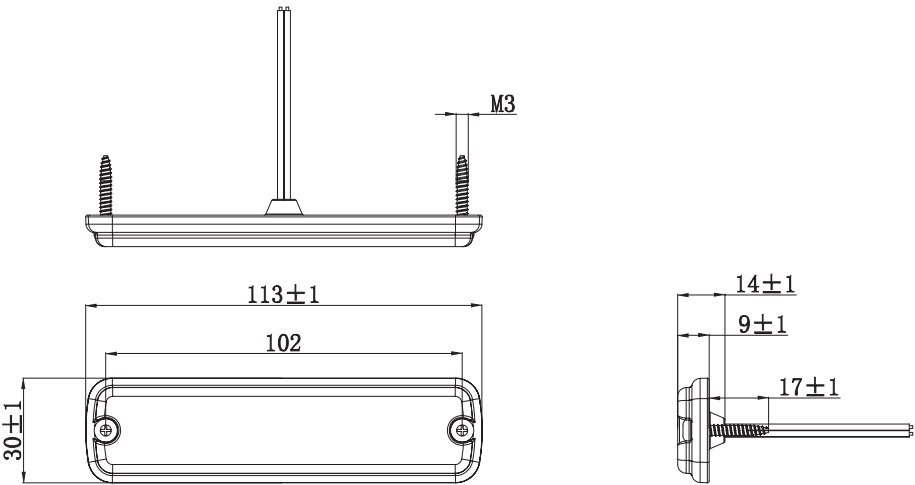

Kabelfarben	Masse
	+Vdc
	Alternierende Funktion
	Musterauswahl & Synchronisierung