




Spécifications

numéro d'article	SF-1600A Orange SF-1600W Blanc SF-1600R Rouge e bleu SF-1600B
Tension d'alimentation	10-30v
puissance	18 watts
Valeur IP	IP69K
Nombre de modes de flash	10
Dimensions	113 x 30 x 9 mm
Entraxe de fixation	102 mm
Longueur de câble	Cable de 200 cm
Matériau de boîtier	Base en aluminium
Matériau de la lentille	Couvercle de l'objectif en polycarbonate
Montage	Connexion à vis
Connecteur	Sans connecteur
Fonctions	Synchronisé en alternance
Montage	Horizontal
Plage de température	-40 °C à +50 °C
Certificaten	ECE-R10, ECE-R65 CL1, CISPR25 CL5, ADR
Garantie	3 ans

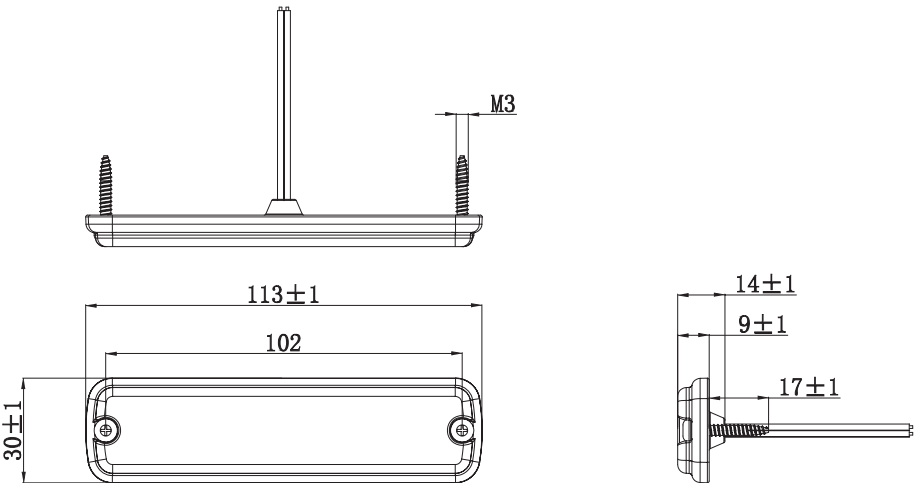

Couleurs de câble

-  Masse
-  +Vdc
-  Fonction en alternance
-  Sélection et synchronisation des modèles