




Specifiche tecniche

nr. articolo	SF-1600A	Ambra
	SF-1600W	Bianco
	SF-1600R	Rosso
	SF-1600B	Blu
Voltaggio	10-30v	
Watt	18 Watt	
Grado IP	IP69K	
Numero di modalità di lampeggio	10	
Dimensioni	113 x 30 x 9 mm	
Interasse	102 mm	
Lunghezza del cavo	Cavo da 200 cm	
Materiale costruttivo della scocca	Base in alluminio	
Materiale lente	Cover della lente in policarbonato	
Fissaggio	Montaggio a vite	
Connettore	Terminali aperti	
Funzioni	Sincronizzato, alternata	
Fissaggio	Orizzontale	
Temperatura d'esercizio	Da -40 °C a +50 °C	
Certificati	ECE-R10, ECE-R65 CL1, CISPR25 CL5, ADR	
Garanzia	3 anni	

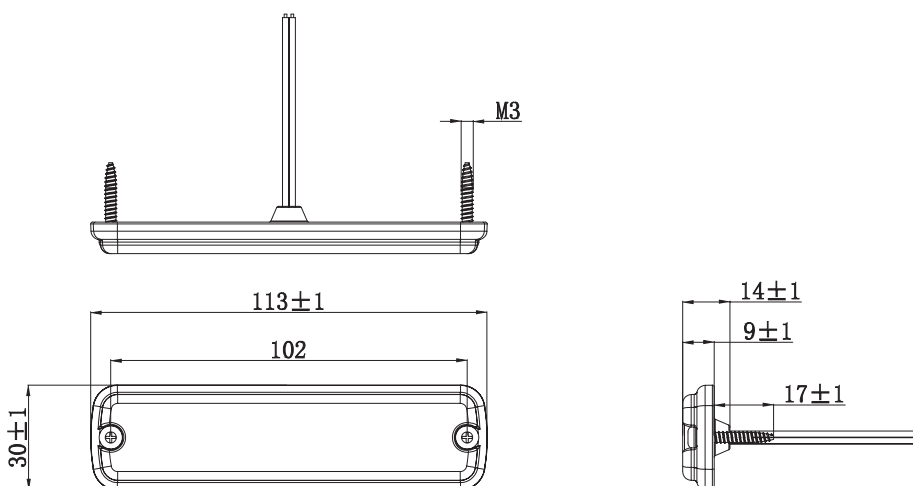

Colori dei cavi

	Massa
	+Vdc
	Funzione alternata
	Selezione della modalità e sincronizzazione