





Specificaties

Artikelnummer:	WF-4856
Lichtbeeld:	Breedstraler
E-markering:	ECE-R10
EMC ontstoring:	ECE-R10 CISPR25 CLASS 3
Lumen output:	5600 Lumen
Voltage bereik:	9 - 36 Volt
LED's:	8 x 6w LumiLED's
Wattage:	48 Watt
Stroomverbruik 12/24:	12 Volt / 2,95A - 24 Volt / 1,40A
IP waarde:	IP69K
Afmetingen (mm):	242 x 42 x 56mm
Hoogte incl. voet:	Nvt
Aansluiting:	40cm kabel met Deutsch-connector
Stralingshoek:	70°
Lichtbereik:	64 lux@ 10m / 1 lux@ 80m
Behuizingsmateriaal:	Gegoten aluminium (ADC12)
Lens materiaal:	Lexan Polycarbonaat
Garantie:	2 jaar
Overige:	Ompoolbeveiliging 2 montagehoek opties 35° & 48° Uitgevoerd met TIR-lens

Technische tekening

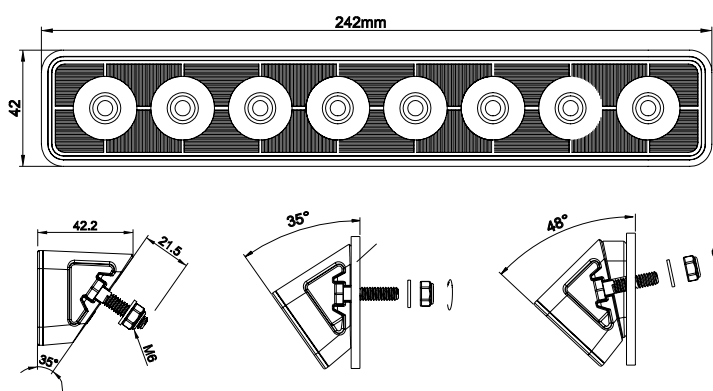

Lichtbeeld grafiek

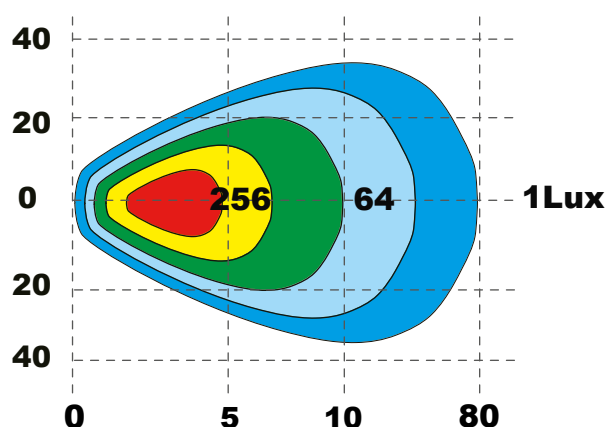

Details

