
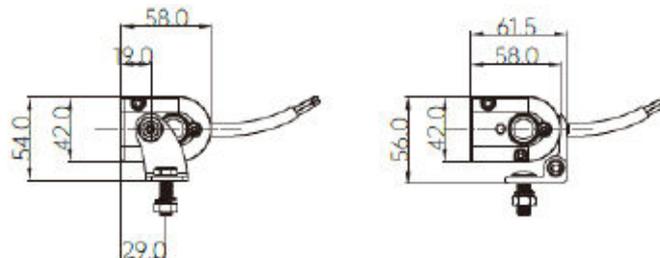


Spécifications

Numéro d'article	LD6-9075	Fonction	Barre éclairage LED avec feux de position dynamique
Tension	10-32 Volt	Dimension	534 x 42 x 58mm
LED	18 LED de 5W	Entraxe de fixation	569,5mm (montage latéral)
Puissance	90 watts	Cable	300cm
Consommation de courant	12V : 7,50A / 24V : 3,75A	Connecteur	Connecteur Deutsch 4 PINs
Lumen théorique	7560 lumens	Matériau de boîtier	Aluminium (ADC12)
Lumen (effectif)	6753 Lumen	Matériau de la lentille	Polycarbonate
Portée lumineuse	60 Lux @ 60m / 1 Lux @ 450m	Valeur IP	IP69K
Feux de position de couleur lumière	Blanc et orange (démarrage dynamique)	Certificat	CE, ECE-R10, ECE-R149
Couleur de la lumière phare	Blanc, 5700K	Garantie	2 ans

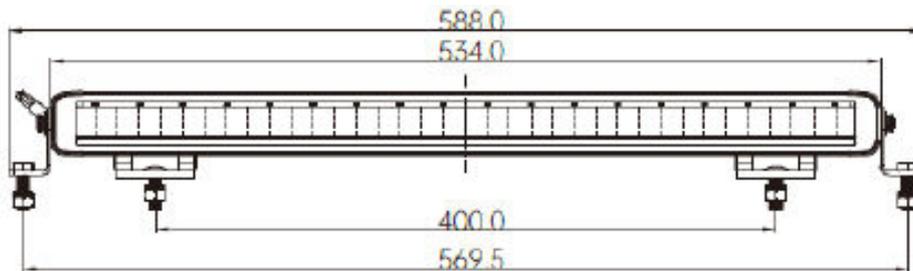

Couleurs de câble

	Noir	Masse
	Rouge	+Vdc Faisceau de route
	Blanc	+Vdc Feu de position blanc
	Jaune	+Vdc Feu de position orange

Diagramme lumineux

