





## Specifiche tecniche

Nr. articolo	LD7-180151
Voltaggio	10-32 Volt
LED	36 LED da 5W
Watt	180 watt
Assorbimento	12V: 15,00A / 24V: 7,50A
Lumen (tipico)	15.120 lumen
Lumen (effettivo)	13.500 lumen
Portata luminosa	85 Lux a 60 m / 1 Lux a 635 m
Luci diurne di colore chiaro	Bianco e ambra (avvio dinamico)
Colore luce abbagliante	Bianco, 5700K

Funzione	Barra LED incl. luci diurne dinamiche
Dimensione	537 x 62,5 x 70,1 mm
Interasse	585 mm (montaggio laterale)
Cavo	300 cm
Connettore	Connettore Deutsch a 4 PIN
Materiale costruttivo	Alluminio (ADC12)
Makadalalanka	
Materiale lente	Policarbonato
Grado IP	Policarbonato IP69K
maconaro rome	

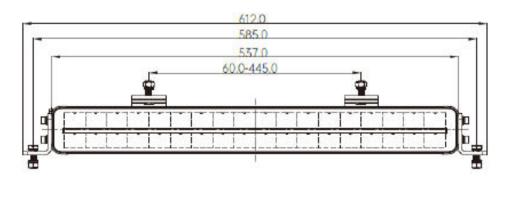



## Colori dei cavi

Nero Massa

Rosso +Vdc Abbagliante

Bianco +Vdc Luce di posizione bianca

Giallo +Vdc Luce di posizione ambra

30m 85lx 15lx 3lx 1lx 0.25lx 20m 10m 0m -10m -20m -30m

425m

635m

720m

Diagramma luminoso

60m

175m