



LED-LEUCHTBALKEN

Entdecken Sie die Auswahl.

Machen Sie auf sich aufmerksam mit den LED-Leuchtbalken von TRALERT®. Erhältlich in verschiedenen Längen, können Sie alle Ihre Fahrzeuge rundum gut sichtbar machen. TRALERT® LED-Leuchten erfüllen die strengsten Qualitätsstandards und sind mit allen möglichen Funktionen ausgestattet. Die TRALERT® Omnino Air-T verfügt zum Beispiel über mehrere Blink-, Positions- und Suchlichtmuster. Entdecken Sie die Auswahl an LED-Leuchten auf den folgenden Seiten.





Optional mit Steuerung (Art. SL6-CTRL)

Der vielseitigste LED-Leuchtbalken der TRALERT®-Reihe: die Omnino Air-T Serie. Dieser LED-Leuchtbalken mit aerodynamischem, schlankem Design verfügt über eine breite Palette von Funktionen. So fungiert der Omnino Air-T als Verkehrsberater, Suchscheinwerfer/Arbeitslicht, Bremslicht, Rücklicht, Blinklicht und Positionslicht.

Die Omnino Air-T Serie besteht aus drei Modellen mit 20, 22 oder 24 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen und Modulen sind die Spezifikationen für die drei Modelle gleich. Standardmäßig ist das wasserdichte Omnino Air-T nach IP69K zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und den erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Bescheinigungen und Garantie:



Allgemeine Produkteigenschaften TRALERT® Omnino Air-T Serie

Typ:	LED-Leuchtturm	Rücklichtmodule:	Inklusive (Rück-, Brems- und Blinklicht)
Spannung:	12-24V	Cruise-Modus:	Inklusive
IP-Wert:	IP69K	DIM-Funktion:	Inklusive
Lichtfarbe:	Amber / weiß / rot	Material der Linse:	Polycarbonat
Montage:	Inkl. Montagefuß unten	Gehäusematerial:	Aluminiumguss (ADC12)
Anzahl der Blitzmuster:	62	Gehäusefarbe:	Schwarz
Traffic Advisor:	Inklusive	Bescheinigungen:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Such- / Arbeitsscheinwerfer:	Inklusive (vorne, hinten, seitlich)	Garantie:	2 Jahre




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1208,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	20
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1208A

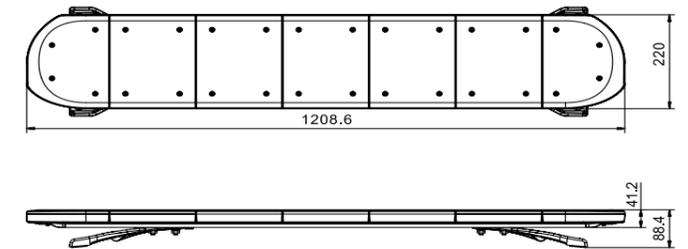


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1383,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	22
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1384A

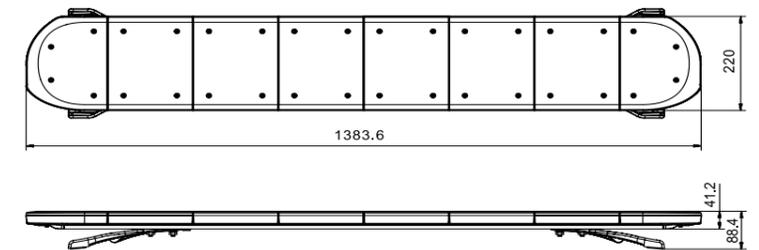


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Spezifikationen

Abmessungen:	1558,6 x 220 x 41,2 mm
Höhe inkl. Sockel:	88.4mm
Breite der Basis:	255.2mm
Abmessungen der Hauptplatine:	89,5 x 99,5 x 23,7 mm
Anzahl der Module:	24
Anzahl der Blitzmuster:	62
Empfohlenes Bedienfeld:	Art. SL6-CTRL

Abmessungen SL6-1559A

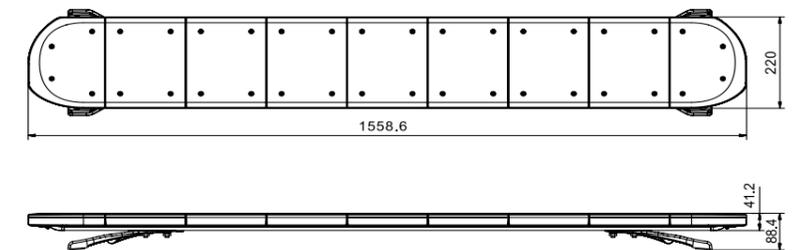

Anschlüsse Hauptplatine:

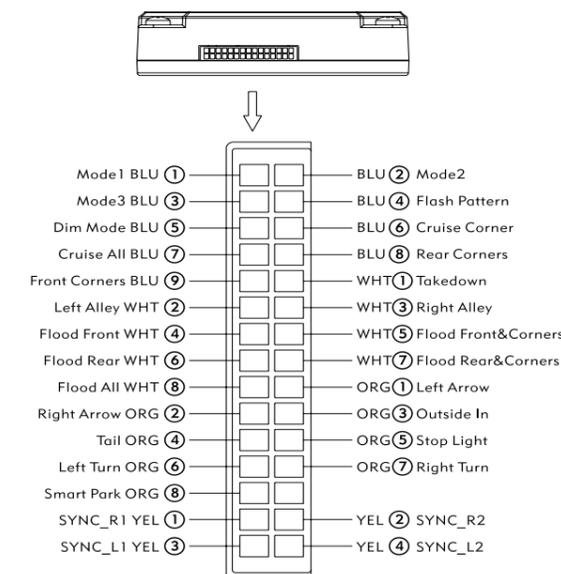



Inklusive Controller

Lernen Sie die TRALERT® CircuLux-Serie kennen: eine äußerst vielseitige Reihe von LED-Leuchtbalken mit voller Rundumausleuchtung. Dieser LED-Leuchtbalken hat ein aerodynamisches, schlankes Design und verfügt über eine Linse in dunkler Optik. Damit bietet die CircuLux-Serie einen vielseitigen und zugleich eleganten Lichtkegel. Die CircuLux-Serie verfügt u. a. über die Funktion Traffic Advisor, einen Cruise-Modus und eine DIM-Funktion. Ein Bedienfeld ist im Lieferumfang enthalten.

Die CircuLux-Serie besteht aus fünf Modellen mit 18, 20, 22, 24 oder 26 Modulen. Abgesehen von den Abmessungen und Modulen sind die Spezifikationen der fünf Modelle identisch. Die wasserdichte CircuLux-Serie (IP67) ist standardmäßig vollständig zertifiziert, einschließlich ECE-R65 TA2-Zertifizierung, CISPR25 CL. 3-Zertifizierung, ECE-R10-Zertifizierung und die erforderlichen E- und CE-Zulassungen.

Bescheinigungen und Garantie:



Allgemeine Produkteigenschaften TRALERT® CircuLux Serie

Typ:	LED-Leuchtturm	Rücklichtmodule:	Exklusiv
Spannung:	12-24V	Cruise-Modus:	Inklusive
IP-Wert:	IP67	DIM-Funktion:	Inklusive
Lichtfarbe:	Amber	Scheibenmaterial:	Polycarbonat (dunkle Optik)
Montage:	Inkl. Montagefuß unten	Gehäusematerial:	Aluminiumguss (ADC12)
Anzahl der Blitzmuster:	18	Gehäusefarbe:	Schwarz
Traffic Advisor:	Inklusive	Zertifizierungen:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2 / CISPR25 CL.3
Such- / Arbeitsscheinwerfer:	Exklusiv	Garantie:	2 Jahre




TRALERT® CircuLux 18 (Art. SL5-1054A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1054,1 x 203,2 x 25,5 mm
Höhe inkl. Sockel:	65.5mm
Breite der Basis:	255.2mm
Anzahl der Module:	18
Anzahl der Blitzmuster:	18
Abmessungen des Bedienfelds:	120,5 x 73,5 x 18 mm
Verbindung zum Bedienfeld:	Wireless, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1054A

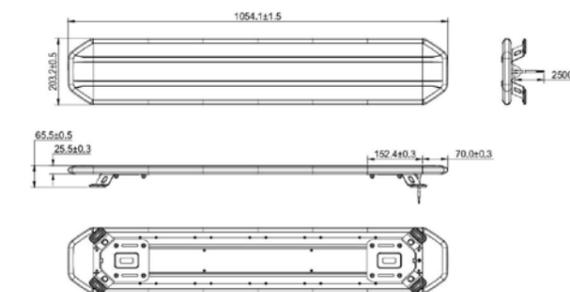


TRALERT® CircuLux 20 (Art. SL5-1206A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1206,5 x 203,2 x 25,5 mm
Höhe inkl. Sockel:	65.5mm
Breite der Basis:	255.2mm
Anzahl der Module:	20
Anzahl der Blitzmuster:	18
Abmessungen des Bedienfelds:	120,5 x 73,5 x 18 mm
Verbindung zum Bedienfeld:	Wireless, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1206A

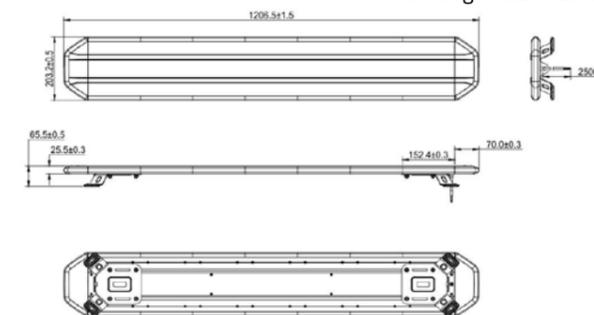


TRALERT® CircuLux 22 (Art. SL5-1359A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1359,0 x 203,2 x 25,5 mm
Höhe inkl. Sockel:	65.5mm
Breite der Basis:	255.2mm
Anzahl der Module:	22
Anzahl der Blitzmuster:	18
Abmessungen des Bedienfelds:	120,5 x 73,5 x 18 mm
Verbindung zum Bedienfeld:	Wireless, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1359A

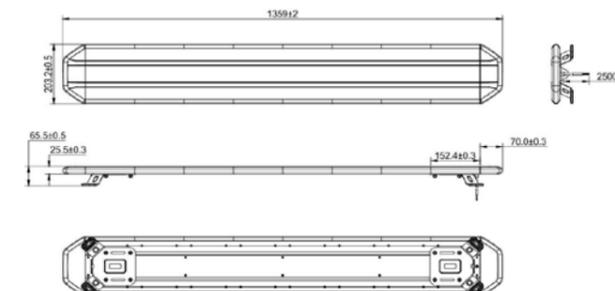


TRALERT® CircuLux 24 (Art. SL5-1511A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1511,3 x 203,2 x 25,5 mm
Höhe inkl. Sockel:	65.5mm
Breite der Basis:	255.2mm
Anzahl der Module:	24
Anzahl der Blitzmuster:	18
Abmessungen des Bedienfelds:	120,5 x 73,5 x 18 mm
Verbindung zum Bedienfeld:	Wireless, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1511A

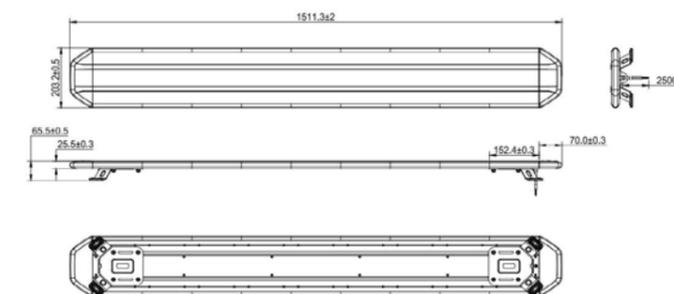

TRALERT® CircuLux 26 (Art. SL5-1664A)

Spezifikationen

Abmessungen:	1664,1 x 203,2 x 25,5 mm
Höhe inkl. Sockel:	65.5mm
Breite der Basis:	255.2mm
Anzahl der Module:	26
Anzahl der Blitzmuster:	18
Abmessungen des Bedienfelds:	120,5 x 73,5 x 18 mm
Verbindung zum Bedienfeld:	Wireless, wiederaufladbar mit USB-C

Abmessungen SL5-1664A

