



LED ZWAAILAMPBALKEN

Ontdek de selectie.

Maak uzelf kenbaar met de LED zwaailampbalken van TRALERT®. In verschillende lengtes beschikbaar, zodat u al uw voertuigen goed zichtbaar kunt maken rondom. De LED zwaailampbalken van TRALERT® voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en zijn van allerlei functies voorzien. Zo beschikt de TRALERT® Omnino Air-T over meerdere patronen flitslicht, positielicht en zoeklicht. Ontdek de LED zwaailampbalken selectie op de volgende pagina's.





LED zwaailampbalken Omnino Air-T Series

Bekijk het gehele assortiment op www.tralert.com



Optioneel met controller (Art. SL6-CTRL)

De meest veelzijdige LED zwaailampbalk binnen het TRALERT® assortiment: de Omnino Air-T Series. Deze LED zwaailampbalk met aerodynamisch slimline ontwerp beschikt over een breed scala aan functionaliteiten. Zo fungeert de Omnino Air-T o.a. als traffic advisor, zoeklicht/werklamp, remlicht, achterlicht, knipperlicht en positielicht.

De Omnino Air-T Series bestaat uit drie modellen met 20, 22 of 24 modules. Op de afmetingen en de modules na, zijn de specificaties voor de drie modellen gelijk. Standaard is de IP69K waterdichte Omnino Air-T zeer volledig gecertificeerd met o.a. ECE-R65 TA2 certificering, ECE-R10 certificering en de vereiste E en CE keurmerken.

Certificaten & garantie:



Algemene producteigenschappen TRALERT® Omnino Air-T Series

Type:	LED zwaailampbalk	Achterlichtmodules:	Inclusief (achter-, rem- & knipperlicht)
Voltage:	12~24V	Cruise mode:	Inclusief
IP-waarde:	IP69K	DIM-functie:	Inclusief
Lichtkleur:	Amber / wit / rood	Materiaal lens:	Polycarbonaat
Montage:	Incl. montagevoet onderzijde	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Aantal flitspatronen:	62	Behuizingskleur:	Zwart
Traffic Advisor:	Inclusief	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Zoeklicht / werklamp:	Inclusief (voor, achter, zijkant)	Garantie:	2 jaar




TRALERT® Omnino Air-T 20 (Art. SL6-1208A)

Specificaties

Afmetingen:	1208,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	20
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1208A

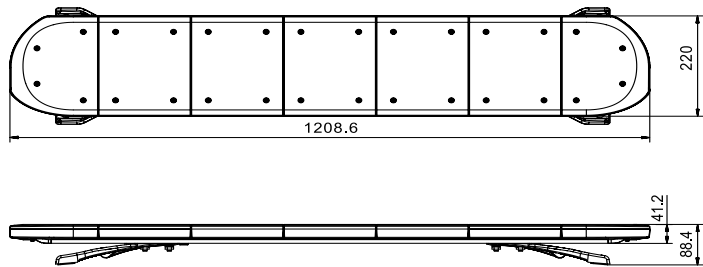


TRALERT® Omnino Air-T 22 (Art. SL6-1384A)

Specificaties

Afmetingen:	1383,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	22
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1384A

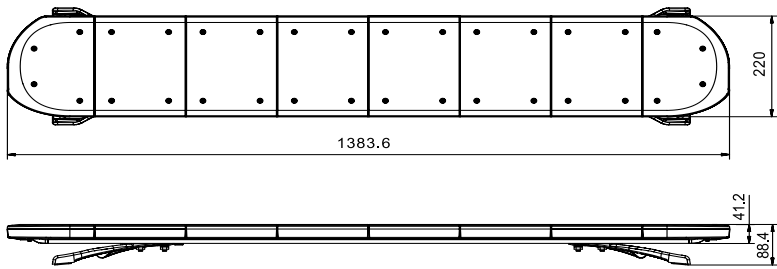


TRALERT® Omnino Air-T 24 (Art. SL6-1559A)


Specificaties

Afmetingen:	1558,6 x 220 x 41,2mm
Hoogte incl. voet:	88,4mm
Breedte voet:	255,2mm
Afmetingen mainboard:	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Aantal modules:	24
Aantal flitspatronen:	62
Aanbevolen bedieningspaneel:	Art. SL6-CTRL

Afmetingen SL6-1559A

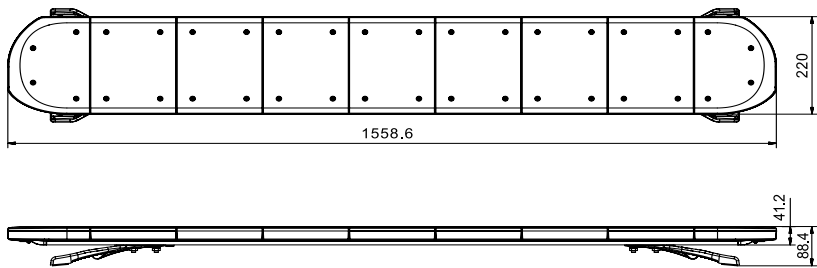

Aansluitingen mainboard:

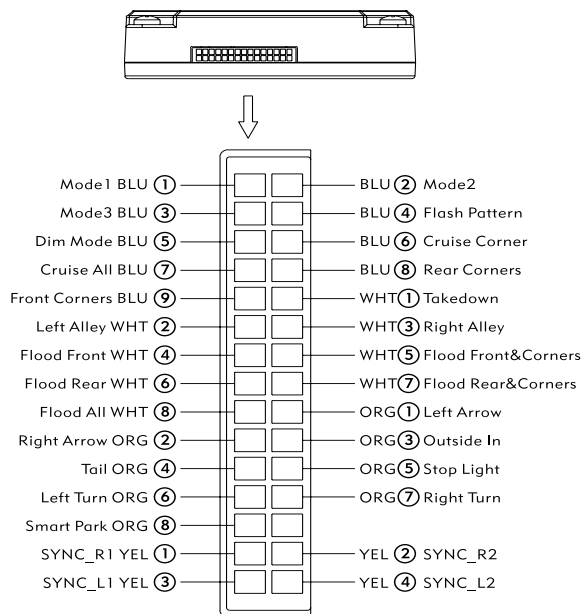



LED zwaailampbalken CircuLux Series

Bekijk het gehele assortiment op www.tralert.com



Maak kennis met de TRALERT® de CircuLux Series: een zeer veelzijdige serie LED zwaailampbalken met volledige verlichting rondom. Deze LED zwaailampbalk heeft een aerodynamisch slimline ontwerp en heeft een dark-look lens. Daardoor hebt u aan de CircuLux Series zowel een veelzijdige als een stijlvolle zwaailampbalk. De CircuLux Series bevat o.a. de Traffic advisor functie, een cruise mode en een DIM-functie. Standaard is een bedieningspaneel meegeleverd.

De CircuLux Series bestaat uit vijf modellen met 18, 20, 22, 24 of 26 modules. Op de afmetingen en de modules na, zijn de specificaties voor de vijf modellen gelijk. Standaard is de IP67 waterdichte Omnino Air-T zeer volledig gecertificeerd met o.a. ECE-R65 TA2 certificering, CISPR25 CL. 3 certificering, ECE-R10 certificering en de vereiste E en CE keurmerken.

Certificaten & garantie:



Algemene producteigenschappen TRALERT® CircuLux Series


Type:	LED zwaailampbalk	Achterlichtmodules:	Exclusief
Voltage:	12-24V	Cruise mode:	Inclusief
IP-waarde:	IP67	DIM-functie:	Inclusief
Lichtkleur:	Amber	Materiaal lens:	Polycarbonaat (dark-look)
Montage:	Incl. montagevoet onderzijde	Materiaal behuizing:	Gegoten aluminium (ADC12)
Aantal flitspatronen:	18	Behuizingskleur:	Zwart
Traffic Advisor:	Inclusief	Certificaten:	ECE-R10 / ECE-R65 TA2 / CISPR25 CL.3
Zoeklicht / werklamp:	Exclusief	Garantie:	2 jaar



TRALERT® CircuLux 18 (Art. SL5-1054A)

Specificaties

Afmetingen:	1054,1 x 203,2 x 25,5mm
Hoogte incl. voet:	65,5mm
Breedte voet:	255,2mm
Aantal modules:	18
Aantal flitspatronen:	18
Afmetingen bedieningspaneel:	120,5 x 73,5 x 18mm
Aansluiting bedieningspaneel:	Draadloos, oplaadbaar met USB-C

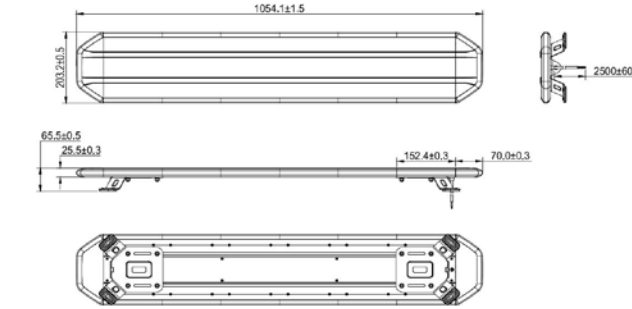


Afmetingen SL5-1054A

TRALERT® CircuLux 20 (Art. SL5-1206A)

Specificaties

Afmetingen:	1206,5 x 203,2 x 25,5mm
Hoogte incl. voet:	65,5mm
Breedte voet:	255,2mm
Aantal modules:	20
Aantal flitspatronen:	18
Afmetingen bedieningspaneel:	120,5 x 73,5 x 18mm
Aansluiting bedieningspaneel:	Draadloos, oplaadbaar met USB-C

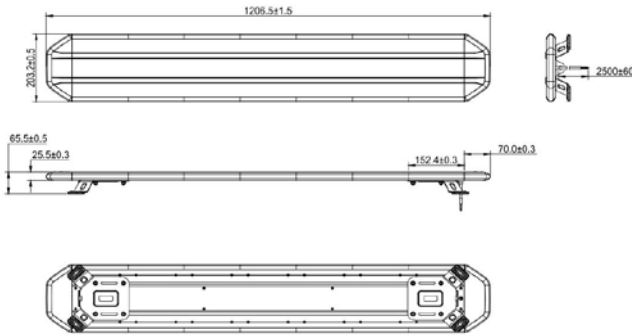


Afmetingen SL5-1206A

TRALERT® CircuLux 22 (Art. SL5-1359A)

Specificaties

Afmetingen:	1359,0 x 203,2 x 25,5mm
Hoogte incl. voet:	65,5mm
Breedte voet:	255,2mm
Aantal modules:	22
Aantal flitspatronen:	18
Afmetingen bedieningspaneel:	120,5 x 73,5 x 18mm
Aansluiting bedieningspaneel:	Draadloos, oplaadbaar met USB-C

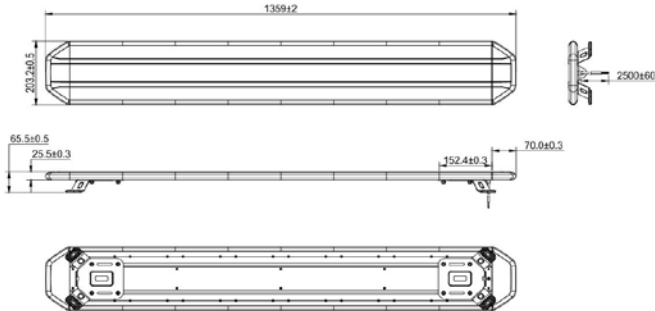


Afmetingen SL5-1359A

TRALERT® CircuLux 24 (Art. SL5-1511A)

Specificaties

Afmetingen:	1511,3 x 203,2 x 25,5mm
Hoogte incl. voet:	65,5mm
Breedte voet:	255,2mm
Aantal modules:	24
Aantal flitspatronen:	18
Afmetingen bedieningspaneel:	120,5 x 73,5 x 18mm
Aansluiting bedieningspaneel:	Draadloos, oplaadbaar met USB-C

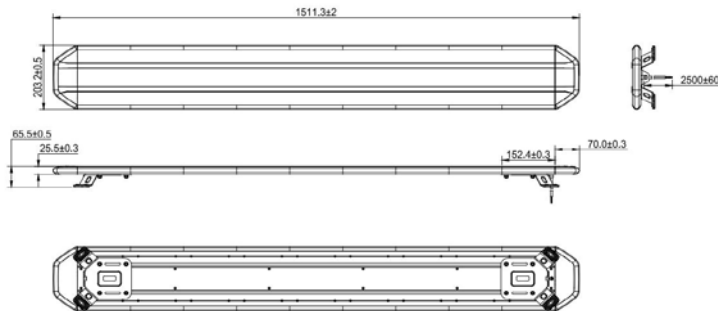


Afmetingen SL5-1511A

TRALERT® CircuLux 26 (Art. SL5-1664A)

Specificaties

Afmetingen:	1664,1 x 203,2 x 25,5mm
Hoogte incl. voet:	65,5mm
Breedte voet:	255,2mm
Aantal modules:	26
Aantal flitspatronen:	18
Afmetingen bedieningspaneel:	120,5 x 73,5 x 18mm
Aansluiting bedieningspaneel:	Draadloos, oplaadbaar met USB-C

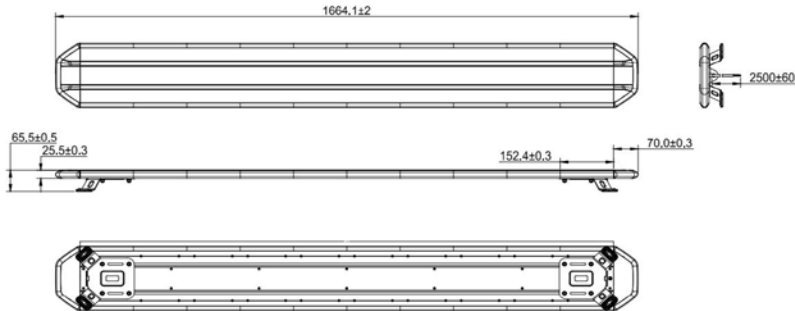

Afmetingen SL5-1664A