

[VOIR PRODUIT](#)[VOIR LA VIDÉO](#)**DOCUMENTATION TECHNIQUE**

OZZ SQUARE 9"

**RÉFÉRENCE****88112****CARACTÉRISTIQUES**

Tension	9-36v
Flux lumineux	21.000 Lumen
Puissance	150+ Watt
Indice de protection	IP69K
Certification	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65
Garantie	3 ans



Tension	9-36v	Largeur	210mm
Puissance	150+ Watt	Hauteur	210mm
Flux lumineux	21.000 Lumen	Profondeur	95mm
Faisceau lumineux	Driving Beam	Hauteur avec support	231mm
Portée	1 Lux @ 950m	Couleur du boîtier	Noir
Couleur d'éclairage	Ambre, Blanc	Boîtier	Aluminium
Indice de protection	IP69K	Couleur de la lentille	Transparent
Certification	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65	Matériau lentille	Polycarbonate
Connecteur	2-PIN's Deutsch connecteur	Convient pour	Camion
Longueur de câble	100cm câble	Garantie	3 ans
Montage	Montage en saillie	Feux de jour ambrés	Oui
Forme	Carré	Feux de jour	Oui
Dimensions	210 x 210 x 95mm	Feux de jour blancs	Oui



OZZ SQR 9" Driving light LED

OZZ SQR 9" is a new-generation square driving light that breaks away from traditional round formats. With a bold square design, fully color-matched components and a curved lens for a refined finish, the SQR series combines striking aesthetics with high performance. In boost mode, the OZZ SQR 9" delivers up to 21,000 lumens and 1 lux at 950 meters, while the balanced driving beam ensures both long-range throw and wide peripheral coverage. OZZ SQR 9" features a powerful E-approved amber warning light, adding a layer of functionality for professional and safety-conscious drivers. The dynamic position light adds visual depth, and the beam pattern provides extra visibility for off-road and utility use.

Art. no.	88112 black/88113 white	Color LED	White, amber
Pcs LED	24	Connection	2-pin DTP male + female + 5 cables
Voltage	9-32V DC	Cable lenght (mm)	1000 (800+200)
Theoretical effect	240W	Material bracket	Stainless steel
Actual effect	R112: 60W, boost: 160W (12V DC), R112: 60W, boost: 160W (24V DC)	Material housing	Aluminum
Nominal current	R112: 5A, boost: 13,5A (12V DC), R112: 2,5A, boost: 7A (24V DC)	Material lens	Polycarbonate
Functions	High beam, Boost mode, Dynamic position light	Lenght (mm)	210
Theoretical lumen	21000	Depth (mm)	95
Actual lumen	R112: 5000, Boost: 12000	Height (mm)	210
1 lux @	R112: 480 m, Boost: 950 m	Height including bracket (mm)	231
Kelvin	5000K	Operating temperature	-40°C - +60°C
IP-class	IP68/IP69K	E-mark approval	ECE R149, R148, R65
Beam pattern	Driving	Reference number	50
Flash light pattern	Double flash	EMC	ECE R10
Position light	Dynamic white and amber	Pcs in master box	4
Color housing	Black/white	EAN	Black 7350166880316 White 7350166880323
RAL color	Black RAL9011/white RAL9003	Warranty	3 years
Color lens	Clear		

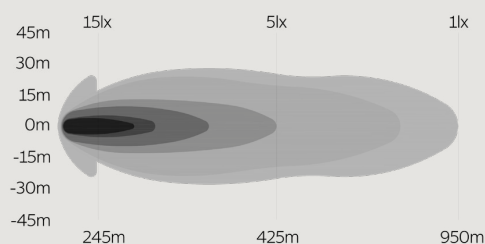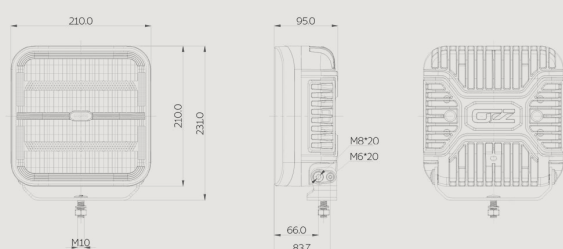



À PROPOS DE TRALERT®

VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ EN ÉCLAIRAGE LED POUR VÉHICULES.

TRALERT® est le fabricant et fournisseur européen de référence en matière d'éclairage LED haut de gamme pour véhicules utilitaires, principalement destiné au secteur des camions et remorques 24V. Grâce à une gamme étendue et entièrement certifiée ECE, à des solutions sur mesure et à des livraisons directes, TRALERT® accompagne ses partenaires B2B dans toute l'Europe. TRALERT® n'agit pas seulement en tant que fournisseur, mais aussi en tant que partenaire expert proposant des solutions complètes d'éclairage LED : de la conception, y compris les faisceaux de câbles, à la réalisation et à l'assistance.

Les solutions d'éclairage TRALERT® garantissent une visibilité et une fiabilité optimales, permettant ainsi à vos véhicules utilitaires de rouler en toute sécurité et avec un éclairage adéquat. En tant que partenaire engagé, TRALERT® va au-delà de la simple livraison : nous proposons une collaboration qui apporte une valeur ajoutée et produit des résultats.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)