

[VEDI PRODOTTO](#)[GUARDA IL VIDEO](#)**DOCUMENTAZIONE TECNICA**

OZZ SQUARE 9"



CODICE ARTICOLO

88112**CARATTERISTICHE**

Tensione	9-36v
Flusso luminoso	21.000 Lumen
Potenza	150+ Watt
Grado di protezione	IP69K
Certificazione	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65
Garanzia	3 anni



Tensione	9-36v	Larghezza	210mm
Potenza	150+ Watt	Altezza	210mm
Flusso luminoso	21.000 Lumen	Profondità	95mm
Fascio luminoso	Driving Beam	Altezza con supporto	231mm
Portata	1 Lux @ 950m	Colore alloggiamento	Nero
Colore della luce	Ambra, Bianco	Alloggiamento	Alluminio
Grado di protezione	IP69K	Colore della lente	Trasparente
Certificazione	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65	Materiale lente	Policarbonato
Connettore	2-PIN's Deutsch connettore	Adatto per	Camion
Lunghezza cavo	100cm cavo	Garanzia	3 anni
Montaggio	Montaggio superficiale	Luci diurne ambra	Sì
Forma	Quadrato	Luci diurne	Sì
Dimensioni	210 x 210 x 95mm	Luci diurne bianche	Sì



OZZ SQR 9" Driving light LED

OZZ SQR 9" is a new-generation square driving light that breaks away from traditional round formats. With a bold square design, fully color-matched components and a curved lens for a refined finish, the SQR series combines striking aesthetics with high performance. In boost mode, the OZZ SQR 9" delivers up to 21,000 lumens and 1 lux at 950 meters, while the balanced driving beam ensures both long-range throw and wide peripheral coverage. OZZ SQR 9" features a powerful E-approved amber warning light, adding a layer of functionality for professional and safety-conscious drivers. The dynamic position light adds visual depth, and the beam pattern provides extra visibility for off-road and utility use.

Art. no.	88112 black/88113 white	Color LED	White, amber
Pcs LED	24	Connection	2-pin DTP male + female + 5 cables
Voltage	9-32V DC	Cable lenght (mm)	1000 (800+200)
Theoretical effect	240W	Material bracket	Stainless steel
Actual effect	R112: 60W, boost: 160W (12V DC), R112: 60W, boost: 160W (24V DC)	Material housing	Aluminum
Nominal current	R112: 5A, boost: 13,5A (12V DC), R112: 2,5A, boost: 7A (24V DC)	Material lens	Polycarbonate
Functions	High beam, Boost mode, Dynamic position light	Lenght (mm)	210
Theoretical lumen	21000	Depth (mm)	95
Actual lumen	R112: 5000, Boost: 12000	Height (mm)	210
1 lux @	R112: 480 m, Boost: 950 m	Height including bracket (mm)	231
Kelvin	5000K	Operating temperature	-40°C - +60°C
IP-class	IP68/IP69K	E-mark approval	ECE R149, R148, R65
Beam pattern	Driving	Reference number	50
Flash light pattern	Double flash	EMC	ECE R10
Position light	Dynamic white and amber	Pcs in master box	4
Color housing	Black/white	EAN	Black 7350166880316 White 7350166880323
RAL color	Black RAL9011/white RAL9003	Warranty	3 years
Color lens	Clear		

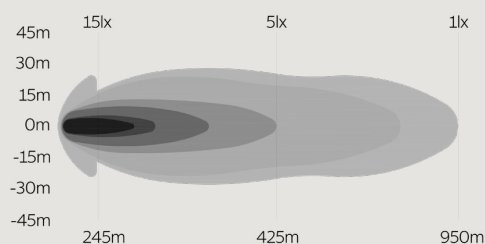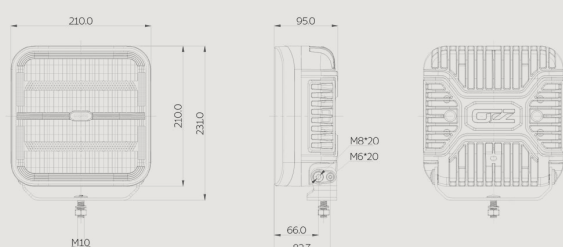



CHI È TRALERT®

IL VOSTRO PARTNER SPECIALIZZATO NELL'ILLUMINAZIONE A LED.

TRALERT® si distingue come produttore e rivenditore di illuminazione a LED di qualità per veicoli commerciali, con focus nel settore dei camion e dei rimorchi a 24V. Grazie a un ampio assortimento interamente certificato ECE, a soluzioni su misura e alla consulenza tecnica, TRALERT® supporta i partner B2B in tutta Europa, non soltanto come fornitore, ma dalla progettazione, compresi i cablaggi, fino alla realizzazione e all'assistenza post-vendita.

Le soluzioni di illuminazione TRALERT® garantiscono la massima visibilità per permettere ai Vostri veicoli commerciali di circolare in sicurezza e con un'illuminazione adeguata. I nostri partner si affidano a TRALERT® anche per la garanzia nei tempi di consegna e per la possibilità di personalizzazione, con un costante supporto sul piano marketing e tecnico.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)