

[■ BEKIJK PRODUCT](#)[▶ BEKIJK DE VIDEO](#)**TECHNISCHE DOCUMENTATIE**

OZZ SQUARE 9"



ARTIKELNUMMER

88112**KENMERKEN**

Spanning	9-36v
Lichtopbrengst	21.000 Lumen
Vermogen	150+ Watt
Beschermingsklasse	IP69K
Certificering	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65
Garantie	3 jaar



Spanning	9-36v	Breedte	210mm
Vermogen	150+ Watt	Hoogte	210mm
Lichtopbrengst	21.000 Lumen	Diepte	95mm
Lichtbeeld	Driving Beam	Hoogte incl. voet	231mm
Lichtbereik	1 Lux @ 950m	Behuizingskleur	Zwart
Lichtkleur	Amber, Wit	Behuizing	Aluminium
Beschermingsklasse	IP69K	Lenskleur	Transparant
Certificering	CE, ECE-R10, ECE-23, ECE-R148, ECE-R149, ECE-R65	Lensmateriaal	Polycarbonaat
Aansluiting	2-PIN's Deutsch connector	Geschikt voor	Vrachtwagen
Kabellengte	100cm kabel	Garantie	3 jaar
Montage	Opbouw	Amber dagrijverlichting	Ja
Vorm	Vierkant	Dagrijverlichting	Ja
Afmetingen	210 x 210 x 95mm	Witte dagrijverlichting	Ja



OZZ SQR 9" Driving light LED

OZZ SQR 9" is a new-generation square driving light that breaks away from traditional round formats. With a bold square design, fully color-matched components and a curved lens for a refined finish, the SQR series combines striking aesthetics with high performance. In boost mode, the OZZ SQR 9" delivers up to 21,000 lumens and 1 lux at 950 meters, while the balanced driving beam ensures both long-range throw and wide peripheral coverage. OZZ SQR 9" features a powerful E-approved amber warning light, adding a layer of functionality for professional and safety-conscious drivers. The dynamic position light adds visual depth, and the beam pattern provides extra visibility for off-road and utility use.

Art. no.	88112 black/88113 white	Color LED	White, amber
Pcs LED	24	Connection	2-pin DTP male + female + 5 cables
Voltage	9-32V DC	Cable lenght (mm)	1000 (800+200)
Theoretical effect	240W	Material bracket	Stainless steel
Actual effect	R112: 60W, boost: 160W (12V DC), R112: 60W, boost: 160W (24V DC)	Material housing	Aluminum
Nominal current	R112: 5A, boost: 13,5A (12V DC), R112: 2,5A, boost: 7A (24V DC)	Material lens	Polycarbonate
Functions	High beam, Boost mode, Dynamic position light	Lenght (mm)	210
Theoretical lumen	21000	Depth (mm)	95
Actual lumen	R112: 5000, Boost: 12000	Height (mm)	210
1 lux @	R112: 480 m, Boost: 950 m	Height including bracket (mm)	231
Kelvin	5000K	Operating temperature	-40°C - +60°C
IP-class	IP68/IP69K	E-mark approval	ECE R149, R148, R65
Beam pattern	Driving	Reference number	50
Flash light pattern	Double flash	EMC	ECE R10
Position light	Dynamic white and amber	Pcs in master box	4
Color housing	Black/white	EAN	Black 7350166880316 White 7350166880323
RAL color	Black RAL9011/white RAL9003	Warranty	3 years
Color lens	Clear		

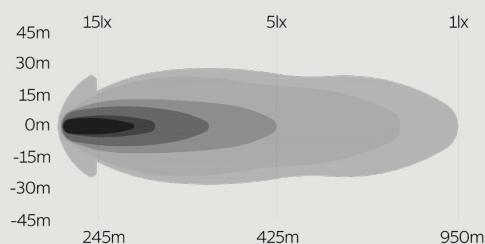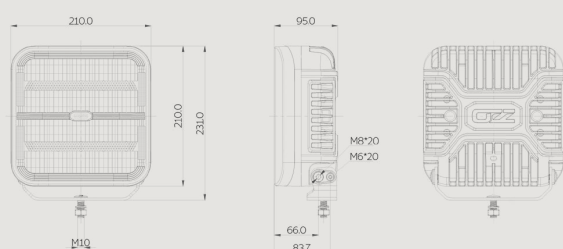



OVER TRALERT®

UW PARTNER IN LED-VERLICHTING VOOR COMMERCIËLE VOERTUIGEN.

TRALERT® is dé Europese producent en leverancier van hoogwaardige LED-verlichting voor commerciële voertuigen, primair gericht op de 24V truck- en trailerwereld. Middels een breed, volledig ECE-gecertificeerd assortiment, maatwerkoplossingen en directe leveringen ondersteunt TRALERT® haar B2B-partners door heel Europa. TRALERT® opereert niet slechts als leverancier, maar als een kennispartner die de complete LED-verlichtingsoplossingen biedt: van ontwerp inclusief kabelsets tot realisatie en ondersteuning.

Verlichtingsoplossingen van TRALERT® zorgen voor optimale zichtbaarheid en betrouwbaarheid, zodat uw commerciële voertuigen veilig en goed verlicht de weg op kunnen. Als betrokken partner helpt TRALERT® haar partners verder dan levering alleen: met samenwerking die waarde toevoegt en resultaat oplevert.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)