


+ Vdc 12-24v
 - Massa

Groep alternerend
 Synchronisatie & patroon selectie

- **Patroonselectie:** Sluit de rode draad 1 sec. aan op Massa voor het volgende patroon. Sluit de rode draad 3-5 seconden aan op massa om het patroon te resetten.
- **Synchronisatie:** Sluit alle witte draden op elkaar aan. De synchronisatie is tot stand gebracht
- **Alterneren:** Verdeel de flitsers in 2 groepen. Sluit de groene draden van groep 1 aan op +Vdc. Laat de groene draden van de groep 2 ongebruikt. De 2 groepen zullen alternerend gaan flitsen.

Aansluitschema alternerend

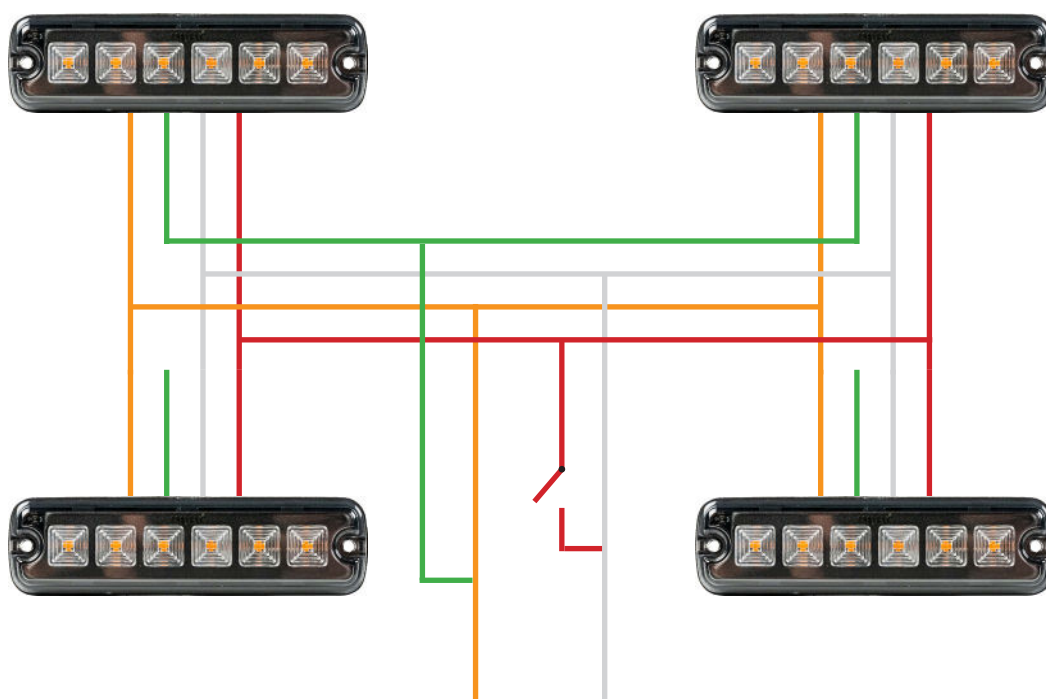

Aansluitschema niet-alternerend

