


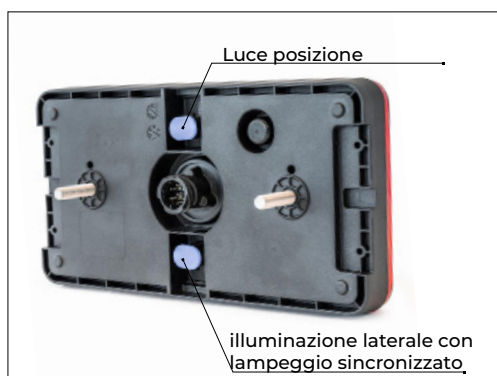

Specifiche tecniche

Serie	VC-6000 Series
Funzioni	Fanali posteriore/freno/indicatore dinamico/retronebbia/retromarcia
Voltaggio	12-24V
Dimensioni	253 x 136 x 48mm
Interasse	152mm
Grado protezione IP	IP69K
Collegamento (centrale)	200cm cavo, 7-PIN's AMP, 8-PIN's baionetta
Collegamento (accessori)	Sopra: luce di posizione Sotto: marker laterale lampeggiante
Catadiottro	triangolare e non triangolare
Materiale costruttivo	Polycarbonato
Materiale lente	Polycarbonato
Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni

Codici articolo

Versione catadiottro triangolare	Sinistra	Destra
Versione cavo (200cm)	VC-6001	VC-6002
Versione 7-PIN AMP	VC-6001B7	VC-6002B7
Versione baionetta 8-PIN	VC-6001B8	VC-6002B8



Versione catadiottro non triangolare	Sinistra	Destra
Versione cavo (200cm)	VC-6051	VC-6052



Colori dei cavi

	Nero	Massa
	Rosso/blu	Freno
	Verde/marrone	Indicatore
	Verde	Posizione
	Rosso	Retronebbia
	Verde/viola	Retromarcia

