

 TRALERT® SÉRIE EDGE**Les petits concentrés de puissance de la gamme.**

La série Edge de TRALERT® est une gamme de feux de travail LED puissants et très compacts. Ces cinq feux de travail à répartition de la lumière vous permettent de créer un champ de travail parfaitement éclairé. La force de cette série réside dans son format et son emplacement. Les modèles WR-2428.1 et WF-4856 se distinguent particulièrement. Grâce à leur format très compact et à leur angle de montage, ces lampes peuvent être installées dans les espaces les plus réduits. Le montage est très simple et polyvalent grâce aux supports de montage fournis, qui permettent un angle de montage de 35° ou 48°. Découvrez-en plus sur la série Edge de TRALERT® dans les pages suivantes.



Série Edge



La série Edge de TRALERT® est une gamme de feux de travail LED puissants et très compacts, composée de cinq modèles uniques. Ces feux de travail à large répartition de la lumière vous permettent de créer un champ de travail parfaitement éclairé. Vous avez le choix entre un modèle rond compact, un modèle carré compact, deux feux de travail LED à montage en angle et un projecteur à lumière diffuse unique.

La force de cette série réside dans son format et son emplacement. Grâce à son format très compact, cette série peut être installée dans les espaces les plus réduits. Il est ainsi possible d'installer un projecteur à lumière diffuse très puissant dans les petits espaces, qui éclaire uniformément toute la zone de travail.

TRALERT® Edge Series (Art. WF-4038V)

Caractéristiques :

- 3800 lumen
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur Deutsch intégré
- multitension 9-36 V
- 4 LED de 10 W
- Dimension : 85 x 75 x 55 mm
- 2,70 A à 12V / 1,40 A à 24V
- 45 lux à 10 m / 1 lux à 67 m
- Angle du faisceau 60°





Connecteur DT intégré :



TRALERT® Edge séries (Art. WF-4038R)

Caractéristiques :

- 3800 lumen
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur Deutsch intégré
- multitension 9-36 V
- 4 x 10W LED's
- Dimensions : 85 x 58 mm
- 2,70 A à 12V / 1,40 A à 24V
- 54 lux à 10 m / 1 lux à 74 m
- Angle du faisceau 60°




Connecteur DT intégré :




TRALERT® Edge Séries (Art. WR-2428.1)
Caractéristiques :


- 2800 lumen
- Projecteur à lumière diffuse R23
- câble de 200 cm + connecteur Deutsch
- multitension 9-36 V
- 4 LED 6 W
- Dimension : 130 x 42 x 56 mm
- 1,60 A à 12V / 0,80 A à 24V
- 34 lux à 10 m / 1 lux à 59 m
- Angle du faisceau 70°
- Deux angles de montage disponibles


TRALERT® Edge Séries (Art. WF-4856)
Caractéristiques :

- 5600 lumen
- Projecteur à lumière diffuse
- câble de 40 cm + connecteur Deutsch
- multitension 9-36 V
- 8 LED 6 W
- Dimension : 242 x 42 x 56 mm
- 2,95 A à 12V / 1,40 A à 24V
- 64 lux à 10 m / 1 lux à 80 m
- Angle du faisceau 70°
- Deux angles de montage disponibles

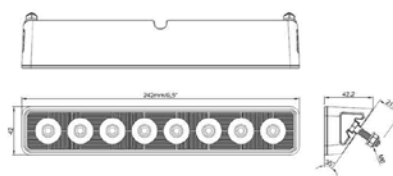
TRALERT® Edge Séries (Art. WF-6056)
Caractéristiques :

- 5600 lumen
- Projecteur à lumière diffuse
- Connecteur Deutsch intégré
- multitension 9-36 V
- 6 LED de 10 W
- Dimension : 137 x 90 x 67,5 mm
- 4,12 A à 12V / 2,1 A à 24V
- 76 lux à 10 m / 1 lux à 88 m
- Angle du faisceau 3x 120°
- Disposition unique des LED's

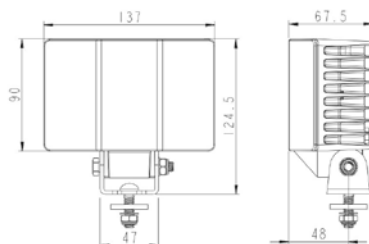

Connecteur DT intégré :

