


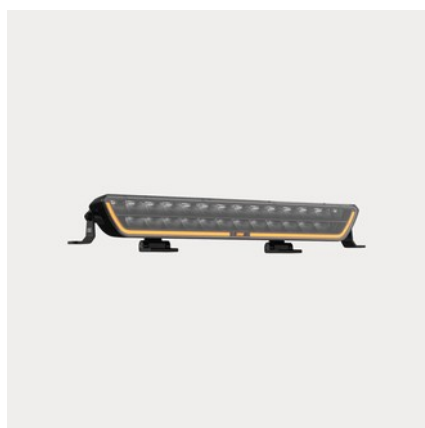

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

OZZ HP P20" ZWART

ARTIKELNUMMER

88223**KENMERKEN**

Spanning	9-36v
Lichtopbrengst	23000 Lumen
Vermogen	150+ Watt
Beschermingsklasse	IP69K
Certificering	ECE R149, ECE R148
Garantie	3 jaar

Spanning	9-36v	Hoogte	70mm
Vermogen	150+ Watt	Diepte	82mm
Lichtopbrengst	23000 Lumen	Hoogte incl. voet	80mm
Lichtbeeld	Driving Beam	Behuizingskleur	Zwart
Lichtbereik	1 lux @ 1100m	Behuizing	Aluminium
Lichtkleur	Wit	Lenskleur	Transparant
Aantal LED's	28	Lensmateriaal	Polycarbonaat
Beschermingsklasse	IP69K	Geschiktheid	Aanhanger, Trailer, Vrachtwagen, Bedrijfswagen, Tractor, Graafmachine, 4x4
Certificering	ECE R149, ECE R148	Garantie	3 jaar
Aansluiting	4-PIN's Deutsch connector	Amber dagrijverlichting	Ja
Kabellengte	1000 (800+200)	Dagrijverlichting	Ja
Montage	Opbouw	Montagebeugel	Incl. montagesteun
Vorm	Lightbar	Referentiegetal	40
Afmetingen	523 x 82 x 70mm	Witte dagrijverlichting	Ja
Breedte	523mm		


LED DRIVING LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preliminary Steps

1. Read all instructions carefully and study diagrams before installing lights.
2. Check with state and local authorities for laws governing usage and proper mounting of auxiliary lamps.
3. Disconnect ground connection from battery (marked "-") to avoid accidental short circuits before attempting to connect electrical wires.
4. Route new wires along existing wiring. Tape as necessary to correct slack.
5. When running wires through the firewall, keep them away from moving parts.

Mounting Lights

1. Drill 8.5mm holes for screw placement on the surface where you would like to fix the light.
2. Use the bolt to fasten the lamp, add the locking washer and tighten the bolt.
3. Wiring: Black "-" (Ground wire), Red "+" (Driving beam), Green "+" (Activate Wire),
White "+" (White park light - R148 Certified), Yellow "+" (Yellow park light)
4. Function: Red + Black = Driving beam / Off-Road
Red + Black + Green = Driving beam / ECE R149 Certified.



Warning:

1. Work under the specified voltage (DC9-36V).
2. This light becomes hot under continuous use. Don't remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.
3. Keep heat-sink clean and exposed to maintain air flow.



OVER TRALERT®

UW PARTNER IN LED-VERLICHTING VOOR COMMERCIËLE VOERTUIGEN.

TRALERT® is dé Europese producent en leverancier van hoogwaardige LED-verlichting voor commerciële voertuigen, primair gericht op de 24V truck- en trailerwereld. Middels een breed, volledig ECE-gecertificeerd assortiment, maatwerkoplossingen en directe leveringen ondersteunt TRALERT® haar B2B-partners door heel Europa. TRALERT® opereert niet slechts als leverancier, maar als een kennispartner die de complete LED-verlichtingsoplossingen biedt: van ontwerp inclusief kabelsets tot realisatie en ondersteuning.

Verlichtingsoplossingen van TRALERT® zorgen voor optimale zichtbaarheid en betrouwbaarheid, zodat uw commerciële voertuigen veilig en goed verlicht de weg op kunnen. Als betrokken partner helpt TRALERT® haar partners verder dan levering alleen: met samenwerking die waarde toevoegt en resultaat oplevert.



+31 (0)316 372 346

info@tralert.nl

www.tralert.com

Ratio 39 6921 RW Duiven (NL)