



## Specifiche tecniche



Serie	VC-5500
Funzioni	Luce posteriore/freno/indicatore (lampeggio statico o dinamico regolabile)
Colore lenti	Rosso/giallo: VC-5500 (B5) Scura dark: VC-5500D (B5) Trasparente: VC-5500C (B5)
Dimensioni	ø140 x 86mm
Interasse	45mm
Voltaggio	12-24v
Potenza (13,5-28v)	Luce posteriori: 1W / 1W Luce freno: 4,5W / 4,5W Indicatore: 7,5W / 10W
Grado IP	IP68
Connessione	Senza cavo / Baionetta 5-PIN
Protezione	Indicatore con resistenza di protezione
Materiale costruttivo	Polycarbonato
Materiale lente	Polycarbonato
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, D-Homologation, ADR
Garanzia	2 anni

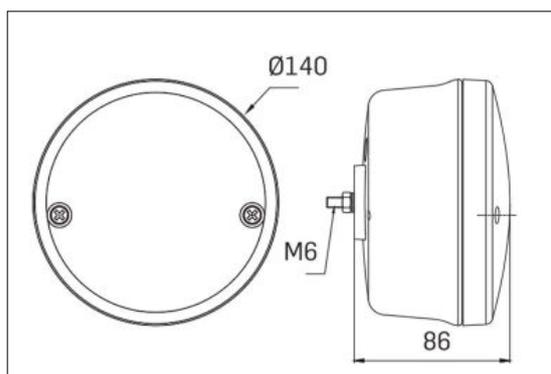

### Selezione della modalità dell'indicatore

	Lampeggio statico per singola lampada	
	Lampeggio dinamico per singola lampada	
	Lampeggio statico per coppia di lampade	
	Lampeggio dinamico per coppia di lampade	
	Lampeggio dinamico per singola lampada	
	Lampeggio dinamico per 3 lampade	