


## Kabelkleuren

|         |                       |         |                                  |
|---------|-----------------------|---------|----------------------------------|
| ● Rood  | + Plus 12-24v Flitser | ● Blauw | Synchronisatie / patroonselectie |
| ● Zwart | - Massa               | ● Groen | Cruise mode                      |
| ● Wit   | DIM-functie           |         |                                  |

## Patroon selectie


Sluit alle blauwe draden op elkaar aan en sluit deze 1 sec. aan op +plus (rood). Sluit de blauwe draden 3 tot 5 seconden aan op plus om de flitsers te resetten naar patroon 1

## Aansluitschema gesynchroniseerd

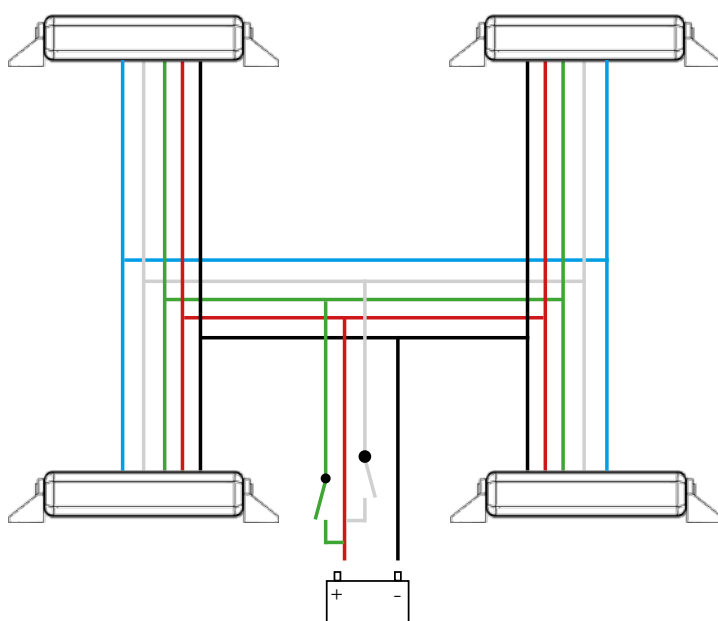

- 1) Sluit alle zwarte draden (massa) aan op elkaar en sluit deze aan op de massa van het voertuig
- 2) Sluit alle rode draden (plus) aan op elkaar en sluit deze aan op de +plus van het voertuig
- 3) Stel eerst alle flitsers in op hetzelfde flitspatroon. Sluit vervolgens alle blauwe draden aan op elkaar om de synchronisatie tot stand te brengen. De patroonselectie wordt gedaan d.m.v. het kortstondig aansluiten van de blauwe draad op de rode draad.
- 4) Sluit de witte draden aan op +plus om de flitsers in DIM-stand te zetten (60%). Op moment van ont-koppelen werken de flitsers weer 100%
- 5) Voor inschakelen cruise-mode, koppel alle groene draden aan elkaar en sluit ze vervolgens aan op +plus

## Aansluitschema altemnerend

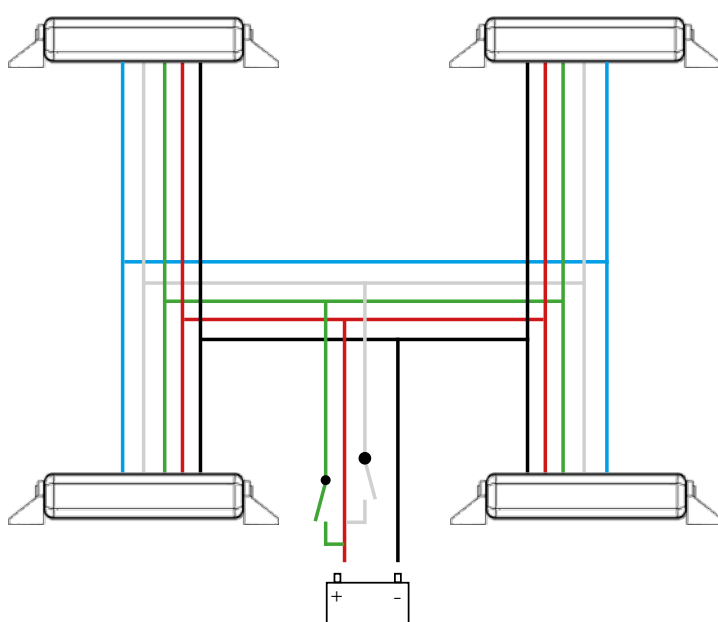

- 1) Sluit alle zwarte draden (massa) aan op elkaar en sluit deze aan op de massa van het voertuig
- 2) Sluit alle rode draden (plus) aan op elkaar en sluit deze aan op de +plus van het voertuig
- 3) Stel eerst alle flitsers in op hetzelfde flitspatroon, of reset deze naar patroon 1.  
 Programmeer vervolgens de groep modus
  1. Sluit blauw 7 seconden aan op rood
  2. 3-LED's flitsen wordt groep 1
  3. 6-LED's flitsen wordt groep 2
 Flitsers in dezelfde groep synchroniseren, flitsers in 2 groepen flitsen altemnerend.  
 Sluit vervolgens alle blauwe draden aan op elkaar om de synchroniserende/altemnerende werking tot stand te brengen. De patroonselectie wordt gedaan d.m.v. het kortstondig aansluiten van de blauwe draad op de rode draad.
- 4) Sluit de witte draden aan op +plus om de flitsers in DIM-stand te zetten (60%). Op moment van ont-koppelen werken de flitsers weer 100%
- 5) Voor inschakelen cruise-mode, koppel alle groene draden aan elkaar en sluit ze vervolgens aan op +plus