

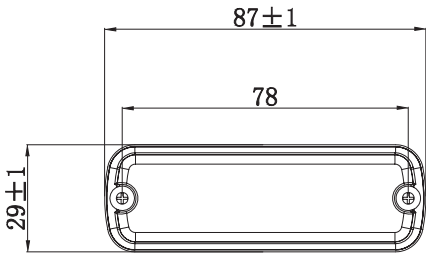




Technische Spezifikationen

Artikelnummer	SF-1400A	Amber
	SF-1400W	Weiß
	SF-1400R	Rot
	SF-1400B	Blau
Spannung	10-30v	
Wattleistung	12 Watt	
IP-Wert	IP69K	
Anzahl der Blitzmuster	10	
Abmessungen	87 x 28 x 9 mm	
Achsabstand	78 mm	
Kabellänge	200 cm Kabel	
Material Gehäuse	Aluminium-Basis	
Linse Material	Polycarbonat-Linse	
Montage	Schraubmontage	
Stecker	Ohne Stecker	
Funktionen	Synchronisierend, alternierend	
Montage	Horizontal	
Betriebstemperatur	-40 °C bis +50 °C	
Zertifikate	ECE-R10, ECE-R65 CL1, CISPR25 CL5, ADR	
Garantie	3 Jahre	

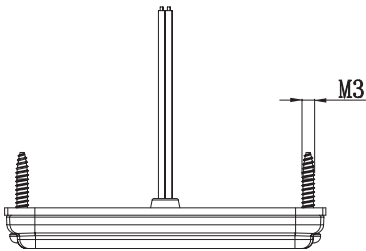

Kabelfarben		Masse
		+Vdc
		Alternierende Funktion
		Musterauswahl & Synchronisierung