

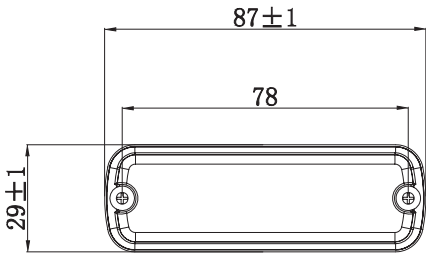




Spécifications

numéro d'article	SF-1400A SF-1400W SF-1400R SF-1400B	Orange Blanc Rouge Bleu
Tension d'alimentation	10-30v	
puissance	12 watts	
Valeur IP	IP69K	
Nombre de modes de flash	10	
Dimensions	87 x 28 x 9 mm	
Entraxe de fixation	78 mm	
Longueur de câble	Cable de 200 cm	
Matériau de boîtier	Base en aluminium	
Matériau de la lentille	Couvercle de l'objectif en polycarbonate	
Montage	Connexion à vis	
Connecteur	Sans connecteur	
Fonctions	Synchronisé en alternance	
Montage	Horizontal	
Plage de température	-40 °C à +50 °C	
Certificaten	ECE-R10, ECE-R65 CL1, CISPR25 CL5, ADR	
Garantie	3 ans	

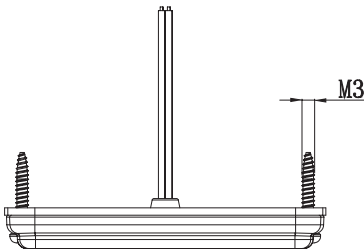

Couleurs de câble

- Masse
- +Vdc
- Fonction en alternance
- Sélection de motif lumineux et synchronisation