




Spécifications

Numéro d'article	LD7-180151
Tension	10-32 Volt
LED	36 LED de 5W
Puissance	180 watts
Consommation de courant	12V : 15.00A / 24V : 7.50A
Lumen théorique	15.120 lumens
Lumen (effectif)	13.500 lumens
Portée lumineuse	85 Lux @ 60m / 1 Lux @ 635m
Feux de position de couleur lumière	Blanc et orange (démarrage dynamique)
Couleur de la lumière phare	Blanc, 5700K

Fonction	Barre éclairage LED avec feux de position dynamique
Dimension	537 x 62,5 x 70,1 mm
Entraxe de fixation	585mm (montage latéral)
Cable	300cm
Connecteur	Connecteur Deutsch 4 PINs
Matériau de boîtier	Aluminium (ADC12)
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Valeur IP	IP69K
Certificat	CE, ECE-R10, ECE-R149
Garantie	2 ans

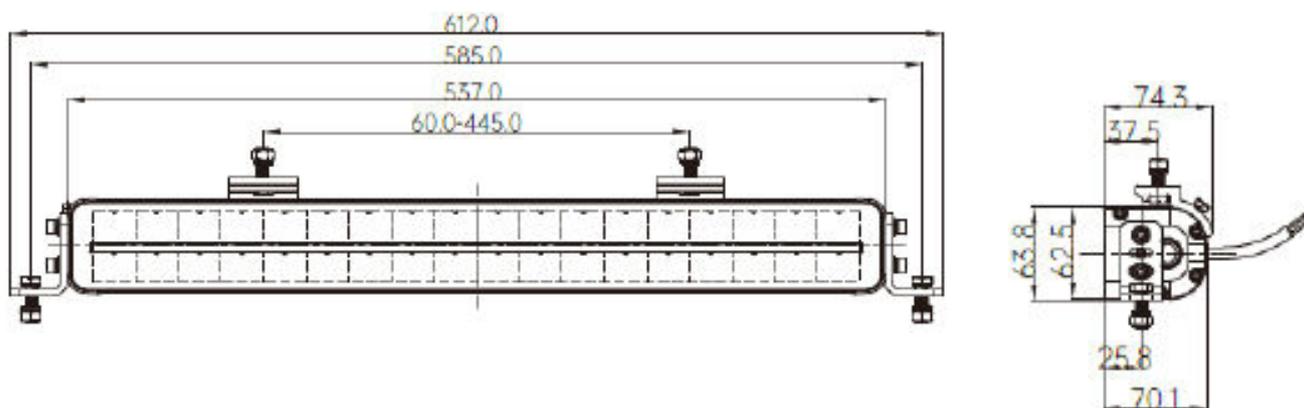

Couleurs de câble

	Noir	Masse
	Rouge	+Vdc Faisceau de route
	Blanc	+Vdc Feu de position blanc
	Jaune	+Vdc Feu de position orange

Diagramme lumineux

