





Specifiche tecniche

Nr. articolo	LD7-120100
Voltaggio	10-32 Volt
LED	24 LED da 5W
Watt	120 watt
Assorbimento	12V: 10,00A / 24V: 5,00A
Lumen (tipico)	10.080 lumen
Lumen (effettivo)	9000 lumen
Portata luminosa	70 Lux a 60 m / 1 Lux a 520 m
Luci diurne di colore chiaro	Bianco e ambra (avvio dinamico)
Colore luce abbagliante	Bianco, 5700K

Funzione	Barra LED incl. luci diurne dinamiche
Dimensione	370,5 x 62,5 x 70,1 mm
Interasse	418,5 mm (montaggio laterale)
Cavo	300 cm
Connettore	Connettore Deutsch a 4 PIN
Materiale costruttivo	Alluminio (ADC12)
Materiale lente	Polycarbonato
Grado IP	IP69K
Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R149
Garanzia	2 anni

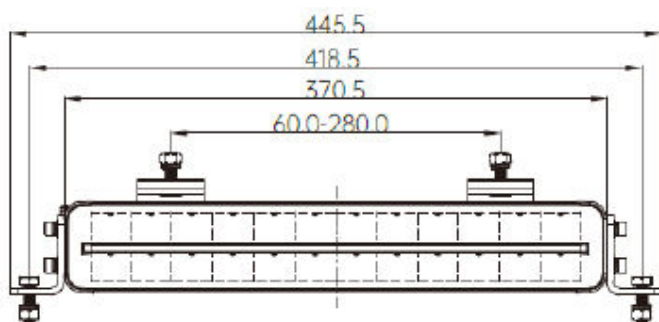

Colori dei cavi

	Nero	Massa
	Rosso	+Vdc Abbagliante
	Bianco	+Vdc Luce di posizione bianca
	Giallo	+Vdc Luce di posizione ambra

Diagramma luminoso

