




### Specifiche tecniche

Articolo	LD8-220194
Voltaggio	9-36 volt
LED's	36 x 6W LP LED's / 36 x 0,5W LED's
Watt	220 Watt
Assorbimento	12v: 20,9A / 24v: 8,4A
Lumen (nominale)	19.400 Lumen
Lumen (effettivo)	15.500 Lumen
Illuminamento	929 Lux @ 25m / 1 Lux @ 762m
Colore luce di posizione	Bianco & ambra
Temperatura di colore abbagliante	Bianco, 6000K

Funzioni	Barra luminosa con luce di marcia diurna
Dimensioni	1020 x 33 x 59mm
Altezza inclusa staffa	47mm (montaggio laterale e posteriore)
Cavo	300cm
Connettore	Connettore Deutsch
Materiale costruttivo	Aluminio
Materiale lente	Policarbonato
Grado di protezione IP	IP69K
Certificati	CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzie	2 anni

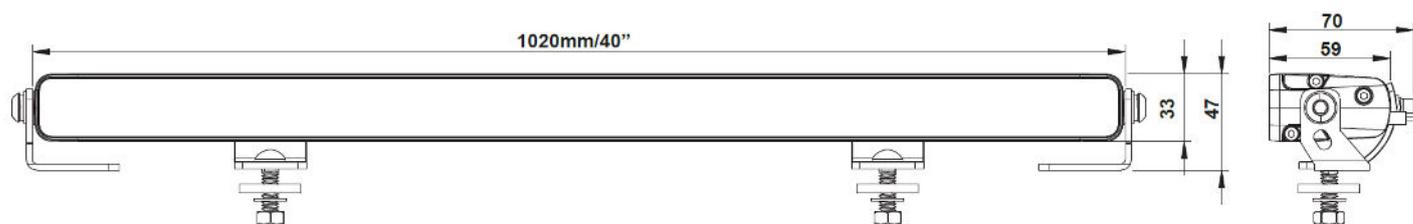

### Colore dei cavi

	Rosso	+VDC Abbagliante
	Nero	Massa
	Bianco	+VDC posizione bianca
	Giallo	+VDC posizione ambra
	Verde	Half power mode (ECE-R112)

### Diagramma luce

