








## Specifiche tecniche

| Articolo                          | LD8-5449                         |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Voltaggio                         | 9-36 volt                        |
| LED's                             | 9 x 6W LP LED's / 9 x 0,5W LED's |
| Watt                              | 54 Watt                          |
| Assorbimento                      | 12v: 4,5A / 24v: 2,1A            |
| Lumen (nominale)                  | 4900 Lumen                       |
| Lumen (effettivo)                 | 3800 Lumen                       |
| Illuminamento                     | 282 Lux @ 25m / 1 Lux @ 420m     |
| Colore luci di posizione          | Bianco & ambra                   |
| Temperatura di colore abbagliante | Bianco, 6000K                    |

| Funzioni               | Barra luminosa con luce di marcia diurna |
|------------------------|--|
| Dimensioni             | 291 x 33 x 59mm                          |
| Altezza inclusa staffa | 47mm (montaggio laterale e posteriore)   |
| Cavo                   | 300cm                                    |
| Connettore             | Connettore Deutsch                       |
| Materiale costruttivo  | Aluminio                                 |
| Materiale lente        | Policarbonato                            |
| Grado di protezione IP | IP69K                                    |
| Certificati            | CE, ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149          |
| Garanzie               | 2 anni                                   |

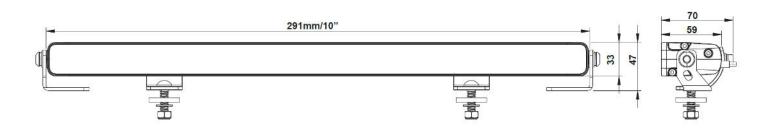

## Colore dei cavi

Rosso

Rosso +VDC Abbagliante

Bianco

Nero Massa

Cia

Giallo +VDC posizione ambra

+VDC posizione bianca

## Diagramma luce

